

Paslanmaz Çelik Manivelalar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: oluk kanalsız
- Tip N: oluk kanallı

Paslanmaz Çelik AISI 304

- bilyeli kumlama
- alttan kaynaklı

Kapatma kapağı
Plastik, siyah

Döner kol

- Plastik, Bakalit
- siyah, parlak yüzey
- 110 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BİLGİ


Paslanmaz Çelik Manivelalar GN 369.5, kompakt bir tasarıma sahiptirler ve hafif tahrik ve konumlandırma görevleri için kullanılırlar. Kullanılan malzeme sayesinde manivelalar daha agresif ortamlar için de uygundurlar.

Tip N yuva, şafta monte edilmiş bir çapraz pim sayesinde döner hareketi şafta kolayca aktarır. Manivela, çıkarılabilir şekilde bağlanabileceği gibi bir soket başlı vida DIN 912 ile aksel olarak kalıcı şekilde sabitlenebilir. Tip A çapraz dileklerle sipariş edilebilir GN 110 (bkz. sayfa A17)

Yalın bir üretim süreci sayesinde, bu manivelaları özel tasarımlarla üretmek görece kolay ve hesaplıdır.

TEKNİK BİLGİ

- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

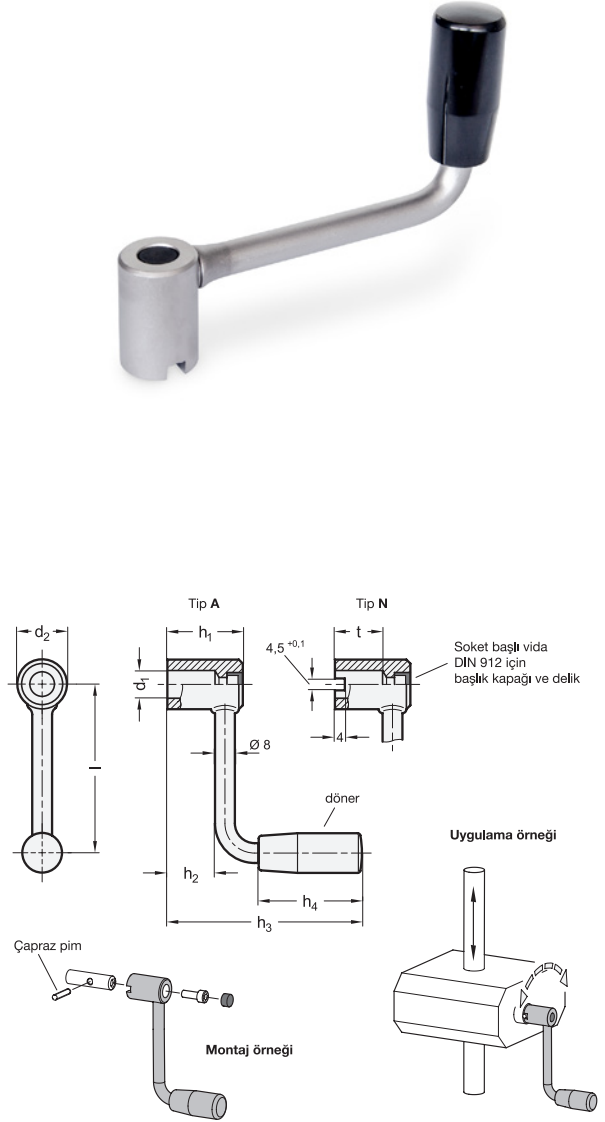

GN 369.5-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ≈	d1 H9	d2	h1	h2 ≈	h3 ≈	h4 ≈	t +0.5	Ø Kol	DIN 912 vidalar için	⚖
GN 369.5-63-B10-A	63	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	90
GN 369.5-80-B10-A	80	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	97
GN 369.5-100-B12-A	100	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	119
GN 369.5-125-B12-A	125	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	140

GN 369.5-N

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ≈	d1 H9	d2	h1	h2 ≈	h3 ≈	h4 ≈	t +0.5	Ø Kol	DIN 912 vidalar için	⚖
GN 369.5-63-B10-N	63	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	89
GN 369.5-80-B10-N	80	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	95
GN 369.5-100-B12-N	100	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	118
GN 369.5-125-B12-N	125	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	136