

Makine ayağı

merkezi sabitleme delikli

ÖZELLİKLER

Tipler (Ayak plakası)

- Tip A: kauçuk tabanlıksız
- Tip B: kauçuk tabanlıklı
- Tip C: O-halkalı

Ayak plakası

Çelik, plastik kaplamalı
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

Dişli saplamalar / ISO 8675 Altigen somun
Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Kauçuk taban, gömme
siyah, NBR
85±5 Shore A

O-halka, gömme
siyah, NBR
≈ 70 Shore A

BİLGİ

Makine ayakları GN 37, yekpare yapıları ve büyük çeşitlilikleriyle karakterizedirler. Bunlar özellikle büyük ve ağır sistemlerde ve makinelerde kullanılırlar. Geçmeli delik, makine ayağının zemine merkezi olarak sabitlenmesini sağlayarak bu ayakları sıkıştırma ve çekme yükleri için ideal kılar.


Ayak plakaları ve dişli saplamalar, birbirlerine bağlanmazlar; bunlar, kurulum sırasında temas noktasındaki yarıçapla otomatik olarak merkezlenirler.

Kauçuk tabanlı tip B, yana kaymayı önler, nazik yüzeyleri korur ve titreşimleri ve sallantıları yumuşatır. O-halkalı tip C, ayağın altında kir birikmesini önlemek için zeminin üzerine bir yalıtım sağlar. Bir toplama tavasıyla birlikte kullanıldığında, örneğin yağlayıcılar kaçıp alttaki yüzeye erişemezler.




TEKNİK BİLGİ


- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

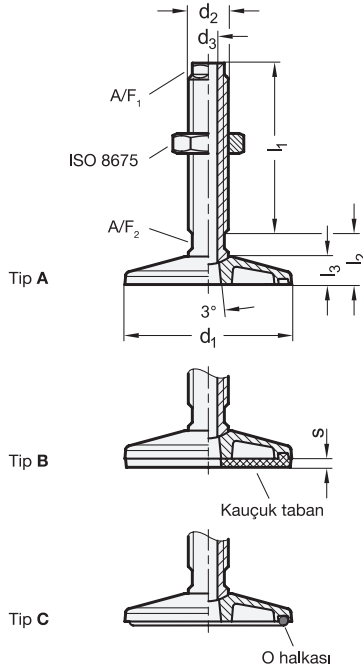

Altan görünüş



Uygulama örneği



GN 37-A

Açıklama	d1	d2	l1	d3 H13	l2 ≈	l3	A/F 1	A/F 2	kN şeklinde statik yük F	⚖
GN 37-80-M20x1.5-60-A	80	M 20 x 1.5	60	9	27.5	15	16	16	40	405
GN 37-100-M24x2-70-A	100	M 24 x 2	70	11	30	17.5	19	19	50	664
GN 37-125-M30x2-90-A	125	M 30 x 2	90	13.5	38	21	24	24	80	1288
GN 37-160-M36x2-110-A	160	M 36 x 2	110	17.5	45	27	30	30	120	2456
GN 37-200-M42x2-125-A	200	M 42 x 2	125	22	55	33	36	36	150	4375

GN 37-B

Açıklama	d1	d2	l1	d3 H13	l2 ≈	l3	s	A/F 1	A/F 2	kN şeklinde statik yük F	⚖
GN 37-80-M20x1.5-60-B	80	M 20 x 1.5	60	9	27.5	15	3	16	16	20	425
GN 37-100-M24x2-70-B	100	M 24 x 2	70	11	30	17.5	4	19	19	30	708
GN 37-125-M30x2-90-B	125	M 30 x 2	90	13.5	38	21	5	24	24	50	1370
GN 37-160-M36x2-110-B	160	M 36 x 2	110	17.5	45	27	6	30	30	70	2620
GN 37-200-M42x2-125-B	200	M 42 x 2	125	22	55	33	8	36	36	110	4701

GN 37-C

Açıklama	d1	d2	l1	d3 H13	l2 ≈	l3	A/F 1	A/F 2	kN şeklinde statik yük F	⚖
GN 37-80-M20x1.5-60-C	80	M 20 x 1.5	60	9	27.5	15	16	16	40	408
GN 37-100-M24x2-70-C	100	M 24 x 2	70	11	30	17.5	19	19	50	671
GN 37-125-M30x2-90-C	125	M 30 x 2	90	13.5	38	21	24	24	80	1298
GN 37-160-M36x2-110-C	160	M 36 x 2	110	17.5	45	27	30	30	120	2477
GN 37-200-M42x2-125-C	200	M 42 x 2	125	22	55	33	36	36	150	4402

