

Tahrik / Aktarım üniteleri

Doğrusal Aktüatörlerin Bağlantısı İçin

ÖZELLİKLER

- Çelik versiyon
- Kılavuz boru
- DIN 2391 Boru
- Çelik, krom kaplamalı **SCR**
- Paslanmaz Çelik versiyon
- Kılavuz boru
- DIN 2462 Boru
- Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**
- Şaft
- Sırasıyla Çelik, Paslanmaz Çelik
- topuz yatağı
- Uç kapağı
- Plastik

BİLGİ

GN 391 aktarım üniteleri normalde doğrusal aktüatörler ile bağlantıda kullanılır. Doğrusal aktüatörleri başka veya bir sonraki konuma yönlendirmek adına dönüş hareketini aktarmak için tasarlanmıştır.

I1 standart uzunluklu aktarım ünitesi özel bir tasarımıdır: Doğrusal aktüatörler (el çarkı) için çalıştırma aksını açışal dişli ile beraber 90° döndürmesi için tasarlanmıştır.

Doğrusal aktüatörlerde olduğu gibi, dijital konum göstergeleri takılabilir.

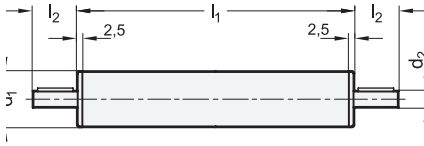



AKSESUAR


- Konik dişli çarklar, el çarkları, boru kenetleme konnektörleri ve aksesuarlar ayrı olarak sipariş edilmelidir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik özellikleri (bkz. sayfa A26)
- Aktarım ünitelerinin montajı ve uygulama örnekleri (bkz. sayfa 1944)

Konik dişli mil ve el çarkıyla
birlikte tahrik ünitesi

Aktarım ünitesi



GN 391-SCR

Açıklama	d1	I1 Tahrik ünitelerinin standart uzunlukları	Aktarım üniteleri	d2	I2	⚖
GN 391-18-47-SCR	18	47	42 ... 500*	6	16	63
GN 391-30-60-SCR	30	60	55 ... 2000*	8	16	180
GN 391-40-93-SCR	40	93	88 ... 2500*	12	17	506
GN 391-50-93-SCR	50	93	88 ... 2500*	12	18	781
GN 391-60-95-SCR	60	95	90 ... 2800*	14	19	1165

GN 391-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	I1 Tahrik ünitelerinin standart uzunlukları	Aktarım üniteleri	d2	I2	⚖
GN 391-18-47-NI	18	47	42 ... 500*	6	16	65
GN 391-30-60-NI	30	60	55 ... 2000*	8	16	185
GN 391-40-93-NI	40	93	88 ... 2500*	12	17	528
GN 391-50-93-NI	50	93	88 ... 2500*	12	18	772
GN 391-60-95-NI	60	95	90 ... 2800*	14	19	1165

* müşterinin gereksinimleri uyarınca