

Konumlandırma ve destek elemanları

dişli saplamalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Pürüzsüz temas yüzü, tornalanmış
- Tip **G**: Pürüzsüz temas yüzü, taşlanmış
- Tip **K**: Küresel temas yüzü, tornalanmış

Çelik **ST**

- dışı sertleştirilmiş
- Karartılmış



BİLGİ


Konumlandırma ve destek elemanları GN 408.1, iş parçalarını monte etmek ve konumlandırmak amacıyla cihaz ve alet yapımında kullanılır. Ayrıca durdurma parçaları, itme parçaları veya ayak olarak da kullanılabilirler.

Tip G, destek yüzeylerinin yüksekliğinin olabildiğince hassas olması gereken uygulamalara özellikle uygundur. İşlenmemiş parçalar gibi düz olmayan veya eğimli yüzeylerde, tip K'nin eğri destek yüzeyi özellikle avantajlıdır.


İSTEK ÜZERİNE

- diğer boyutlar
- diğer malzemeler



Tip B / G




Tip K



Uygulama örneği

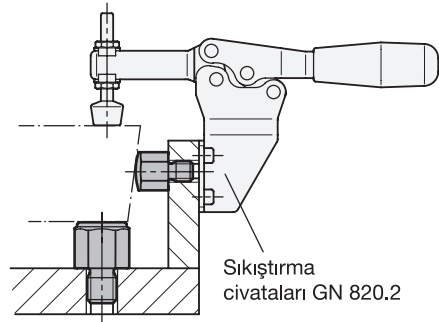

Merkez delik



GN 408.1-B

Açıklama	h ±0.05	d1	d2	e	l1	l2	A/F	⚖
GN 408.1-ST-10-M6-B	10	M6	10	11	8	0.8	10	8
GN 408.1-ST-16-M6-B	16	M6	10	11	8	0.8	10	12
GN 408.1-ST-25-M6-B	25	M6	10	11	8	0.8	10	18
GN 408.1-ST-12-M8-B	12	M8	13	14.3	10	1	13	17
GN 408.1-ST-20-M8-B	20	M8	13	14.3	10	1	13	26
GN 408.1-ST-30-M8-B	30	M8	13	14.3	10	1	13	37
GN 408.1-ST-16-M10-B	16	M10	17	18.7	12	1.2	17	37
GN 408.1-ST-25-M10-B	25	M10	17	18.7	12	1.2	17	54
GN 408.1-ST-40-M10-B	40	M10	17	18.7	12	1.2	17	83
GN 408.1-ST-20-M12-B	20	M12	19	20.9	14	1.6	19	58
GN 408.1-ST-32-M12-B	32	M12	19	20.9	14	1.6	19	87
GN 408.1-ST-50-M12-B	50	M12	19	20.9	14	1.6	19	130
GN 408.1-ST-25-M16-B	25	M16	27	29.7	19	2	27	146
GN 408.1-ST-40-M16-B	40	M16	27	29.7	19	2	27	219
GN 408.1-ST-60-M16-B	60	M16	27	29.7	19	2	27	315

GN 408.1-G

Açıklama	h ±0.01	d1	d2	e	l1	l2	A/F	⚖
GN 408.1-ST-10-M6-G	10	M6	10	11	8	0.8	10	8
GN 408.1-ST-16-M6-G	16	M6	10	11	8	0.8	10	12
GN 408.1-ST-25-M6-G	25	M6	10	11	8	0.8	10	18
GN 408.1-ST-12-M8-G	12	M8	13	14.3	10	1	13	17
GN 408.1-ST-20-M8-G	20	M8	13	14.3	10	1	13	26
GN 408.1-ST-30-M8-G	30	M8	13	14.3	10	1	13	37
GN 408.1-ST-16-M10-G	16	M10	17	18.7	12	1.2	17	44
GN 408.1-ST-25-M10-G	25	M10	17	18.7	12	1.2	17	54
GN 408.1-ST-40-M10-G	40	M10	17	18.7	12	1.2	17	83
GN 408.1-ST-20-M12-G	20	M12	19	20.9	14	1.6	19	58
GN 408.1-ST-32-M12-G	32	M12	19	20.9	14	1.6	19	87
GN 408.1-ST-50-M12-G	50	M12	19	20.9	14	1.6	19	130
GN 408.1-ST-25-M16-G	25	M16	27	29.7	19	2	27	146
GN 408.1-ST-40-M16-G	40	M16	27	29.7	19	2	27	219
GN 408.1-ST-60-M16-G	60	M16	27	29.7	19	2	27	315

GN 408.1-K

Açıklama	h ±0.05	d1	e	l1	r	A/F	⚖
GN 408.1-ST-10-M6-K	10	M6	11	8	15	10	8
GN 408.1-ST-16-M6-K	16	M6	11	8	15	10	12
GN 408.1-ST-25-M6-K	25	M6	11	8	15	10	18
GN 408.1-ST-12-M8-K	12	M8	14.3	10	20	13	16
GN 408.1-ST-20-M8-K	20	M8	14.3	10	20	13	25
GN 408.1-ST-30-M8-K	30	M8	14.3	10	20	13	36
GN 408.1-ST-16-M10-K	16	M10	18.7	12	30	17	46
GN 408.1-ST-25-M10-K	25	M10	18.7	12	30	17	53
GN 408.1-ST-40-M10-K	40	M10	18.7	12	30	17	82
GN 408.1-ST-20-M12-K	20	M12	20.9	14	35	19	57
GN 408.1-ST-32-M12-K	32	M12	20.9	14	35	19	86
GN 408.1-ST-50-M12-K	50	M12	20.9	14	35	19	129
GN 408.1-ST-25-M16-K	25	M16	29.7	19	50	27	143
GN 408.1-ST-40-M16-K	40	M16	29.7	19	50	27	215
GN 408.1-ST-60-M16-K	60	M16	29.7	19	50	27	311

