

Konumlandırma parçaları

dişi dişli

ÖZELLİKLER

Tipler


- Tip **B**: Pürüzsüz temas yüzü
- Tip **K**: Küresel temas yüzü
- Tip **R**: Oluklu temas yüzü

Çelik


- sertleştirilmiş
- Karartılmış

BILGI

Erkek dişli GN 409.2 konumlandırma parçaları, yerleştirme pistonları, durdurma parçaları ve itme blokları gibi kullanılması için tasarlanmıştır.

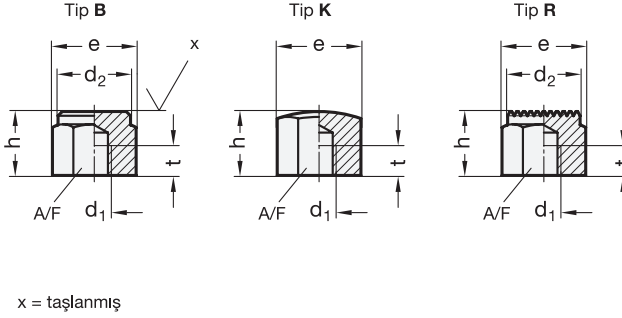

Uygulama örneği

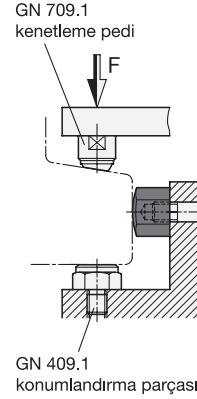

*Konumlandırma elemanlarının kodunu tamamlayın

B K R

GN 409.2

Açıklama	h ±0.01 Tip B	h ±0.1 Tip K/R	d1	d2	t min.	A/F	e	⚖
GN 409.2-15-M8-*	15	15	M 8	17	6	17	19.4	25
GN 409.2-20-M10-*	20	20	M 10	19	10	19	21.9	39
GN 409.2-20-M12-*	20	20	M 12	22	10	22	25.2	52
GN 409.2-25-M8-*	25	25	M 8	17	12	17	19.4	42
GN 409.2-25-M12-*	25	25	M 12	22	15	22	25.2	47
GN 409.2-30-M10-*	30	30	M 10	19	15	19	21.9	61
GN 409.2-30-M12-*	30	30	M 12	22	18	22	25.2	79
GN 409.2-30-M16-*	30	30	M 16	30	20	30	33	136
GN 409.2-40-M10-*	40	40	M 10	19	15	19	21.9	85
GN 409.2-40-M12-*	40	40	M 12	22	18	22	25.2	110
GN 409.2-50-M12-*	50	50	M 12	22	18	22	25.2	142
GN 409.2-50-M16-*	50	50	M 16	30	24	30	33	270

Ağırlık tip B