

Dengeleme ayağı

Paslanmaz çelik

ÖZELLİKLER

Tipler (Taban plakası)

- Tip **DO**: kauçuk tabansız
- Tip **BO**: kauçuk tabansız, 2 delikli
- Tip **D1**: kauçuk klipsli, siyah
- Tip **D3**: kauçuk altlıklı, vulkanize, siyah

Versiyon (Vida)

- Versiyon **S**: somunsuz, tabanda dış altıgen
- Versiyon **SK**: somunlu, tabanda dış altıgen
- Versiyon **T**: somunsuz, tabanda anahtar ağız
- Versiyon **TK**: somunlu, tabanda anahtar ağız
- Versiyon **U**: somunsuz, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağız
- Versiyon **UK**: somunlu, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağız
- Versiyon **V**: somunsuz, üstte dış altıgen ve tabanda anahtar ağız
- Versiyon **VK**: somunlu, üstte dış altıgen ve tabanda anahtar ağız
- Versiyon **W**: ayarlanabilir manşonlu, kapalı dişli ve tabanda anahtar ağız
- Versiyon **X**: Dış altıgen içten dişli

Taban plakası

Paslanmaz Çelik AISI 304

Taban plakası, boş taban

Dişli sap

Paslanmaz Çelik AISI 303

Altıgen somun ISO 4032

Paslanmaz çelik

Kauçuk taban

Klipslenmiş

siyah, TPE (Santoprene®)

≈ 80 Shore A

Kauçuk taban

vulkanize

siyah, NBR (Perbunan®)

70 ± 5 Destek A

BİLGİ

GN 41 dengeleme ayakları sert koşullarda kullanılmaya yöneliktir. Taban plakaları ve ayarlanabilir dingil versiyonlarının kombinasyon aralığı, bu dengeleme ayaklarının her durumda kullanılmasını sağlar. Kauçuk altlıklı taban plakası, hassas yüzeyleri korur ve yanal kaymayı azaltır. Ayrıca BO tipi de iki delik üzerinden montaj yüzeyine sabitlenebilir.

Dengeleme ayakları tamamen monte edilmiş olarak temin edilir ve sökülemez.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



DENGELEME AYAKLARININ YÜK DERECESESİ

Tabloda verilen statik yük taşıma kapasitesi, yükün temel plakasına (kauçuk altlık olmadan) dikey olarak uygulandığı test serilerine dayanmaktadır. Tabloda verilen değerler için gerilim azaltma temel plakasında küçük deformasyonlara neden olacaktır.


Genelde uygulamada meydana gelen eğilme ve bükülme gerilimi ayar milinin yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve dikkate alınması gerekir.

Ayrıca, mil gücünün $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ olduğu kabul edilir.





Kuvvet üzerine verilen detaylar, herhangi bir yükümlülük üstlenmeden verilen bağlayıcı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, herhangi bir kalite garantisi sağlamazlar.

Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.


GN 41 / GN 44




GN 43 / GN 45




Dişli gövde versiyonları		
S / SK: Tabanda dış altıgen, d ₂ konumunda M 8, M 10, M 12	T / TK: Tabanda anahtar ağız, d ₂ konumunda M 16, M 20, M 24	U / UK: Üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağız, d ₂ konumunda M 16, M 20, M 24
V / VK: Üstte altıgen ve tabanda anahtar ağız, d ₂ konumunda d ₂ M 16, M 20, M 24	W: Kapalı dişli ve tabanda anahtar ağız, d ₂ konumunda M 16, M 20, M 24	X: d ₂ konumunda dahili dişli bulunan dış altıgen, M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

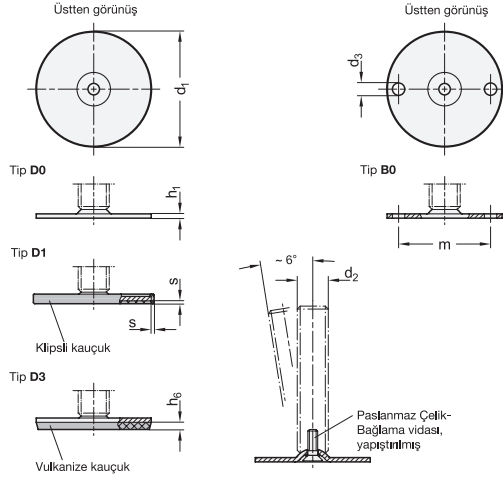

Dişli gövde versiyonları

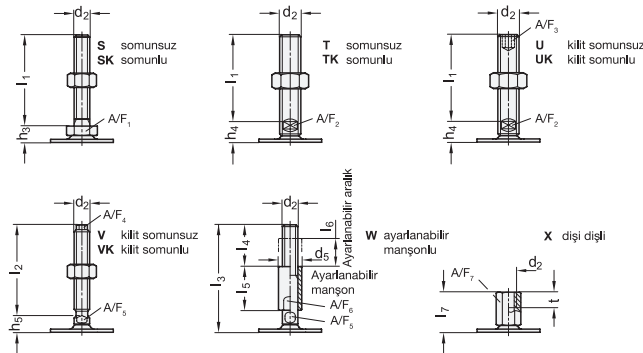

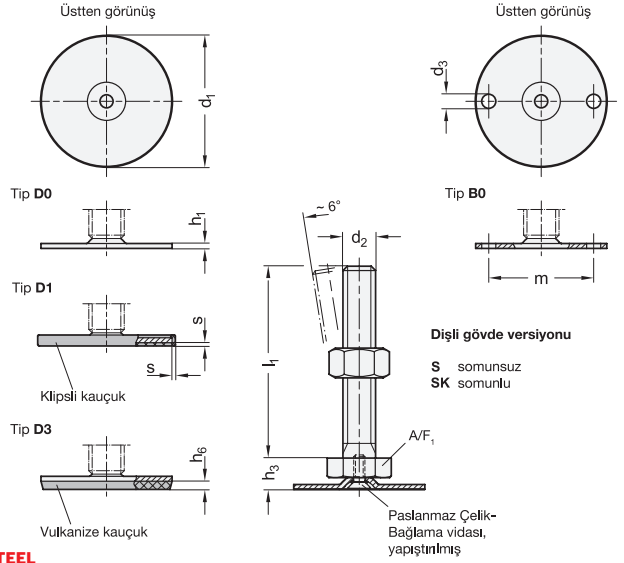

*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Tabanda dış altığın)

S somunsuz SK somunlu

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	kN şek- linde statik yük	⚖
GN 41-40-M8-40-D0-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	-	17	8	40
GN 41-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	11	-	30	-	17	8	138
GN 41-40-M8-40-D1-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	1.5	17	8	43
GN 41-40-M8-40-D3-*	40	M 8	40	-	2	11	3.5	30	-	17	8	41
GN 41-40-M8-50-D0-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	-	17	8	44
GN 41-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	11	-	30	-	17	8	142
GN 41-40-M8-50-D1-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	1.5	17	8	47
GN 41-40-M8-50-D3-*	40	M 8	50	-	2	11	3.5	30	-	17	8	45
GN 41-40-M8-63-D0-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	-	17	8	48
GN 41-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	11	-	30	-	17	8	146
GN 41-40-M8-63-D1-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	1.5	17	8	51
GN 41-40-M8-63-D3-*	40	M 8	63	-	2	11	3.5	30	-	17	8	49
GN 41-40-M10-50-D0-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	-	17	12	53
GN 41-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	11	-	30	-	17	12	151
GN 41-40-M10-50-D1-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	1.5	17	12	56
GN 41-40-M10-50-D3-*	40	M 10	50	-	2	11	3.5	30	-	17	12	54
GN 41-40-M10-60-D0-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	-	17	12	77
GN 41-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	175
GN 41-40-M10-60-D1-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12	80
GN 41-40-M10-60-D3-*	40	M 10	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12	78
GN 41-40-M10-80-D0-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	-	17	12	67
GN 41-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12	185
GN 41-40-M10-80-D1-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12	90
GN 41-40-M10-80-D3-*	40	M 10	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12	88
GN 41-40-M10-100-D0-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	-	17	12	98
GN 41-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12	196
GN 41-40-M10-100-D1-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12	101
GN 41-40-M10-100-D3-*	40	M 10	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12	99
GN 41-40-M12-60-D0-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	-	17	12	91
GN 41-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	189
GN 41-40-M12-60-D1-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12	94
GN 41-40-M12-60-D3-*	40	M 12	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12	92
GN 41-40-M12-80-D0-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	-	17	12	105
GN 41-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12	203
GN 41-40-M12-80-D1-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12	108
GN 41-40-M12-80-D3-*	40	M 12	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12	106
GN 41-40-M12-100-D0-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	-	17	12	100
GN 41-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12	198
GN 41-40-M12-100-D1-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12	103
GN 41-40-M12-100-D3-*	40	M 12	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12	101
GN 41-40-M12-125-D0-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	-	17	12	137
GN 41-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	11	-	30	-	17	12	235
GN 41-40-M12-125-D1-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	1.5	17	12	140
GN 41-40-M12-125-D3-*	40	M 12	125	-	2	11	3.5	30	-	17	12	138
GN 41-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	2	17	8	66
GN 41-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	-	2.5	11	4	38	-	17	8	61
GN 41-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	-	17	8	64
GN 41-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	2	17	8	70
GN 41-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	-	2.5	11	4	38	-	17	8	65

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	kN şek- linde statik yük	⚖
GN 41-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	-	17	8	68
GN 41-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	65
GN 41-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	2	17	8	74
GN 41-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	-	2.5	11	4	38	-	17	8	69
GN 41-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	-	17	14	73
GN 41-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	70
GN 41-50-M10-50-D1-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	2	17	14	79
GN 41-50-M10-50-D3-*	50	M 10	50	-	2.5	11	4	38	-	17	14	74
GN 41-50-M10-60-D0-*	50	M 10	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	77
GN 41-50-M10-60-B0-*	50	M 10	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	74
GN 41-50-M10-60-D1-*	50	M 10	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	83
GN 41-50-M10-60-D3-*	50	M 10	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	78
GN 41-50-M10-80-D0-*	50	M 10	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 41-50-M10-80-B0-*	50	M 10	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	104
GN 41-50-M10-80-D1-*	50	M 10	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	113
GN 41-50-M10-80-D3-*	50	M 10	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	108
GN 41-50-M10-100-D0-*	50	M 10	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	118
GN 41-50-M10-100-B0-*	50	M 10	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	115
GN 41-50-M10-100-D1-*	50	M 10	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	124
GN 41-50-M10-100-D3-*	50	M 10	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	119
GN 41-50-M12-60-D0-*	50	M 12	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	111
GN 41-50-M12-60-B0-*	50	M 12	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	108
GN 41-50-M12-60-D1-*	50	M 12	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	117
GN 41-50-M12-60-D3-*	50	M 12	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	112
GN 41-50-M12-80-D0-*	50	M 12	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	125
GN 41-50-M12-80-B0-*	50	M 12	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	122
GN 41-50-M12-80-D1-*	50	M 12	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	131
GN 41-50-M12-80-D3-*	50	M 12	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	126
GN 41-50-M12-100-D0-*	50	M 12	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	140
GN 41-50-M12-100-B0-*	50	M 12	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	137
GN 41-50-M12-100-D1-*	50	M 12	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	146
GN 41-50-M12-100-D3-*	50	M 12	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	141
GN 41-50-M12-125-D0-*	50	M 12	125	-	2.5	11	-	38	-	17	14	157
GN 41-50-M12-125-B0-*	50	M 12	125	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	154
GN 41-50-M12-125-D1-*	50	M 12	125	-	2.5	11	-	38	2	17	14	163
GN 41-50-M12-125-D3-*	50	M 12	125	-	2.5	11	4	38	-	17	14	158

Weight Version S

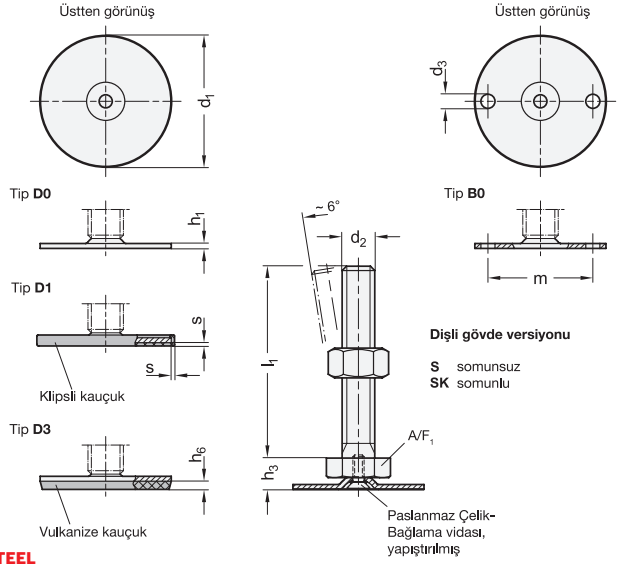

* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Tabanda dış altıgen)

S somunsuz
SK somunlu

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	kN şek- linde statik yük	⚖
GN 41-60-M8-40-D0-*	60	M 8	40	-	2.5	11	-	48	-	17	8	74
GN 41-60-M8-40-B0-*	60	M 8	40	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	74
GN 41-60-M8-40-D1-*	60	M 8	40	-	2.5	11	-	48	2	17	8	82
GN 41-60-M8-40-D3-*	60	M 8	40	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	81
GN 41-60-M8-50-D0-*	60	M 8	50	-	2.5	11	-	48	-	17	8	78
GN 41-60-M8-50-B0-*	60	M 8	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	78
GN 41-60-M8-50-D1-*	60	M 8	50	-	2.5	11	-	48	2	17	8	86
GN 41-60-M8-50-D3-*	60	M 8	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	85
GN 41-60-M8-63-D0-*	60	M 8	63	-	2.5	11	-	48	-	17	8	82
GN 41-60-M8-63-B0-*	60	M 8	63	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	82
GN 41-60-M8-63-D1-*	60	M 8	63	-	2.5	11	-	48	2	17	8	90
GN 41-60-M8-63-D3-*	60	M 8	63	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	89
GN 41-60-M10-50-D0-*	60	M 10	50	-	2.5	11	-	48	-	17	14	107
GN 41-60-M10-50-B0-*	60	M 10	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	107
GN 41-60-M10-50-D1-*	60	M 10	50	-	2.5	11	-	48	2	17	14	115
GN 41-60-M10-50-D3-*	60	M 10	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	114
GN 41-60-M10-60-D0-*	60	M 10	60	-	2.5	11	-	48	-	17	14	111
GN 41-60-M10-60-B0-*	60	M 10	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	111
GN 41-60-M10-60-D1-*	60	M 10	60	-	2.5	11	-	48	2	17	14	119
GN 41-60-M10-60-D3-*	60	M 10	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	118
GN 41-60-M10-80-D0-*	60	M 10	80	-	2.5	11	-	48	-	17	14	121
GN 41-60-M10-80-B0-*	60	M 10	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	121
GN 41-60-M10-80-D1-*	60	M 10	80	-	2.5	11	-	48	2	17	14	129
GN 41-60-M10-80-D3-*	60	M 10	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	128
GN 41-60-M10-100-D0-*	60	M 10	100	-	2.5	11	-	48	-	17	14	132
GN 41-60-M10-100-B0-*	60	M 10	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	132
GN 41-60-M10-100-D1-*	60	M 10	100	-	2.5	11	-	48	2	17	14	140
GN 41-60-M10-100-D3-*	60	M 10	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	139
GN 41-60-M12-60-D0-*	60	M 12	60	-	2.5	11	-	48	-	17	16	125
GN 41-60-M12-60-B0-*	60	M 12	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	125
GN 41-60-M12-60-D1-*	60	M 12	60	-	2.5	11	-	48	2	17	16	133
GN 41-60-M12-60-D3-*	60	M 12	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	132
GN 41-60-M12-80-D0-*	60	M 12	80	-	2.5	11	-	48	-	17	16	139
GN 41-60-M12-80-B0-*	60	M 12	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	139
GN 41-60-M12-80-D1-*	60	M 12	80	-	2.5	11	-	48	2	17	16	147
GN 41-60-M12-80-D3-*	60	M 12	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	146
GN 41-60-M12-100-D0-*	60	M 12	100	-	2.5	11	-	48	-	17	16	154
GN 41-60-M12-100-B0-*	60	M 12	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	154
GN 41-60-M12-100-D1-*	60	M 12	100	-	2.5	11	-	48	2	17	16	162
GN 41-60-M12-100-D3-*	60	M 12	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	161
GN 41-60-M12-125-D0-*	60	M 12	125	-	2.5	11	-	48	-	17	16	171
GN 41-60-M12-125-B0-*	60	M 12	125	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	171
GN 41-60-M12-125-D1-*	60	M 12	125	-	2.5	11	-	48	2	17	16	179
GN 41-60-M12-125-D3-*	60	M 12	125	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	178
GN 41-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	-	3	12	-	64	-	17	8	137
GN 41-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	8.5	3	12	-	64	-	17	8	138
GN 41-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	-	3	12	-	64	2	17	8	151
GN 41-80-M8-40-D3-*	80	M 8	40	-	3	12	5	64	-	17	8	161
GN 41-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	-	3	12	-	64	-	17	8	141
GN 41-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	8.5	3	12	-	64	-	17	8	142
GN 41-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	-	3	12	-	64	2	17	8	155
GN 41-80-M8-50-D3-*	80	M 8	50	-	3	12	5	64	-	17	8	165

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	kN şek- linde statik yük	⚖
GN 41-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	-	3	12	-	64	-	17	8	145
GN 41-80-M8-63-B0-*	80	M 8	63	8.5	3	12	-	64	-	17	8	146
GN 41-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	-	3	12	-	64	2	17	8	159
GN 41-80-M8-63-D3-*	80	M 8	63	-	3	12	5	64	-	17	8	169
GN 41-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	-	3	12	-	64	-	17	14	170
GN 41-80-M10-50-B0-*	80	M 10	50	8.5	3	12	-	64	-	17	14	171
GN 41-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	-	3	12	-	64	2	17	14	184
GN 41-80-M10-50-D3-*	80	M 10	50	-	3	12	5	64	-	17	14	194
GN 41-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	-	3	12	-	64	-	17	14	174
GN 41-80-M10-60-B0-*	80	M 10	60	8.5	3	12	-	64	-	17	14	175
GN 41-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	-	3	12	-	64	2	17	14	188
GN 41-80-M10-60-D3-*	80	M 10	60	-	3	12	5	64	-	17	14	198
GN 41-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	-	3	12	-	64	-	17	14	184
GN 41-80-M10-80-B0-*	80	M 10	80	8.5	3	12	-	64	-	17	14	185
GN 41-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	-	3	12	-	64	2	17	14	198
GN 41-80-M10-80-D3-*	80	M 10	80	-	3	12	5	64	-	17	14	208
GN 41-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	-	3	12	-	64	-	17	14	195
GN 41-80-M10-100-B0-*	80	M 10	100	8.5	3	12	-	64	-	17	14	196
GN 41-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	-	3	12	-	64	2	17	14	209
GN 41-80-M10-100-D3-*	80	M 10	100	-	3	12	5	64	-	17	14	219
GN 41-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	-	3	12	-	64	-	17	20	188
GN 41-80-M12-80-B0-*	80	M 12	80	8.5	3	12	-	64	-	17	20	189
GN 41-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	-	3	12	-	64	2	17	20	202
GN 41-80-M12-80-D3-*	80	M 12	80	-	3	12	5	64	-	17	20	212
GN 41-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	-	3	12	-	64	-	17	20	202
GN 41-80-M12-100-B0-*	80	M 12	100	8.5	3	12	-	64	-	17	20	203
GN 41-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	-	3	12	-	64	2	17	20	216
GN 41-80-M12-100-D3-*	80	M 12	100	-	3	12	5	64	-	17	20	226
GN 41-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	-	3	12	-	64	-	17	20	234
GN 41-80-M12-125-B0-*	80	M 12	125	8.5	3	12	-	64	-	17	20	235
GN 41-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	-	3	12	-	64	2	17	20	248
GN 41-80-M12-125-D3-*	80	M 12	125	-	3	12	5	64	-	17	20	258

Weight Version S

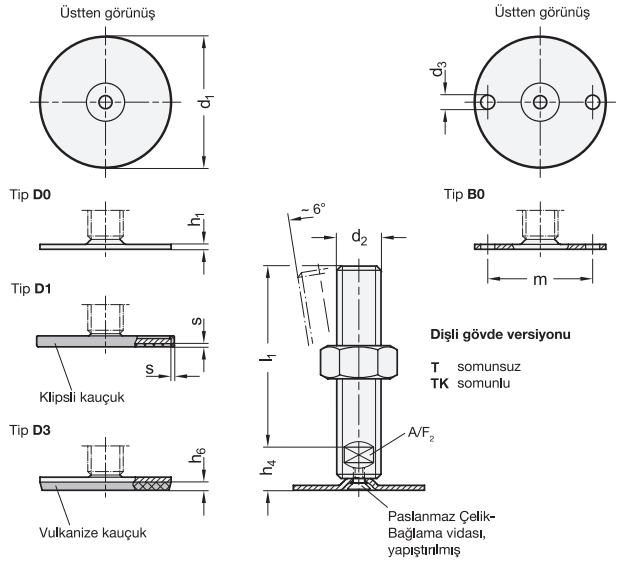

* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda anahtar ağzı)

T	TK
somunsuz	somunlu

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	kN şek- linde statik yük	İ
GN 41-40-M16-75-D0-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	-	12	12	129
GN 41-40-M16-75-D1-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	1.5	12	12	132
GN 41-40-M16-75-D3-*	40	M16	75	-	2	17	3.5	30	-	12	12	141
GN 41-40-M16-100-D0-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	-	12	12	162
GN 41-40-M16-100-D1-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	1.5	12	12	165
GN 41-40-M16-100-D3-*	40	M16	100	-	2	17	3.5	30	-	12	12	171
GN 41-40-M16-125-D0-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	-	12	12	194
GN 41-40-M16-125-D1-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	1.5	12	12	197
GN 41-40-M16-125-D3-*	40	M16	125	-	2	17	3.5	30	-	12	12	206
GN 41-40-M16-150-D0-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	-	12	12	226
GN 41-40-M16-150-D1-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	1.5	12	12	229
GN 41-40-M16-150-D3-*	40	M16	150	-	2	17	3.5	30	-	12	12	238
GN 41-40-M16-200-D0-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	-	12	12	569
GN 41-40-M16-200-D1-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	1.5	12	12	572
GN 41-40-M16-200-D3-*	40	M16	200	-	2	17	3.5	30	-	12	12	581
GN 41-40-M16-250-D0-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	-	12	12	900
GN 41-40-M16-250-D1-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	1.5	12	12	903
GN 41-40-M16-250-D3-*	40	M16	250	-	2	17	3.5	30	-	12	12	912
GN 41-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	-	12	14	149
GN 41-50-M16-75-B0-*	50	M16	75	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	146
GN 41-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	2	12	14	155
GN 41-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	-	2.5	17	4	38	-	12	14	150
GN 41-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	-	12	14	182
GN 41-50-M16-100-B0-*	50	M16	100	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	179
GN 41-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	2	12	14	188
GN 41-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	-	2.5	17	4	38	-	12	14	183
GN 41-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	-	12	14	214
GN 41-50-M16-125-B0-*	50	M16	125	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	211
GN 41-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	2	12	14	220
GN 41-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	-	2.5	17	4	38	-	12	14	215
GN 41-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	-	12	14	246
GN 41-50-M16-150-B0-*	50	M16	150	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	243
GN 41-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	2	12	14	252
GN 41-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	-	2.5	17	4	38	-	12	14	247
GN 41-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	-	12	14	589
GN 41-50-M16-200-B0-*	50	M16	200	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	586
GN 41-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	2	12	14	595
GN 41-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	-	2.5	17	4	38	-	12	14	322
GN 41-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	-	12	14	920
GN 41-50-M16-250-B0-*	50	M16	250	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	917
GN 41-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	2	12	14	926
GN 41-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	-	2.5	17	4	38	-	12	14	653
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	-	12	16	166
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M16	75	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	162
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	2	12	16	174
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	170
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	-	12	16	199
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M16	100	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	195
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	2	12	16	207
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	203

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	kn şek- linde statik yük	
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	-	2.5	17	-	48	-	12	16	231
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	227
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	-	2.5	17	-	48	2	12	16	239
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	235
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	-	2.5	17	-	48	-	12	16	263
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	259
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	-	2.5	17	-	48	2	12	16	271
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	267
GN 41-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	-	2.5	17	-	48	-	12	16	606
GN 41-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	602
GN 41-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	-	2.5	17	-	48	2	12	16	614
GN 41-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	610
GN 41-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	-	2.5	17	-	48	-	12	16	937
GN 41-60-M16-250-B0-*	60	M 16	250	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	933
GN 41-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	-	2.5	17	-	48	2	12	16	945
GN 41-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	941
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	-	3	18	-	64	-	12	20	226
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M 16	75	8.5	3	18	-	64	-	12	20	227
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	3	18	-	64	2	12	20	240
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	-	3	18	5	64	-	12	20	250
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	-	3	18	-	64	-	12	20	259
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M 16	100	8.5	3	18	-	64	-	12	20	260
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	3	18	-	64	2	12	20	273
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	-	3	18	5	64	-	12	20	283
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	-	3	18	-	64	-	12	20	291
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M 16	125	8.5	3	18	-	64	-	12	20	292
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	3	18	-	64	2	12	20	305
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	-	3	18	5	64	-	12	20	315
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	-	3	18	-	64	-	12	20	323
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M 16	150	8.5	3	18	-	64	-	12	20	324
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	3	18	-	64	2	12	20	337
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	-	3	18	5	64	-	12	20	347
GN 41-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	-	3	18	-	64	-	12	20	666
GN 41-80-M16-200-B0-*	80	M 16	200	8.5	3	18	-	64	-	12	20	667
GN 41-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	-	3	18	-	64	2	12	20	680
GN 41-80-M16-200-D3-*	80	M 16	200	-	3	18	5	64	-	12	20	690
GN 41-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	-	3	18	-	64	-	12	20	997
GN 41-80-M16-250-B0-*	80	M 16	250	8.5	3	18	-	64	-	12	20	998
GN 41-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	-	3	18	-	64	2	12	20	1011
GN 41-80-M16-250-D3-*	80	M 16	250	-	3	18	5	64	-	12	20	1021

Weight Version T

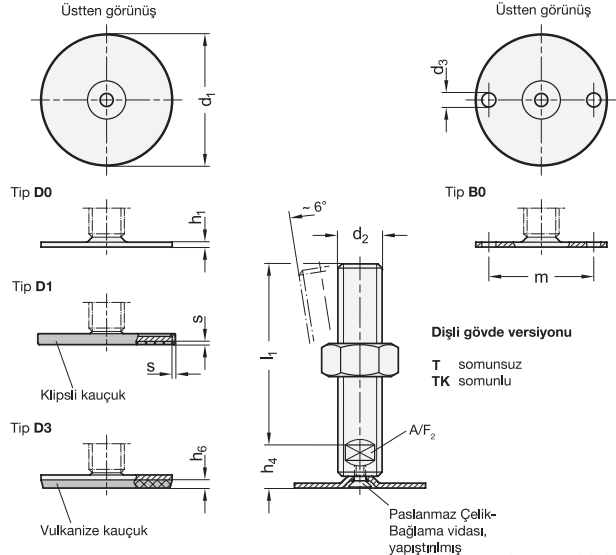


* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda anahtar ağızı)

T somunsuz
TK somunlu

GN 41-T/TK

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	kN şeklinde statik yük	🔧
GN 41-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	-	15	20	281
GN 41-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.5	3	19	-	64	-	15	20	281
GN 41-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	2	15	20	295
GN 41-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	-	3	19	5	64	-	15	20	305
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	-	15	20	340
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	3	19	-	64	-	15	20	340
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	2	15	20	354
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	3	19	5	64	-	15	20	364
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	-	15	20	390
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	3	19	-	64	-	15	20	390
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	2	15	20	404
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	3	19	5	64	-	15	20	414
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	-	15	20	441
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	3	19	-	64	-	15	20	441
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	2	15	20	455
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	3	19	5	64	-	15	20	465
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	-	15	20	541
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	3	19	-	64	-	15	20	541
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	2	15	20	555
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	3	19	5	64	-	15	20	565
GN 41-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	-	15	20	1063
GN 41-80-M20-250-B0-*	80	M 20	250	8.5	3	19	-	64	-	15	20	1062
GN 41-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	2	15	20	1077
GN 41-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	-	3	19	5	64	-	15	20	1087
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	-	19	22	447
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	3	22	-	64	-	19	22	448
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	2	19	22	461
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	3	22	5	64	-	19	22	474
GN 41-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	-	19	22	527
GN 41-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.5	3	22	-	64	-	19	22	528
GN 41-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	2	19	22	541
GN 41-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	-	3	22	5	64	-	19	22	554
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	-	19	22	593
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	3	22	-	64	-	19	22	594
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	2	19	22	607
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	3	22	5	64	-	19	22	620
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	-	19	22	739
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	3	22	-	64	-	19	22	740
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	2	19	22	753
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	3	22	5	64	-	19	22	766
GN 41-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	-	19	22	1909
GN 41-80-M24-300-B0-*	80	M 24	300	8.5	3	22	-	64	-	19	22	1910
GN 41-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	2	19	22	1923
GN 41-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	-	3	22	5	64	-	19	22	1936

Weight Version T

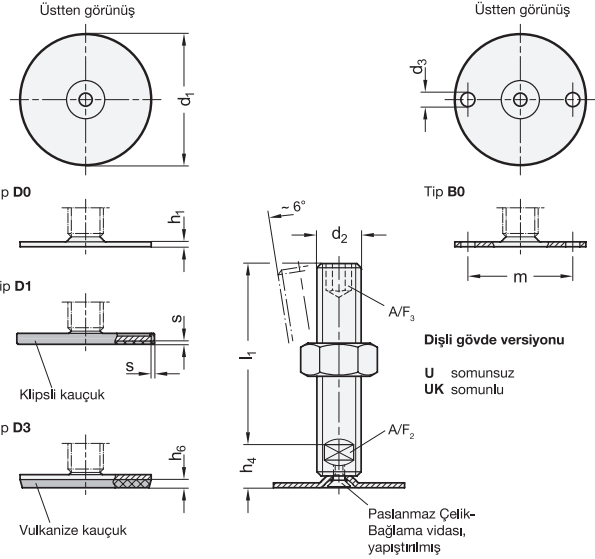

*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağızı)

U somunsuz
UK somunlu

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F 2	A/F 3	kN şek- linde statik yük	
GN 41-40-M16-75-D0-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	-	12	8	12	124
GN 41-40-M16-75-D1-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	127
GN 41-40-M16-75-D3-*	40	M16	75	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	136
GN 41-40-M16-100-D0-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	-	12	8	12	156
GN 41-40-M16-100-D1-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	159
GN 41-40-M16-100-D3-*	40	M16	100	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	168
GN 41-40-M16-125-D0-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	-	12	8	12	163
GN 41-40-M16-125-D1-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	166
GN 41-40-M16-125-D3-*	40	M16	125	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	175
GN 41-40-M16-150-D0-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	-	12	8	12	221
GN 41-40-M16-150-D1-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	224
GN 41-40-M16-150-D3-*	40	M16	150	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	233
GN 41-40-M16-200-D0-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	-	12	8	12	287
GN 41-40-M16-200-D1-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	290
GN 41-40-M16-200-D3-*	40	M16	200	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	299
GN 41-40-M16-250-D0-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	-	12	8	12	616
GN 41-40-M16-250-D1-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	619
GN 41-40-M16-250-D3-*	40	M16	250	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	628
GN 41-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	-	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	144
GN 41-50-M16-75-B0-*	50	M16	75	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	141
GN 41-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	150
GN 41-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	145
GN 41-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	176
GN 41-50-M16-100-B0-*	50	M16	100	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	173
GN 41-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	182
GN 41-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	177
GN 41-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	183
GN 41-50-M16-125-B0-*	50	M16	125	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	180
GN 41-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	189
GN 41-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	184
GN 41-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	241
GN 41-50-M16-150-B0-*	50	M16	150	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	238
GN 41-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	247
GN 41-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	242
GN 41-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	307
GN 41-50-M16-200-B0-*	50	M16	200	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	304
GN 41-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	313
GN 41-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	308
GN 41-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	636
GN 41-50-M16-250-B0-*	50	M16	250	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	633
GN 41-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	642
GN 41-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	637
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	161
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M16	75	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	157
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	169
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	165
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	193
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M16	100	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	189
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	201
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	197

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F 2	A/F 3	kN şek- linde statik yük	
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	200
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M16	125	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	196
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	208
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	204
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	258
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M16	150	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	254
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	266
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	262
GN 41-60-M16-200-D0-*	60	M16	200	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	324
GN 41-60-M16-200-B0-*	60	M16	200	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	320
GN 41-60-M16-200-D1-*	60	M16	200	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	332
GN 41-60-M16-200-D3-*	60	M16	200	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	328
GN 41-60-M16-250-D0-*	60	M16	250	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	653
GN 41-60-M16-250-B0-*	60	M16	250	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	649
GN 41-60-M16-250-D1-*	60	M16	250	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	661
GN 41-60-M16-250-D3-*	60	M16	250	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	657
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	-	3	18	-	64	-	12	8	20	221
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	222
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	-	3	18	-	64	2	12	8	20	235
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	-	3	18	5	64	-	12	8	20	245
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	-	3	18	-	64	-	12	8	20	253
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	254
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	-	3	18	-	64	2	12	8	20	267
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	-	3	18	5	64	-	12	8	20	277
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	-	3	18	-	64	-	12	8	20	260
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	261
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	-	3	18	-	64	2	12	8	20	274
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	-	3	18	5	64	-	12	8	20	284
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	-	3	18	-	64	-	12	8	20	318
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	319
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	-	3	18	-	64	2	12	8	20	332
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	-	3	18	5	64	-	12	8	20	342
GN 41-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	-	3	18	-	64	-	12	8	20	384
GN 41-80-M16-200-B0-*	80	M16	200	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	385
GN 41-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	-	3	18	-	64	2	12	8	20	398
GN 41-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	-	3	18	5	64	-	12	8	20	408
GN 41-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	-	3	18	-	64	-	12	8	20	714
GN 41-80-M16-250-B0-*	80	M16	250	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	715
GN 41-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	-	3	18	-	64	2	12	8	20	728
GN 41-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	-	3	18	5	64	-	12	8	20	738

Weight Version U

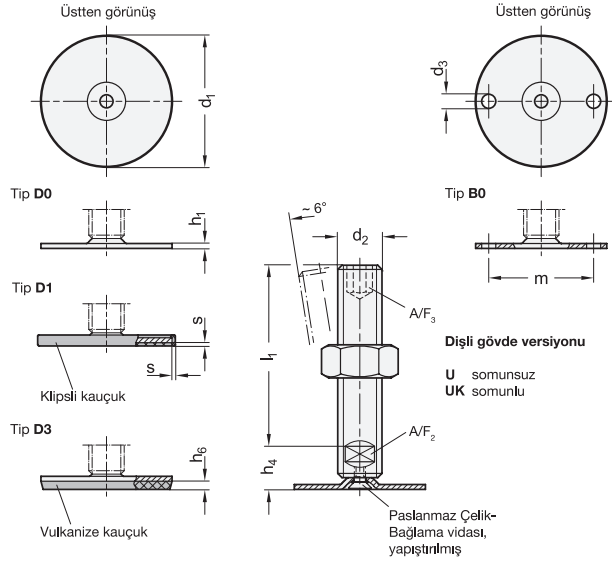

*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağzı)


U	UK
somunsuz	somunlu

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	A/F3	kN şeklinde statik yük	🏠
GN 41-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	-	15	10	20	281
GN 41-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	281
GN 41-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	2	15	10	20	295
GN 41-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	-	3	19	5	64	-	15	10	20	305
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	-	15	10	20	519
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	519
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	2	15	10	20	533
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	3	19	5	64	-	15	10	20	543
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	-	15	10	20	382
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	382
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	2	15	10	20	396
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	3	19	5	64	-	15	10	20	406
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	-	15	10	20	440
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	440
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	2	15	10	20	454
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	3	19	5	64	-	15	10	20	464
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	-	15	10	20	535
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	535
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	2	15	10	20	549
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	3	19	5	64	-	15	10	20	559
GN 41-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	-	15	10	20	1058
GN 41-80-M20-250-B0-*	80	M 20	250	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	1058
GN 41-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	2	15	10	20	1072
GN 41-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	-	3	19	5	64	-	15	10	20	1082
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	-	19	12	22	510
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	511
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	2	19	12	22	524
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	3	22	5	64	-	19	12	22	537
GN 41-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	-	19	12	22	502
GN 41-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	503
GN 41-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	2	19	12	22	516
GN 41-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	-	3	22	5	64	-	19	12	22	529
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	-	19	12	22	583
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	584
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	2	19	12	22	597

Weight Version U

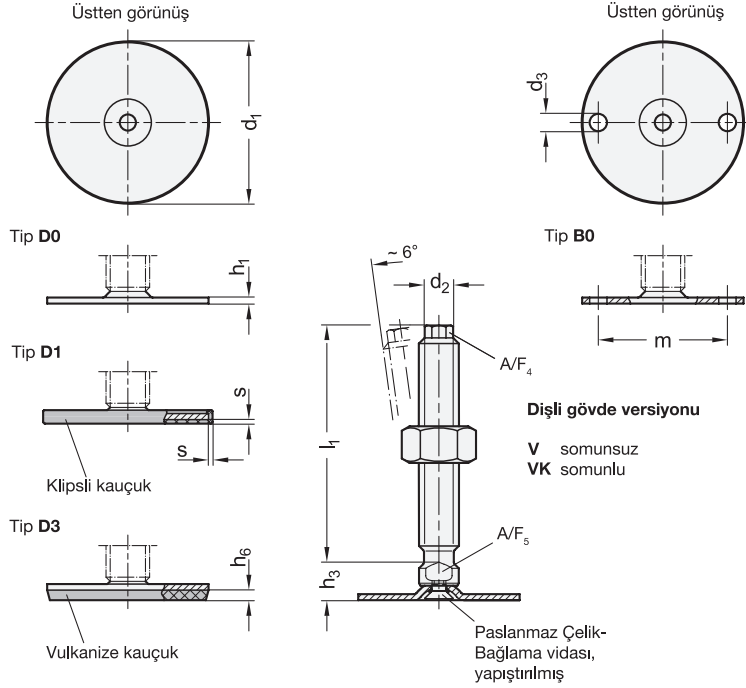

*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağız)

V
somunsuz

VK
somunlu

GN 41-V/VK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l2 +4	d3	h1	h5	h6	m	s	A/F 4	A/F 5	kN şek- linde statik yük	
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	157
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M16	75	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	153
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	165
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	161
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	191
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M16	100	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	187
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	199
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	195
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	223
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M16	125	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	219
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	231
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	227
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	256
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M16	150	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	252
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	264
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	260
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	-	3	15	-	64	-	10	12	20	217
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	218
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	-	3	15	-	64	2	10	12	20	231
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	-	3	15	5	64	-	10	12	20	241
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	-	3	15	-	64	-	10	12	20	251
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	252
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	-	3	15	-	64	2	10	12	20	265
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	-	3	15	5	64	-	10	12	20	275
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	-	3	15	-	64	-	10	12	20	283
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	284
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	-	3	15	-	64	2	10	12	20	297
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	-	3	15	5	64	-	10	12	20	307
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	-	3	15	-	64	-	10	12	20	316
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	317
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	-	3	15	-	64	2	10	12	20	330
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	-	3	15	5	64	-	10	12	20	340
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M20	100	-	3	15	-	64	-	13	16	20	331
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M20	100	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	331
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M20	100	-	3	15	-	64	2	13	16	20	345
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M20	100	-	3	15	5	64	-	13	16	20	355

GN 41-V/VK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l2 +4	d3	h1	h5	h6	m	s	A/F 4	A/F 5	kN şek- linde statik yük	
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M20	125	-	3	15	-	64	-	13	16	20	382
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M20	125	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	382
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M20	125	-	3	15	-	64	2	13	16	20	396
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M20	125	-	3	15	5	64	-	13	16	20	406
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M20	150	-	3	15	-	64	-	13	16	20	434
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M20	150	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	434
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M20	150	-	3	15	-	64	2	13	16	20	448
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M20	150	-	3	15	5	64	-	13	16	20	458
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M20	200	-	3	15	-	64	-	13	16	20	539
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M20	200	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	539
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M20	200	-	3	15	-	64	2	13	16	20	553
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M20	200	-	3	15	5	64	-	13	16	20	563
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M24	100	-	3	18	-	64	-	17	20	22	433
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M24	100	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22	434
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M24	100	-	3	18	-	64	2	17	20	22	447
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M24	100	-	3	18	5	64	-	17	20	22	460
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M24	150	-	3	18	-	64	-	17	20	22	581
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M24	150	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22	582
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M24	150	-	3	18	-	64	2	17	20	22	595
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M24	150	-	3	18	5	64	-	17	20	22	608
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M24	200	-	3	18	-	64	-	17	20	22	727
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M24	200	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22	728
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M24	200	-	3	18	-	64	2	17	20	22	741
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M24	200	-	3	18	5	64	-	17	20	22	754

Weight Version V

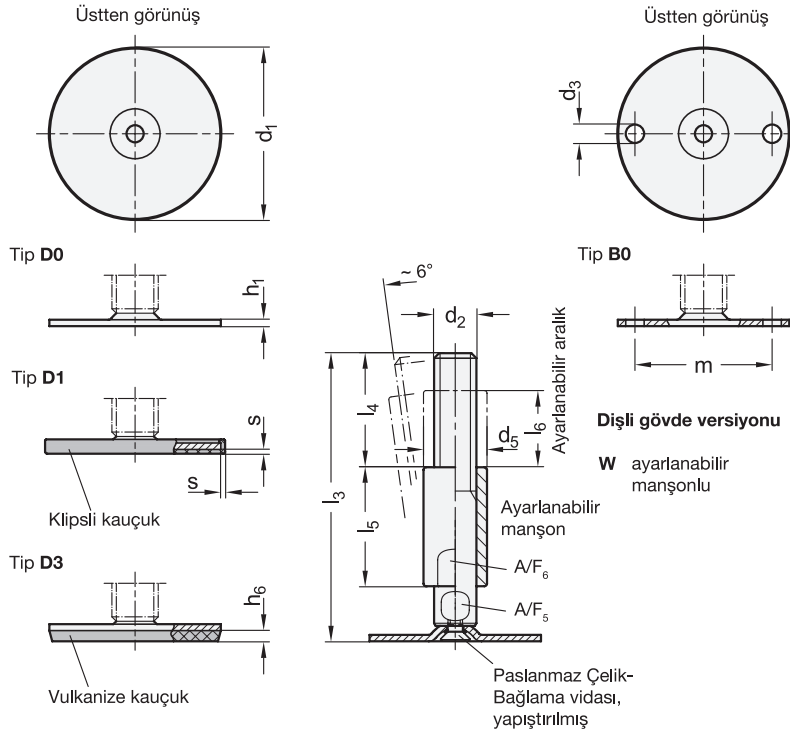

GN 41-W



STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l3 +4	d3	d5	h1	h6	m	s	A/F A/F		kN çek- linde statik yük		
										5	6			
GN 41-60-M16-110-D0-W	60	M 16	110	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	284	
GN 41-60-M16-110-B0-W	60	M 16	110	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	280	
GN 41-60-M16-110-D1-W	60	M 16	110	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	292	
GN 41-60-M16-110-D3-W	60	M 16	110	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	288	
GN 41-60-M16-135-D0-W	60	M 16	135	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	321	
GN 41-60-M16-135-B0-W	60	M 16	135	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	317	
GN 41-60-M16-135-D1-W	60	M 16	135	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	329	
GN 41-60-M16-135-D3-W	60	M 16	135	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	325	
GN 41-60-M16-160-D0-W	60	M 16	160	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	362	
GN 41-60-M16-160-B0-W	60	M 16	160	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	358	
GN 41-60-M16-160-D1-W	60	M 16	160	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	370	
GN 41-60-M16-160-D3-W	60	M 16	160	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	366	
GN 41-60-M16-185-D0-W	60	M 16	185	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	402	
GN 41-60-M16-185-B0-W	60	M 16	185	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	398	
GN 41-60-M16-185-D1-W	60	M 16	185	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	410	
GN 41-60-M16-185-D3-W	60	M 16	185	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	406	
GN 41-80-M16-110-D0-W	80	M 16	110	-	24	3	-	64	-	12	20	20	344	
GN 41-80-M16-110-B0-W	80	M 16	110	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	345	
GN 41-80-M16-110-D1-W	80	M 16	110	-	24	3	-	64	2	12	20	20	358	
GN 41-80-M16-110-D3-W	80	M 16	110	-	24	3	5	64	-	12	20	20	368	
GN 41-80-M16-135-D0-W	80	M 16	135	-	24	3	-	64	-	12	20	20	381	
GN 41-80-M16-135-B0-W	80	M 16	135	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	382	
GN 41-80-M16-135-D1-W	80	M 16	135	-	24	3	-	64	2	12	20	20	395	
GN 41-80-M16-135-D3-W	80	M 16	135	-	24	3	5	64	-	12	20	20	405	
GN 41-80-M16-160-D0-W	80	M 16	160	-	24	3	-	64	-	12	20	20	422	
GN 41-80-M16-160-B0-W	80	M 16	160	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	423	
GN 41-80-M16-160-D1-W	80	M 16	160	-	24	3	-	64	2	12	20	20	436	
GN 41-80-M16-160-D3-W	80	M 16	160	-	24	3	5	64	-	12	20	20	446	
GN 41-80-M16-185-D0-W	80	M 16	185	-	24	3	-	64	-	12	20	20	462	
GN 41-80-M16-185-B0-W	80	M 16	185	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	463	
GN 41-80-M16-185-D1-W	80	M 16	185	-	24	3	-	64	2	12	20	20	476	
GN 41-80-M16-185-D3-W	80	M 16	185	-	24	3	5	64	-	12	20	20	486	
GN 41-80-M20-134-D0-W	80	M 20	134	-	30	3	-	64	-	16	24	20	561	
GN 41-80-M20-134-B0-W	80	M 20	134	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	561	
GN 41-80-M20-134-D1-W	80	M 20	134	-	30	3	-	64	2	16	24	20	575	
GN 41-80-M20-134-D3-W	80	M 20	134	-	30	3	5	64	16	24	20	20	585	

GN 41-W


STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	I3 d3	d4	d5	h1	h6	m	s	A/5	A/6	kN sek- linde statik yük	⚖️
GN 41-80-M20-159-D0-W	80	M 20	159	-	30	3	-	64	-	16	24	20	624
GN 41-80-M20-159-B0-W	80	M 20	159	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	624
GN 41-80-M20-159-D1-W	80	M 20	159	-	30	3	-	64	2	16	24	20	638
GN 41-80-M20-159-D3-W	80	M 20	159	-	30	3	5	64	-	16	24	20	648
GN 41-80-M20-184-D0-W	80	M 20	184	-	30	3	-	64	-	16	24	20	687
GN 41-80-M20-184-B0-W	80	M 20	184	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	687
GN 41-80-M20-184-D1-W	80	M 20	184	-	30	3	-	64	2	16	24	20	701
GN 41-80-M20-184-D3-W	80	M 20	184	-	30	3	5	64	-	16	24	20	711
GN 41-80-M20-234-D0-W	80	M 20	234	-	30	3	-	64	-	16	24	20	811
GN 41-80-M20-234-B0-W	80	M 20	234	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	811
GN 41-80-M20-234-D1-W	80	M 20	234	-	30	3	-	64	2	16	24	20	825
GN 41-80-M20-234-D3-W	80	M 20	234	-	30	3	5	64	-	16	24	20	835
GN 41-80-M24-159-D0-W	80	M 24	159	-	35	3	-	64	-	20	30	22	862
GN 41-80-M24-159-B0-W	80	M 24	159	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	863
GN 41-80-M24-159-D1-W	80	M 24	159	-	35	3	-	64	2	20	30	22	876
GN 41-80-M24-159-D3-W	80	M 24	159	-	35	3	5	64	-	20	30	22	889
GN 41-80-M24-209-D0-W	80	M 24	209	-	35	3	-	64	-	20	30	22	1040
GN 41-80-M24-209-B0-W	80	M 24	209	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	1041
GN 41-80-M24-209-D1-W	80	M 24	209	-	35	3	-	64	2	20	30	22	1054
GN 41-80-M24-209-D3-W	80	M 24	209	-	35	3	5	64	-	20	30	22	1067
GN 41-80-M24-259-D0-W	80	M 24	259	-	35	3	-	64	-	20	30	22	1219
GN 41-80-M24-259-B0-W	80	M 24	259	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	1220
GN 41-80-M24-259-D1-W	80	M 24	259	-	35	3	-	64	2	20	30	22	1233
GN 41-80-M24-259-D3-W	80	M 24	259	-	35	3	5	64	-	20	30	22	1242

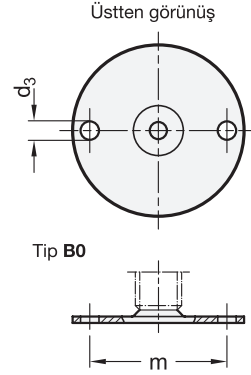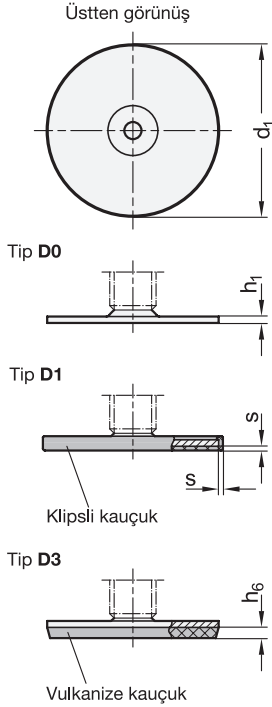

Dişli gövde versiyonu

X dişli dişli



GN 41-X

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l4	l5	l6	m	s	A/F	t	kN şek- linde statik yük
GN 41-40-M8-25-D0-X	40	M 8	25	-	2	-	-	-	-	30	-	14	8	62
GN 41-40-M8-25-B0-X	40	M 8	25	5.4	2	-	-	-	-	30	-	14	8	160
GN 41-40-M8-25-D1-X	40	M 8	25	-	2	-	-	-	-	30	1.5	14	8	65
GN 41-40-M8-25-D3-X	40	M 8	25	-	2	3.5	-	-	-	30	-	14	8	63
GN 41-40-M10-28-D0-X	40	M 10	28	-	2	-	-	-	-	30	-	14	10	62
GN 41-40-M10-28-B0-X	40	M 10	28	5.4	2	-	-	-	-	30	-	14	10	160
GN 41-40-M10-28-D1-X	40	M 10	28	-	2	-	-	-	-	30	1.5	14	10	65
GN 41-40-M10-28-D3-X	40	M 10	28	-	2	3.5	-	-	-	30	-	14	10	63
GN 41-40-M12-31-D0-X	40	M 12	31	-	2	-	-	-	-	30	-	17	12	77
GN 41-40-M12-31-D1-X	40	M 12	31	5.4	2	-	-	-	-	30	-	17	12	175
GN 41-40-M12-31-D3-X	40	M 12	31	-	2	-	-	-	-	30	1.5	17	12	80
GN 41-40-M16-37-D0-X	40	M 16	37	-	2	-	-	-	-	30	-	22	16	93
GN 41-40-M16-37-D1-X	40	M 16	37	-	2	-	-	-	-	30	1.5	22	16	12
GN 41-40-M16-37-D3-X	40	M 16	37	-	2	3.5	-	-	-	30	-	22	16	105
GN 41-50-M8-25-D0-X	50	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	38	-	14	8	82
GN 41-50-M8-25-B0-X	50	M 8	25	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	14	8	79
GN 41-50-M8-25-D1-X	50	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	38	2	14	8	88
GN 41-50-M8-25-D3-X	50	M 8	25	-	2.5	4	-	-	-	38	-	14	8	83
GN 41-50-M10-28-D0-X	50	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	38	-	14	10	82
GN 41-50-M10-28-B0-X	50	M 10	28	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	14	10	14
GN 41-50-M10-28-D1-X	50	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	38	2	14	10	88
GN 41-50-M10-28-D3-X	50	M 10	28	-	2.5	4	-	-	-	38	-	14	10	83
GN 41-50-M12-32-D0-X	50	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M12-32-B0-X	50	M 12	32	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M12-32-D1-X	50	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	38	2	17	12	14
GN 41-50-M12-32-D3-X	50	M 12	32	-	2.5	4	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M16-37-D0-X	50	M 16	37	-	2.5	-	-	-	-	38	-	22	16	14
GN 41-50-M16-37-B0-X	50	M 16	37	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	22	16	14
GN 41-50-M16-37-D1-X	50	M 16	37	-	2.5	-	-	-	-	38	2	22	16	119
GN 41-50-M16-37-D3-X	50	M 16	37	-	2.5	4	-	-	-	38	-	22	16	114
GN 41-60-M8-25-D0-X	60	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	48	-	14	8	96
GN 41-60-M8-25-B0-X	60	M 8	25	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	14	8	96
GN 41-60-M8-25-D1-X	60	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	48	2	14	8	104
GN 41-60-M8-25-D3-X	60	M 8	25	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	14	8	103
GN 41-60-M10-28-D0-X	60	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	48	-	14	10	104
GN 41-60-M10-28-B0-X	60	M 10	28	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	14	10	103
GN 41-60-M10-28-D1-X	60	M 10	28	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	14	10	103
GN 41-60-M10-28-D3-X	60	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	48	-	14	10	103
GN 41-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M12-32-B0-X	60	M 12	32	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	2	17	12	119
GN 41-60-M12-32-D3-X	60	M 12	32	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	17	12	118
GN 41-60-M16-37-D0-X	60	M 16	37	-	2.5	-	45	45	29	48	-	22	16	130
GN 41-60-M16-37-B0-X	60	M 16	37	6.6	2.5	-	45	45	29	48	-	22	16	126
GN 41-60-M16-37-D1-X	60	M 16	37	-	2.5	-	45	45	29	48	2	22	16	138
GN 41-60-M16-37-D3-X	60	M 16	37	-	2.5	4.5	45	45	29	48	-	22	16	134
GN 41-80-M8-26-D0-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	-	14	8	159
GN 41-80-M8-26-B0-X	80	M 8	26	8.5	3	-	-	-	-	64	-	14	8	160
GN 41-80-M8-26-D1-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	2	14	8	173
GN 41-80-M8-26-D3-X	80	M 8	26	-	3	5	-	-	-	64	-	14	8	183
GN 41-80-M10-29-D0-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	-	14	10	159
GN 41-80-M10-29-B0-X	80	M 10	29	8.5	3	-	-	-	-	64	-	14	10	160
GN 41-80-M10-29-D1-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	2	14	10	173
GN 41-80-M10-29-D3-X	80	M 10	29	-	3	5	-	-	-	64	-	14	10	183
GN 41-80-M12-32-D0-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	-	17	12	174
GN 41-80-M12-32-B0-X	80	M 12	32	8.5	3	-	-	-	-	64	-	17	12	175
GN 41-80-M12-32-D1-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	2	17	12	20
GN 41-80-M12-32-D3-X	80	M 12	32	-	3	5	-	-	-	64	-	17	12	198
GN 41-80-M16-38-D0-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	-	22	16	190
GN 41-80-M16-38-B0-X	80	M 16	38	8.5	3	-	45	45	29	64	-	22	16	191
GN 41-80-M16-38-D1-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	2	22	16	204
GN 41-80-M16-38-D3-X	80	M 16	38	-	3	5	45	45	29	64	-	22	16	214
GN 41-80-M20-45-D0-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	-	27	20	253
GN 41-80-M20-45-B0-X	80	M 20	45	8.5	3	-	56	56	37	64	-	27	20	253
GN 41-80-M20-45-D1-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	2	27	20	267
GN 41-80-M20-45-D3-X	80	M 20	45	-	3	5	56	56	37	64	-	27	20	277

GN 41-X

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l4	l5	l6	m	s	A/F	t	kN şek- linde statik yük
GN 41-60-M10-28-B0-X	60	M 10	28	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	14	10	14
GN 41-60-M10-28-D1-X	60	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	48	2	14	10	104
GN 41-60-M10-28-D3-X	60	M 10	28	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	14	10	103
GN 41-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M12-32-B0-X	60	M 12	32	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	2	17	12	119
GN 41-60-M12-32-D3-X	60	M 12	32	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	17	12	118
GN 41-60-M16-37-D0-X	60	M 16	37	-	2.5	-	45	45	29	48	-	22	16	130
GN 41-60-M16-37-B0-X	60	M 16	37	6.6	2.5	-	45	45	29	48	-	22	16	126
GN 41-60-M16-37-D1-X	60	M 16	37	-	2.5	-	45	45	29	48	2	22	16	138
GN 41-60-M16-37-D3-X	60	M 16	37	-	2.5	4.5	45	45	29	48	-	22	16	134
GN 41-80-M8-26-D0-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	-	14	8	159
GN 41-80-M8-26-B0-X	80	M 8	26	8.5	3	-	-	-	-	64	-	14	8	160
GN 41-80-M8-26-D1-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	2	14	8	173
GN 41-80-M8-26-D3-X	80	M 8	26	-	3	5	-	-	-	64	-	14	8	183
GN 41-80-M10-29-D0-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	-	14	10	159
GN 41-80-M10-29-B0-X	80	M 10	29	8.5	3	-	-	-	-	64	-	14	10	160
GN 41-80-M10-29-D1-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	2	14	10	173
GN 41-80-M10-29-D3-X	80	M 10	29	-	3	5	-	-	-	64	-	14	10	183
GN 41-80-M12-32-D0-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	-	17	12	174
GN 41-80-M12-32-B0-X	80	M 12	32	8.5	3	-	-	-	-	64	-	17	12	175
GN 41-80-M12-32-D1-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	2	17	12	20
GN 41-80-M12-32-D3-X	80	M 12	32	-	3	5	-	-	-	64	-	17	12	198
GN 41-80-M16-38-D0-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	-	22	16	190
GN 41-80-M16-38-B0-X	80	M 16	38	8.5	3	-	45	45	29	64	-	22	16	191
GN 41-80-M16-38-D1-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	2	22	16	204
GN 41-80-M16-38-D3-X	80	M 16	38	-	3	5	45	45	29	64	-	22	16	214
GN 41-80-M20-45-D0-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	-	27	20	253
GN 41-80-M20-45-B0-X	80	M 20	45	8.5	3	-	56	56	37	64	-	27	20	253
GN 41-80-M20-45-D1-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	2	27	20	267
GN 41-80-M20-45-D3-X	80	M 20	45	-	3	5	56	56	37	64	-	27	20	277