

Eğimli konili konumlandırma burçları,


indeksleme pistonları için

ÖZELLİKLER



- Çelik
- sertleştirilmiş
- Karartılmış

BİLGİ


GN 412.3 eğimli konili konumlandırma burçları, indeksleme pistonlarının civatalarıyla birlikte kullanılır. Dişler GN 412.1 (bkz. sayfa 814) ve GN 612.1 (bkz. sayfa 815) bağlama bloklarına uygundur.

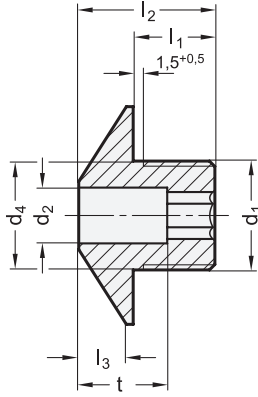

Montaj örnekleri



Uygulama örneği

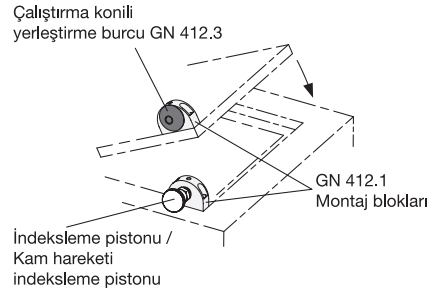

GN 412.3

Açıklama	d1	d2 +0.1	d3	d4 -0.05	l1	l2	l3	A/F	t	⚖
GN 412.3-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.2	24	12	10	16	5	4	11	17
GN 412.3-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	24	12	10	16	5	4	11	16
GN 412.3-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	24	12	10	16	5	4	11	15
GN 412.3-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	32	16	12	20	7	6	13	36
GN 412.3-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	32	16	12	20	7	6	13	33
GN 412.3-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	32	16	12	20	7	6	13	31