

Paslanmaz Çelik-Eğimli konili konumlandırma burçları

indeksleme pistonları için /kam hareketi indeksleme pistonları

ÖZELLİKLER



Paslanmaz Çelik AISI 431
sertleştirilmiş

BİLGİ

GN 412.5 Paslanmaz Çelik-Eğimli konili konumlandırma burçları, indeksleme pistonlarının civatalarıyla birlikte kullanılır. Dişler bağlama bloklarına uygundur GN 412.1 (bkz. sayfa 814) ve GN 612.1 (bkz. sayfa 815).


TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik özellikleri (bkz. sayfa A26)

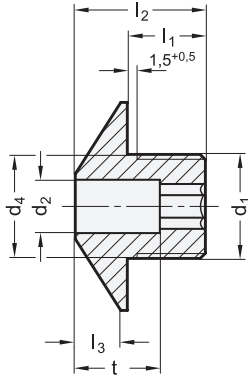


Montaj örnekleri

Uygulama örneği



Eğimli konili konumlandırma burçları
GN 412.5

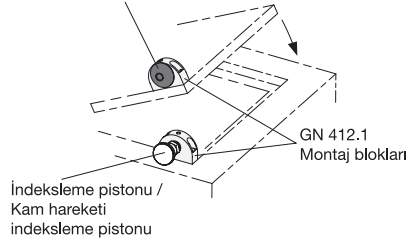

GN 412.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 +0.1	d3	d4 -0.05	l1	l2	l3	A/F	t	⚖
GN 412.5-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1,5	B 4.2	24	12	10	16	5	4	11	17
GN 412.5-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1,5	B 5.2	24	12	10	16	5	4	11	16
GN 412.5-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1,5	B 6.2	24	12	10	16	5	4	11	15
GN 412.5-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1,5	B 8.2	32	16	12	20	7	6	13	37
GN 412.5-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1,5	B 10.2	32	16	12	20	7	6	13	35
GN 412.5-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1,5	B 12.2	32	16	12	20	7	6	13	33