

İndeksleme pistonları

hareketsiz konumlu ve hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip B: hareketsiz konumsuz
- Tip C: hareketsiz konumlu

Tanım no.

- No. 1: Önden montaj
- No. 2: Arkadan montaj

Kılavuz

Çinko pres döküm

Plastik kaplama

siyah, dokulu kaplama

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

Tespit halkası (yayı)

Paslanmaz Çelik AISI 301

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat dokulu kaplama
- sökülemez


BİLGİ

GN 412 indeksleme pistonlarının öne çıkan özelliği kompakt tasarımlarıdır. Silindirik başlı vidalarla önden ya da dişler kullanılarak arkadan monte edilirler. Tip C'de, indeksleme pimi geri çekildikten sonra topuz 30° döndürülerek, indeksleme kilidiyle "geri çekilmiş" konumda tutulur.

Boyutlar ve bağlantı ölçüleri GN 412.2 (bkz. sayfa 813) veya GN 412.3 (bkz. sayfa 812) konumlandırma burçları ile bağlantılı olarak GN 412.1 (bkz. sayfa 814) montaj blokları ile kombinasyona uygundur.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

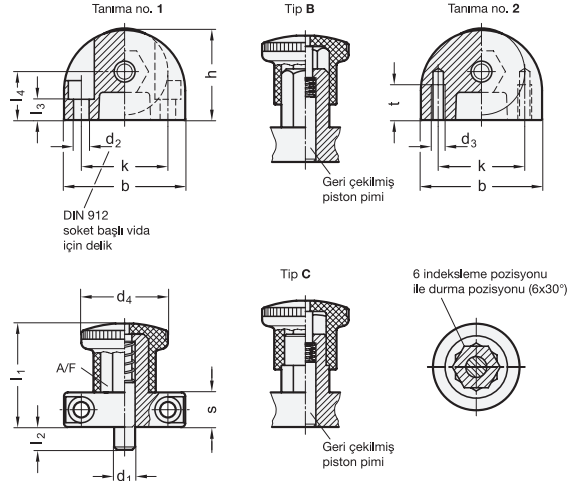

GN 412

Açıklama	d1 Pim 0/-0.06 Delik +0.05/+0.1	b	d2	d3	d4	h	k	l1	l2 min.	l3	l4	s	A/F	t	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 412-5-35-B-1	5	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	63
GN 412-5-35-B-2	5	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	71
GN 412-6-35-B-1	6	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	64
GN 412-6-35-B-2	6	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	71
GN 412-8-47-B-1	8	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	140
GN 412-8-47-B-2	8	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	152
GN 412-10-47-B-1	10	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	143
GN 412-10-47-B-2	10	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	154
GN 412-5-35-C-1	5	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	63
GN 412-5-35-C-2	5	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	70
GN 412-6-35-C-1	6	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	64
GN 412-6-35-C-2	6	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	71
GN 412-8-47-C-1	8	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	130
GN 412-8-47-C-2	8	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	152
GN 412-10-47-C-1	10	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	143
GN 412-10-47-C-2	10	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	155