

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, hareketsiz konumlu ve hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunsuz
- Tip **AK**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunlu
- Tip **C**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunsuz
- Tip **CK**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunlu

Kılavuz (Dişli soket)

Çelik Versiyon **ST**

Karartılmış

Kılavuz (Dişli soket)

AlSi 303 Paslanmaz Çelik Versiyon **NI**

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

kimyasal olarak nikel kaplı

Yay / Kaldırma halkası

Paslanmaz Çelik AISI 301



BİLGİ


Şekli sayesinde, GN 413 indeksleme pistonlarının kaldırma halkası hem montaj sırasında vidalama aygıtı hem de indeksleme kilidi (Tip C / Tip CK) olarak kullanılabilir. Hareketsiz konumlu indeksleme pistonları, indeksleme piminin dışarı çıkmasına geçici olarak izin verilmeyen durumlarda kullanılır. Pim çekildikten sonra, çekme halkası 90° çevrilir. Halka indeksleme çentiği ile yerinde tutulur.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

* İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (A, AK, C veya CK)

A AK C CK

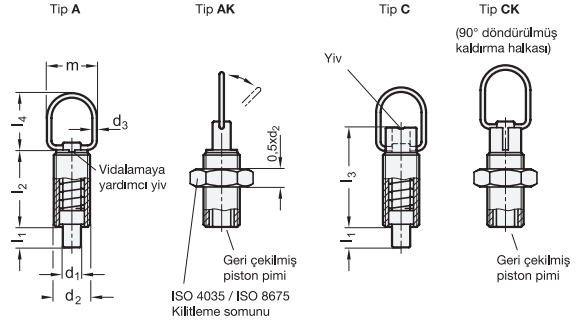

GN 413

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.10 Delik H7	d2	d3	l1 min.	l2	l3	l4	m	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 413-5-M10-*-ST	5	M 10	1.5	5	22	28	23	18	5	15	11
GN 413-5-M10x1-*-ST	5	M 10 x 1	1.5	5	22	28	23	18	5	15	12
GN 413-6-M12-*-ST	6	M 12	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-6-M12x1,5-*-ST	6	M 12 x 1.5	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-8-M16-*-ST	8	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-8-M16x1,5-*-ST	8	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-10-M16-*-ST	10	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	47
GN 413-10-M16x1,5-*-ST	10	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	47

GN 413-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.10 Delik H7	d2	d3	l1 min.	l2	l3	l4	m	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 413-5-M10-*-NI	5	M 10	1.5	5	22	28	23	18	5	15	11
GN 413-5-M10x1-*-NI	5	M 10 x 1	1.5	5	22	28	23	18	5	15	12
GN 413-6-M12-*-NI	6	M 12	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-6-M12x1,5-*-NI	6	M 12 x 1.5	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-8-M16-*-NI	8	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	42
GN 413-8-M16x1,5-*-NI	8	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-10-M16-*-NI	10	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	47
GN 413-10-M16x1,5-*-NI	10	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	47

Ağırlık tip A