

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz çelik, kilik tipli güvenlik kilidi, basma düğmesi ile açılır

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kilitleme somunsuz
- Tip **AK**: kilitleme somunlu

Çelik versiyon

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş piston

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Kimyasal olarak nikel kaplı piston

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat kaplama
- sökilemez
- siyah-gri, RAL 7021, mat

Basma düğmesi

Teknopolimer (Poliasetal POM)

kırmızı, RAL 3000, mat



BİLGİ

Klik tipi güvenlik kilitle GN 414.1 indeksleme pistonları, piston piminin dışarı çıkmasının önleneyeceği durumlarda kullanılır. Pim son pozisyonuna geri çekildiğinde, düğme net duyulabilir bir klik sesiyle yerine oturur. Güvenlik kilidi, yalnızca kırmızı basma düğmesine eksenel basınç uygulanarak açılabilir ve daha sonra piston pimi yay kuvvetiyle başlangıç pozisyonuna geri döner.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)


TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

* İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (A veya AK)

A
kilitle somunsuz

AK
kilitle somunlu

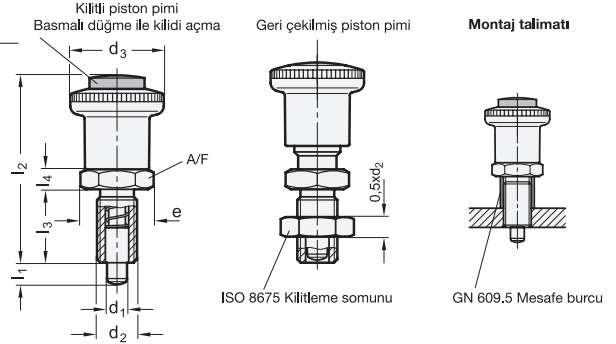

GN 414.1

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.04 Delik H7	l1 min.	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 414.1-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6.5	19	47
GN 414.1-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6	25	48
GN 414.1-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	26	74
GN 414.1-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	28	77
GN 414.1-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	9.5	38	78

GN 414.1-NI

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.04 Delik H7	l1 min.	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 414.1-6-6-*.NI	6	6	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6.5	19	47
GN 414.1-6-9-*.NI	6	9	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6	25	49
GN 414.1-8-8-*.NI	8	8	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	26	75
GN 414.1-8-12-*.NI	8	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	28	78
GN 414.1-10-12-*.NI	10	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	9.5	38	79

Ağırlık tip A