

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz çelik, güvenlik kilitli, basma düğmesi ile açılır

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kilitleme somunsuz
- Tip **AK**: kilitleme somunlu

Çelik versiyon

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş piston

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Kimyasal olarak nikel kaplı piston

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

- siyah-gri, RAL 7021, mat
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- sökülemez

Basma düğmesi

Plastik (Poliasetal POM)

kırmızı, RAL 3000, mat

BİLGİ

Emniyet fonksiyonlu GN 414 indeksleme pistonları, pistonun yanlışlıkla geri çekilmesinin önlenmesi gereken durumlarda kullanılır. Dışarı çıkan piston ilk olarak kilitlenir ve yalnızca kırmızı basma düğmesine eksele basınç uygulanarak çekme için kilidi açılabilir. Her durumda, indeksleme pimi dışarı çıkarsa kilit mekanizması çalıştırma düğmesinde tamamen yuvalanıp arızalara karşı korunarak güvenlik kilidi ön uç pozisyonunda otomatik sabitlenir. Belirtilen eksele yük taşıma kapasitesi, cıvatanın yanlışlıkla çalıştırmaya karşı uyguladığı geçilmemesi gereken kilitleme kuvveti anlamına gelir.


- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

* İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (A veya AK)

A AK

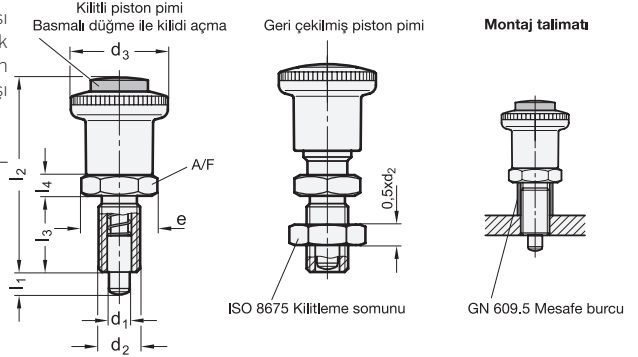

GN 414

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.04 Delik H7	l1 min.	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksenel yük	Δ
GN 414-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6.5	19	120	44
GN 414-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6	25	120	45
GN 414-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	26	120	70
GN 414-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	28	120	72
GN 414-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	9.5	38	120	74

GN 414-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.04 Delik H7	l1 min.	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksenel yük	Δ
GN 414-6-6-*-NI	6	6	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6.5	19	120	44
GN 414-6-9-*-NI	6	9	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6	25	120	45
GN 414-8-8-*-NI	8	8	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	26	120	70
GN 414-8-12-*-NI	8	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	28	120	72
GN 414-10-12-*-NI	10	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	9.5	38	120	74

Ağırlık tip A