

Yan baskı pimleri

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A1**: Silindir, yatay
- Tip **A2**: Silindir, dikey
- Tip **B1**: Kama, üst
- Tip **B2**: Kama, alt
- Tip **B3**: Kama, sağ
- Tip **B4**: Kama, sol

Tanıtma No.

- No. **1**: standart yay yükü
- No. **2**: yüksek yay yükü

Yuva

Çinko pres döküm **ZD**

plastik kaplama

siyah, RAL 9005, mat, dokulu kaplama

İtme pimi

Plastik, düz **KG**

Plastik POM, siyah

Paslanmaz Çelik, düz **NG**

metal enjeksiyon kalıplanmış AISI 630

Paslanmaz Çelik, oluklu **NR**

metal enjeksiyon kalıplanmış AISI 630

Tespit halkası (yay)

Paslanmaz Çelik AISI 301

Vida

- Çelik, çinko nikel kaplamalı (Versiyon KG)
- Paslanmaz Çelik, A2 (Versiyon NG / NR)

BİLGİ

Yan itme pimleri GN 415, kompakt bir tasarıma sahiptir ve parçaları germek ve tutmak için maksimum esneklik sunarlar. Çeşitli itme pimi tasarımlarının yanı sıra iki farklı yay kuvveti mevcuttur.


Kurulum durumuna bağlı olarak, yan itme pimleri, h₂ yüksekliği içerisinde çalışan bir aşağı bastırma etkisi sunarlar. Bunlar delikler veya yuvalar yardımıyla tutturulurlar.

Yan itme pimleri, tam montajlı olarak takılırlar. Gerekirse, itme pimi sürgüsünün takma pozisyonu, çizime göre 4x90° döndürülebilir. Versiyon KG takılırken, plastik sürgüdeki şekil verilmiş dış, yeniden kullanılmalı ve sıkma torku sınırlanmalıdır.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A33)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A32)



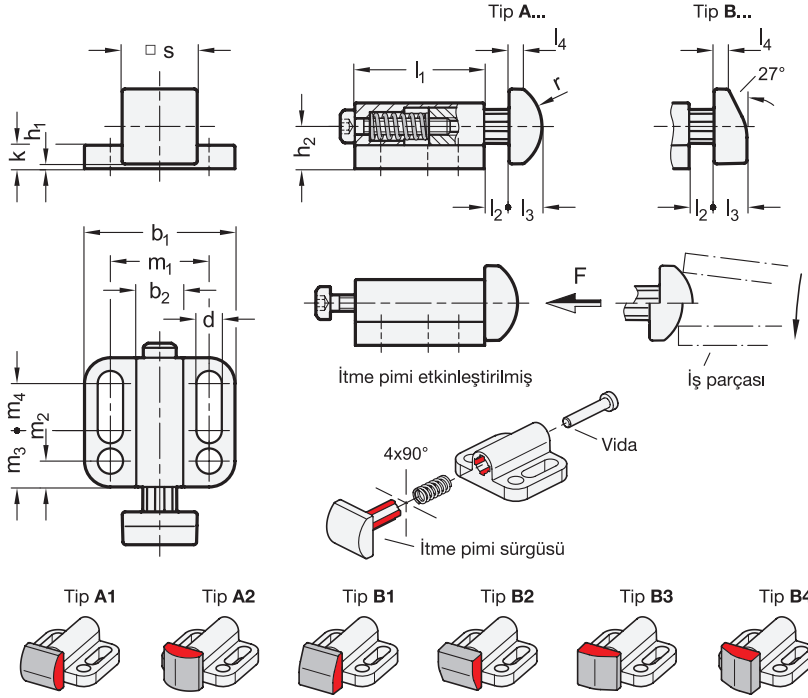

*Yan itme pimlerinin tip indeksiyle birlikte

A1 A2 B1 B2 B3 B4

GN 415

Açıklama	b1	b2	d	h1 +0.5	h2	k	l1	l2 ≈	l3	l4 ≈	m1	m2	m3	m4	r	s	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 415-ZD-22-*-KG-1	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8	11	12
GN 415-ZD-22-*-KG-2	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11	20	12
GN 415-ZD-22-*-NG-1	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8	11	13
GN 415-ZD-22-*-NG-2	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11	20	13
GN 415-ZD-22-*-NR-1	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8	11	14
GN 415-ZD-22-*-NR-2	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11	20	14
GN 415-ZD-32-*-KG-1	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8	19	32
GN 415-ZD-32-*-KG-2	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19	45	32
GN 415-ZD-32-*-NG-1	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8	19	39
GN 415-ZD-32-*-NG-2	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19	45	39
GN 415-ZD-32-*-NR-1	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8	19	40
GN 415-ZD-32-*-NR-2	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19	45	40
GN 415-ZD-39-*-KG-1	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17	33	69
GN 415-ZD-39-*-KG-2	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27	75	69
GN 415-ZD-39-*-NG-1	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17	33	93
GN 415-ZD-39-*-NG-2	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27	75	93
GN 415-ZD-39-*-NR-1	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17	33	94
GN 415-ZD-39-*-NR-2	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27	75	94

Ağırlık tip A1

