

Yaylı kilit mandalları

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **S**: kilitleme konumlu, hareketsiz konumsuz
- Tip **L1**: Kilitleme / Saatin ters yönünde çevirme ile hareketsiz konum
- Tip **R1**: Kilitleme / Saat yönünde çevirme ile hareketsiz konum

Yuva

Çinko pres döküm
plastik kaplamalı, RAL 9005, dokulu kaplama

Pim

Çelik
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 301

Mandal kolu

Plastik, Teknopolimer (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez


BİLGİ

GN 416 yaylı kilit mandallarının pistonu mandal kolunu ekstenel olarak çekilmesiyle çalışır. Üst taraftan bu tür bir işlem, belirli kurulum durumlarında avantaj sağlar.

S Tipi yaylı kilit mandallarının pimleri, dönmeyi önlemek için yuvaya oturtulmuştur ve bu yüzden geri çekilmiş konumda değil, başlama konumunda kilitletir. Tip R1 ve L1 yaylı kilit mandalları hem başlangıç hem geri çekilmiş konumda kilitleme fonksiyonu sağlayarak, kasıtsız çalışmayı önler. Kilit çentigi mandal kolunu her iki konumda tutar. Ayarlama aralığı, ISO 7092 pulların yuvadaki ayarlama yivinde kullanılabileceği şekilde tasarlanmıştır.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

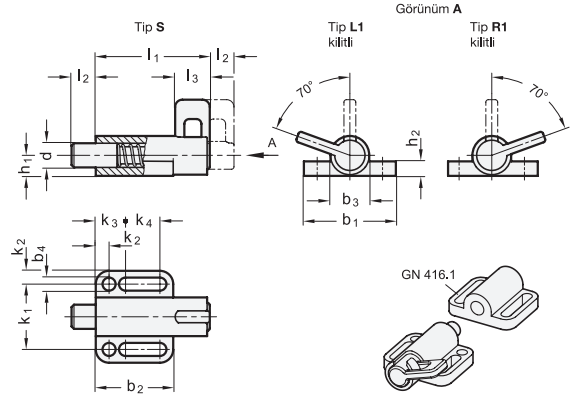

GN 416

Açıklama	d Pim -0.05 Delik +0.1/+0.05	b1	b2	b3	b4	h1	h2	k1	k2	k3	k4	l1	l2 min.	l3	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 416-6-38-L1	6	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	67
GN 416-8-38-L1	8	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	69
GN 416-8-46-L1	8	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	130
GN 416-10-38-L1	10	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	72
GN 416-10-46-L1	10	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	132
GN 416-12-46-L1	12	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	136
GN 416-6-38-S	6	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	68
GN 416-8-38-S	8	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	69
GN 416-8-46-S	8	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	140
GN 416-10-38-S	10	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	70
GN 416-10-46-S	10	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	132
GN 416-12-46-S	12	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	135
GN 416-6-38-R1	6	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	66
GN 416-8-38-R1	8	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	69
GN 416-8-46-R1	8	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	120
GN 416-10-38-R1	10	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	71
GN 416-10-46-R1	10	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	150
GN 416-12-46-R1	12	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	135