

Dengeleme ayağı

Çelik, tespit halkalı, dikdörtgen şekilde

ÖZELLİKLER

Tip (Taban)

- Tip **EO**: kauçuk pedsiz, tek yuvalı delikli
- Tip **E3**: kauçuk pedli, vulkanize, siyah, tek yuvalı delikli
- Tip **GO**: kauçuk pedsiz, 2 yuvalı delikli
- Tip **G3**: kauçuk pedli, vulkanize, siyah, 2 yuvalı delikli

Versiyon (Vida)

- Versiyon **S**: somunsuz, tabanda dış altıgen
- Versiyon **SK**: somunlu, tabanda dış altıgen
- Versiyon **U**: somunsuz, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **UK**: somunlu, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **X**: Dış altıgen İçten dişli

Taban plakası

Çelik

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Dişli sap

Çelik

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Altıgen somun ISO 4032

Çelik

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Kauçuk taban

- vulkanize

- siyah, NBR (Perbunan®)

70±5 Shore A

BİLGİ

GN 42 dengeleme ayakları, çok çeşitli taban plakası ve ayarlanabilir mil versiyonu kombinasyonlarında kullanılabilirler.

Dengeleme ayakları, tespit halkası kullanılarak montaj yüzeyine vidalanabilir, bu da yanıl kaymayı önler. Dahası kauçuk pedli tipler, hassas yüzeyleri korurlar.

Dengeleme ayakları tamamen monte edilmiş olarak temin edilir ve sökülemez.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)



DENGELEME AYAKLARININ YÜK DERECESESİ


Tabloda verilen statik yük taşıma kapasitesi, yükün temel plakasına (kauçuk altlık olmadan) dikey olarak uygulandığı test serilerine dayanmaktadır. Tabloda verilen değerler için gerilim azaltma temel plakasında küçük deformasyonlara neden olacaktır.

Genelde uygulamada meydana gelen eğilme ve bükülme gerilimi ayar milinin yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve dikkate alınması gerekir.


Ayrıca, mil gücünün $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ olduğu kabul edilir.

Kuvvet üzerine verilen detaylar, herhangi bir yükümlülük üstlenmeden verilen bağlayıcı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, herhangi bir kalite garantisi sağlamazlar.


Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.

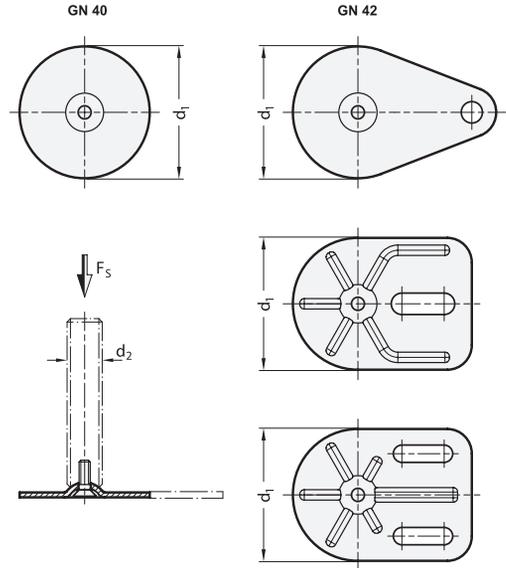


Dişli gövde versiyonları		
S / SK: Tabanda dış altıgen, d ₂ konumunda M 8, M 10, M 12	U / UK: Üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağızı, d ₂ konumunda M 16, M 20, M 24	X: d ₂ konumunda dahili dişli bulunan dış altıgen, M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

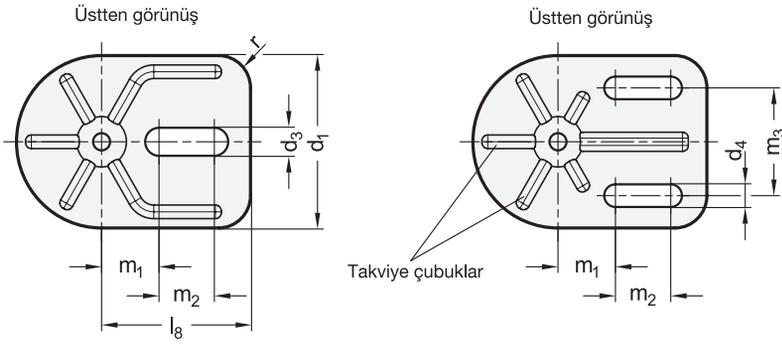


Tip E0





Tip G0






Tip E3




Tip G3



Dişli gövde versiyonları



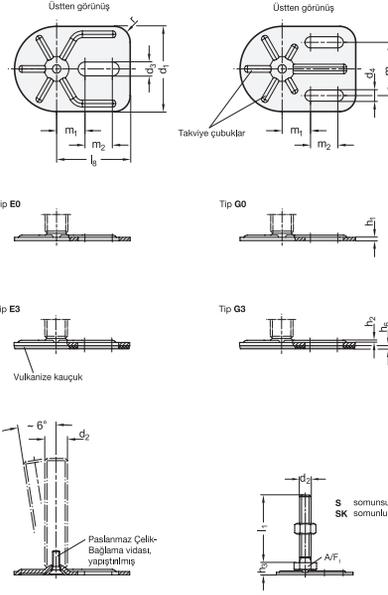


* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Tabanda dış altığın)

S somunsuz **SK** somunlu

GN 42-S/SK

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	h1	h2	h6	l8	m1	m2	m3	r	h3	A/F 1	kN şeklinde statik yük Fs	
GN 42-80-M8-40-E0-*	80	M 8	40	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	8	200
GN 42-80-M8-40-E3-*	80	M 8	40	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	8	226
GN 42-80-M8-40-G0-*	80	M 8	40	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	8	194
GN 42-80-M8-40-G3-*	80	M 8	40	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	8	220
GN 42-80-M8-50-E0-*	80	M 8	50	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	8	203
GN 42-80-M8-50-E3-*	80	M 8	50	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	8	229
GN 42-80-M8-50-G0-*	80	M 8	50	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	8	197
GN 42-80-M8-50-G3-*	80	M 8	50	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	8	223
GN 42-80-M8-63-E0-*	80	M 8	63	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	8	207
GN 42-80-M8-63-E3-*	80	M 8	63	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	8	233
GN 42-80-M8-63-G0-*	80	M 8	63	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	8	201
GN 42-80-M8-63-G3-*	80	M 8	63	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	8	227
GN 42-80-M10-50-E0-*	80	M 10	50	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	10	221
GN 42-80-M10-50-E3-*	80	M 10	50	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	10	227
GN 42-80-M10-50-G0-*	80	M 10	50	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	10	215
GN 42-80-M10-50-G3-*	80	M 10	50	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	10	241
GN 42-80-M10-60-E0-*	80	M 10	60	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	10	238
GN 42-80-M10-60-E3-*	80	M 10	60	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	10	264
GN 42-80-M10-60-G0-*	80	M 10	60	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	10	232
GN 42-80-M10-60-G3-*	80	M 10	60	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	10	258
GN 42-80-M10-80-E0-*	80	M 10	80	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	10	247
GN 42-80-M10-80-E3-*	80	M 10	80	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	10	273
GN 42-80-M10-80-G0-*	80	M 10	80	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	10	241
GN 42-80-M10-80-G3-*	80	M 10	80	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	10	267
GN 42-80-M10-100-E0-*	80	M 10	100	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	10	257
GN 42-80-M10-100-E3-*	80	M 10	100	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	10	283
GN 42-80-M10-100-G0-*	80	M 10	100	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	10	251
GN 42-80-M10-100-G3-*	80	M 10	100	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	10	277
GN 42-80-M12-60-E0-*	80	M 12	60	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	12	250
GN 42-80-M12-60-E3-*	80	M 12	60	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	12	276
GN 42-80-M12-60-G0-*	80	M 12	60	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	12	244
GN 42-80-M12-60-G3-*	80	M 12	60	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	12	270
GN 42-80-M12-80-E0-*	80	M 12	80	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	12	265
GN 42-80-M12-80-E3-*	80	M 12	80	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	12	291
GN 42-80-M12-80-G0-*	80	M 12	80	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	12	259
GN 42-80-M12-80-G3-*	80	M 12	80	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	12	285
GN 42-80-M12-100-E0-*	80	M 12	100	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	12	279
GN 42-80-M12-100-E3-*	80	M 12	100	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	12	305
GN 42-80-M12-100-G0-*	80	M 12	100	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	12	273
GN 42-80-M12-100-G3-*	80	M 12	100	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	12	299
GN 42-80-M12-125-E0-*	80	M 12	125	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	12	17	12	301
GN 42-80-M12-125-E3-*	80	M 12	125	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	12	17	12	327
GN 42-80-M12-125-G0-*	80	M 12	125	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	12	17	12	295
GN 42-80-M12-125-G3-*	80	M 12	125	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	12	17	12	321

Ağırlık Versiyon S

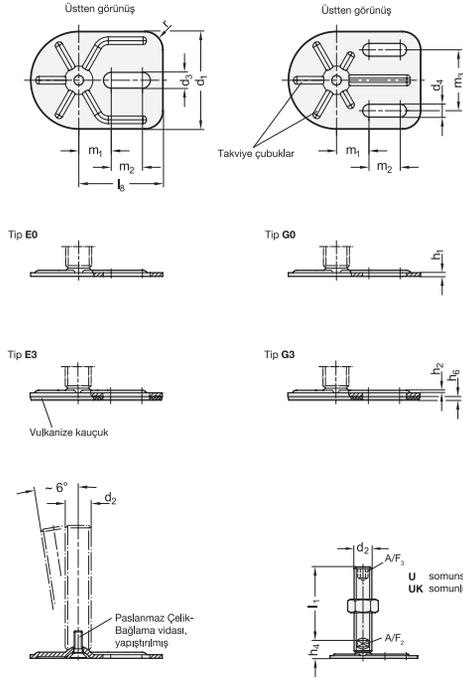

* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağız)








U somunsuz UK somunlu

GN 42-U/UK

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	h1	h2	h6	l8	m1	m2	m3	r	h4	A/F 2	A/F 3	kN şeklinde statik yük Fs	⚖️
GN 42-80-M16-75-E0-*	80	M16	75	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	18	12	8	12	282
GN 42-80-M16-75-E3-*	80	M16	75	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	18	12	8	12	310
GN 42-80-M16-75-G0-*	80	M16	75	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	18	12	8	12	276
GN 42-80-M16-75-G3-*	80	M16	75	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	18	12	8	12	302
GN 42-80-M16-100-E0-*	80	M16	100	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	18	12	8	12	314
GN 42-80-M16-100-G3-*	80	M16	100	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	18	12	8	12	342
GN 42-80-M16-100-E3-*	80	M16	100	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	18	12	8	12	308
GN 42-80-M16-100-G0-*	80	M16	100	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	18	12	8	12	334
GN 42-80-M16-100-G3-*	80	M16	100	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	18	12	8	12	346
GN 42-80-M16-125-E0-*	80	M16	125	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	18	12	8	12	374
GN 42-80-M16-125-E3-*	80	M16	125	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	18	12	8	12	340
GN 42-80-M16-125-G0-*	80	M16	125	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	18	12	8	12	366
GN 42-80-M16-125-G3-*	80	M16	125	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	18	12	8	12	378
GN 42-80-M16-150-E0-*	80	M16	150	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	18	12	8	12	406
GN 42-80-M16-150-E3-*	80	M16	150	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	18	12	8	12	372
GN 42-80-M16-150-G0-*	80	M16	150	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	18	12	8	12	398
GN 42-80-M16-150-G3-*	80	M16	150	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	18	12	8	12	438
GN 42-80-M16-200-E0-*	80	M16	200	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	18	12	8	12	466
GN 42-80-M16-200-E3-*	80	M16	200	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	18	12	8	12	432
GN 42-80-M16-200-G0-*	80	M16	200	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	18	12	8	12	458
GN 42-80-M16-200-G3-*	80	M16	200	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	18	12	8	12	756
GN 42-80-M16-250-E0-*	80	M16	250	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	18	12	8	12	784
GN 42-80-M16-250-E3-*	80	M16	250	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	18	12	8	12	750
GN 42-80-M16-250-G0-*	80	M16	250	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	18	12	8	12	776
GN 42-80-M16-250-G3-*	80	M16	250	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	18	15	10	16	342
GN 42-80-M20-75-E0-*	80	M20	75	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	19	15	10	16	367
GN 42-80-M20-75-E3-*	80	M20	75	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	19	15	10	16	333
GN 42-80-M20-75-G0-*	80	M20	75	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	19	15	10	16	361
GN 42-80-M20-75-G3-*	80	M20	75	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	19	15	10	16	392
GN 42-80-M20-100-E0-*	80	M20	100	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	19	15	10	16	417
GN 42-80-M20-100-E3-*	80	M20	100	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	19	15	10	16	383
GN 42-80-M20-100-G0-*	80	M20	100	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	19	15	10	16	411
GN 42-80-M20-100-G3-*	80	M20	100	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	19	15	10	16	442
GN 42-80-M20-125-E0-*	80	M20	125	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	19	15	10	16	467
GN 42-80-M20-125-E3-*	80	M20	125	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	19	15	10	16	433
GN 42-80-M20-125-G0-*	80	M20	125	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	19	15	10	16	461
GN 42-80-M20-125-G3-*	80	M20	125	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	19	15	10	16	491
GN 42-80-M20-150-E0-*	80	M20	150	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	19	15	10	16	516
GN 42-80-M20-150-E3-*	80	M20	150	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	19	15	10	16	482
GN 42-80-M20-150-G0-*	80	M20	150	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	19	15	10	16	510
GN 42-80-M20-150-G3-*	80	M20	150	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	19	15	10	16	510

Ağırlık Versiyon U



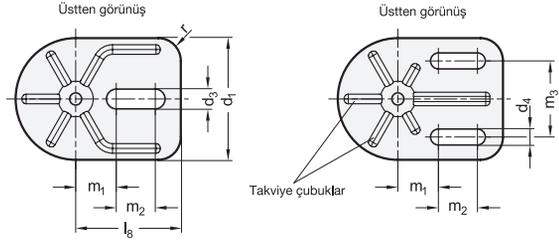


* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Üstte altigen soket / Tabanda anahtar ağızı)

U somunsuz UK somunlu

GN 42-U/UK

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	h1	h2	h6	l8	m1	m2	m3	r	h4	A/F 2	A/F 3	kN şeklinde statik yük Fs	
GN 42-80-M20-200-E0-*	80	M 20	200	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	19	15	10	16	582
GN 42-80-M20-200-E3-*	80	M 20	200	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	19	15	10	16	607
GN 42-80-M20-200-G0-*	80	M 20	200	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	19	15	10	16	573
GN 42-80-M20-200-G3-*	80	M 20	200	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	19	15	10	16	601
GN 42-80-M20-250-E0-*	80	M 20	250	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	19	15	10	16	1076
GN 42-80-M20-250-E3-*	80	M 20	250	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	19	15	10	16	1101
GN 42-80-M20-250-G0-*	80	M 20	250	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	19	15	10	16	1067
GN 42-80-M20-250-G3-*	80	M 20	250	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	19	15	10	16	1095
GN 42-80-M24-100-E0-*	80	M 24	100	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	22	19	12	16	494
GN 42-80-M24-100-E3-*	80	M 24	100	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	22	19	12	16	520
GN 42-80-M24-100-G0-*	80	M 24	100	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	22	19	12	16	485
GN 42-80-M24-100-G3-*	80	M 24	100	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	22	19	12	16	511
GN 42-80-M24-125-E0-*	80	M 24	125	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	22	19	12	16	566
GN 42-80-M24-125-E3-*	80	M 24	125	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	22	19	12	16	592
GN 42-80-M24-125-G0-*	80	M 24	125	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	22	19	12	16	557
GN 42-80-M24-125-G3-*	80	M 24	125	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	22	19	12	16	583
GN 42-80-M24-150-E0-*	80	M 24	150	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	22	19	12	16	638
GN 42-80-M24-150-E3-*	80	M 24	150	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	22	19	12	16	664
GN 42-80-M24-150-G0-*	80	M 24	150	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	22	19	12	16	629
GN 42-80-M24-150-G3-*	80	M 24	150	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	22	19	12	16	655
GN 42-80-M24-200-E0-*	80	M 24	200	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	22	19	12	16	776
GN 42-80-M24-200-E3-*	80	M 24	200	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	22	19	12	16	802
GN 42-80-M24-200-G0-*	80	M 24	200	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	22	19	12	16	767
GN 42-80-M24-200-G3-*	80	M 24	200	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	22	19	12	16	793
GN 42-80-M24-300-E0-*	80	M 24	300	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	22	19	12	16	1058
GN 42-80-M24-300-E3-*	80	M 24	300	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	22	19	12	16	1084
GN 42-80-M24-300-G0-*	80	M 24	300	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	22	19	12	16	1049
GN 42-80-M24-300-G3-*	80	M 24	300	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	22	19	12	16	1075

Ağırlık Versiyon U

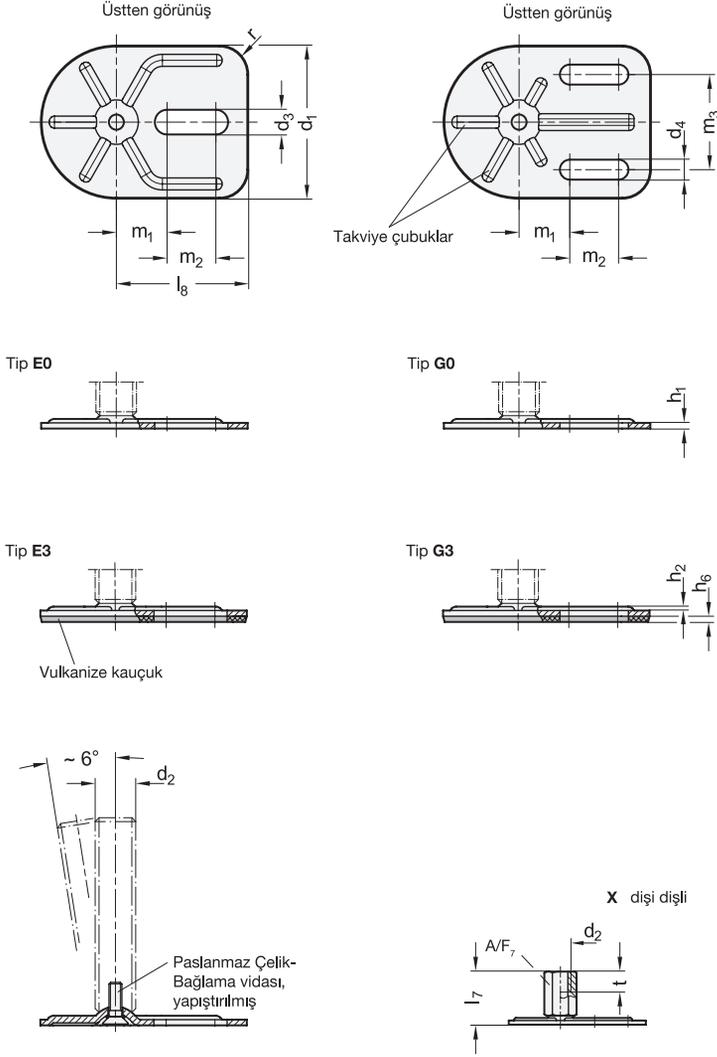

GN-42-X

Açıklama	d ₁	d ₂	l ₇	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₆	l ₈	m ₁	m ₂	m ₃	r	A/F ₇	t	kN şeklinde statik yük F _s	⚖️
GN 42-80-M8-26-E0-X	80	M 8	26	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	14	8	8	223
GN 42-80-M8-26-E3-X	80	M 8	26	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	14	8	8	229
GN 42-80-M8-26-G0-X	80	M 8	26	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	14	8	8	217
GN 42-80-M8-26-G3-X	80	M 8	26	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	14	8	8	223
GN 42-80-M10-29-E0-X	80	M 10	29	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	14	10	10	221
GN 42-80-M10-29-E3-X	80	M 10	29	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	14	10	10	227
GN 42-80-M10-29-G0-X	80	M 10	29	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	14	10	10	215
GN 42-80-M10-29-G3-X	80	M 10	29	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	14	10	10	221
GN 42-80-M12-32-E0-X	80	M 12	32	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	17	12	12	237
GN 42-80-M12-32-E3-X	80	M 12	32	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	17	12	12	243
GN 42-80-M12-32-G0-X	80	M 12	32	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	17	12	12	231
GN 42-80-M12-32-G3-X	80	M 12	32	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	17	12	12	237
GN 42-80-M16-38-E0-X	80	M 16	38	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	22	16	12	253
GN 42-80-M16-38-E3-X	80	M 16	38	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	22	16	12	281
GN 42-80-M16-38-G0-X	80	M 16	38	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	22	16	12	247
GN 42-80-M16-38-G3-X	80	M 16	38	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	22	16	12	273
GN 42-80-M20-45-E0-X	80	M 20	45	13	-	3	1.3	-	70	27	26	-	15	27	20	16	316
GN 42-80-M20-45-E3-X	80	M 20	45	13	-	3	1.3	3	70	27	26	-	15	27	20	16	341
GN 42-80-M20-45-G0-X	80	M 20	45	-	10.5	3	1.3	-	70	27	26	50	15	27	20	16	308
GN 42-80-M20-45-G3-X	80	M 20	45	-	10.5	3	1.3	3	70	27	26	50	15	27	20	16	335