

Kabin U kolları

Çinko pres döküm, elektrikli anahtarlama özellikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T1**: 1 düğmeli
- Tip **T2**: 2 düğmeli

Bağlantı tipleri

- Tip **K**: Kablo
- Tip **S**: Fiş (0,25 m kablolu)

Kol

Çinko pres döküm **ZD**

Plastik kaplama

- siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Düğme

Paslanmaz Çelik AISI 304

Kablo (Dış kablo kılıfı)

Poliüretan PUR

Siyah

Işık kılavuzu

Plastik

kristal netliğinde Polikarbonat (PC)



BİLGİ

GN 422 "U" şeklinde kabin kollarının bir veya iki basma düğmesi vardır. Her düğmede değiştirme anahtarı ve entegre LED halka ışık bulunur.

Düğmeye basıldığında, kontak şebeke düzenine (NC veya NO) göre makineyi kapatacak elektrik kontrol darbesi tetiklenebilir.

Bağımsız olsun veya olmasın düğme etkinleşir ve LED'in 1 ve 2 bağlantılarının kutbuna göre entegre LED halka ışık kırmızı veya yeşil yanar.

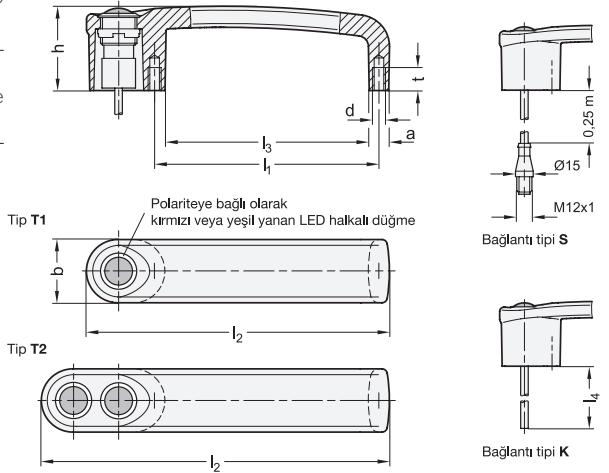
„U“ şeklinde kabin kolu, fonksiyonel ve son derece kompakt olup evrensel tasarımı sayesinde her uygulamada kullanılabilir.

AKSESUAR

- GN 330 Konnektör rakorlu kablolar (5-kutuplu, 5 veya 10 metre uzunluğunda) (bkz. sayfa 1448)

TEKNİK BİLGİ

- Elektriksel ve mekanik özellikler (bkz. sayfa 3)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)



* ile tamamlayın

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 422-T1-K

Açıklama	l ₁ ±0.2	l ₂	l ₃	a	b	d	h	t	Kablo uzunluğu l ₄ (m)	⚖
GN 422-ZD-T1-K-2-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	2	582
GN 422-ZD-T1-K-5-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	5	740

GN 422-T2-K

Açıklama	l ₁ ±0.2	l ₂	l ₃	a	b	d	h	t	Kablo uzunluğu l ₄ (m)	⚖
GN 422-ZD-T2-K-2-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	2	790
GN 422-ZD-T2-K-5-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	5	1070

GN 422-T1-S

Açıklama	l ₁ ±0.2	l ₂	l ₃	a	b	d	h	t	⚖
GN 422-ZD-T1-S-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	516

GN 422-T2-S


Açıklama	l ₁ ±0.2	l ₂	l ₃	a	b	d	h	t	⚖
GN 422-ZD-T2-S-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	630

Ağırlık SW


Ağırlık SW

Elektriksel ve mekanik özellikler**Düğme**

Kontaklar	değiştirme kontağı, snap (hızlı) kontak
Kontak malzemesi	Gümüş alaşım
Anahtarlama voltajları	maks. 125 V (fiş) maks. 240 V (kablo)
Kontak üzerindeki akım	maks. 3 A
mek. kullanım ömrü	10 ⁶ anahtarlama döngüleri
elekt. kullanım ömrü	50,000 anahtarlama döngüsü (tam yük altında)

**LED halka ışıklandırma**


Çalışma voltajı / çalışma akımı	24 V DC $\pm$ 10 % / 7 mA
iki renkli (kırmızı / yeşil)	

**Kullanım kategorisi (düğme)**

AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A	IEC 60947-5-1 uyarınca
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A AC: 240 V AC / 3 A	UL 508 uyarınca

Bağlantı tipi

Kablo (K)	Açık bükülü telli PUR kablosu (2 m veya 5 m)
veya	
Fiş bağlantısı (S)	0,25 m PUR kablolu 5 pimli konektör M12x1

Pim düzeni ve kablo seçimi

- 1 - yeşil
- 2 - beyaz
- 3 - sarı
- 4 - gri
- 5 - kahverengi

Onaylar, uygunluklar

CE beyanı

**Montaj delikleri**

Kablunun zarar görmemesi için deliklerde pürüz olmamalıdır.

