

Katlanan kollar

Çelik / Paslanmaz Çelik,
Tutulan Her İki Uç Pozisyonunda

ÖZELLİKLER

Kol

- Çelik **ST**
Krom kaplamalı **CR**
- Paslanmaz çelik AISI 303 **NI**
Mat kumlanmış kaplama **GS**

Altıgen somunlar ISO 8675

Paslanmaz çelik

DIN 125 Pullar


Paslanmaz çelik

BİLGİ

GN 425.2 katlanan kollar, kolun çıkıntı yapmadığı veya kısa bir aralıkta çıkıntı yaptığı alanlarda kullanılırlar. Her iki konumda kol, yay yüklü mandal tarafından tutulur.

TEKNİK BİLGİ

- Yük Oranı Bilgisi (bkz. sayfa)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

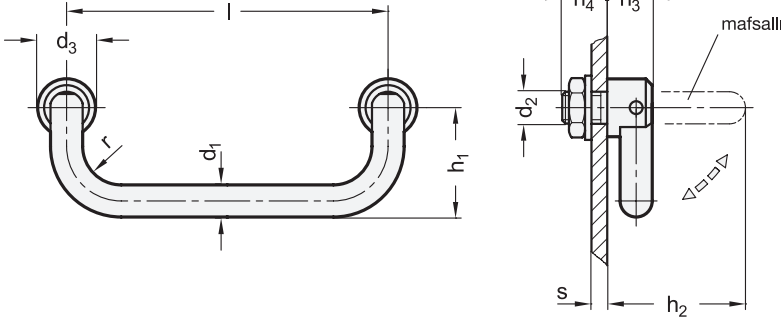

GN 425.2-ST

Açıklama	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	⚖
GN 425.2-ST-10-100-CR	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-ST-10-120-CR	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-ST-10-180-CR	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

GN 425.2-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	⚖
GN 425.2-NI-6-55-GS	6	55*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	39
GN 425.2-NI-6-64-GS	6	64	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	41
GN 425.2-NI-6-88-GS	6	88*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	47
GN 425.2-NI-10-100-GS	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-NI-10-120-GS	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-NI-10-180-GS	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

* 19 inç raf ve muhafaza düzeni için uygundur