

Katlanan kollar

Çelik / Paslanmaz Çelik,
tutulan her iki uç pozisyonunda

ÖZELLİKLER

Kol

- Çelik, krom kaplamalı **CR**
- Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**
mat, bilyeli kumlanmış

Ek parça

- Plastik Poliamid (PA)
- 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- Siyah, mat kaplama

Kapak

- Plastik Poliamid (PA)
- 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- siyah-gri, mat kaplama



BİLGİ


GN 425.5 katlanan kollar, kolun çıkıntı yapmadığı veya kısa bir aralıkta çıkıntı yaptığı alanlarda kullanılırlar.

Kol, yay yüklü (disk yayları) itme cıvatası aracılığıyla dinlenme pozisyonunda kilitlenmiştir.

Tabloda verilen statik yük kapasitesi değeri, eğer geçildiyse kalıcı deformasyon veya plastik ek parçada çatlakla sonuçlanan yaklaşık değerdir. Katlanan kol GN 425.2 (bkz. sayfa 466) bir alternatif olarak kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

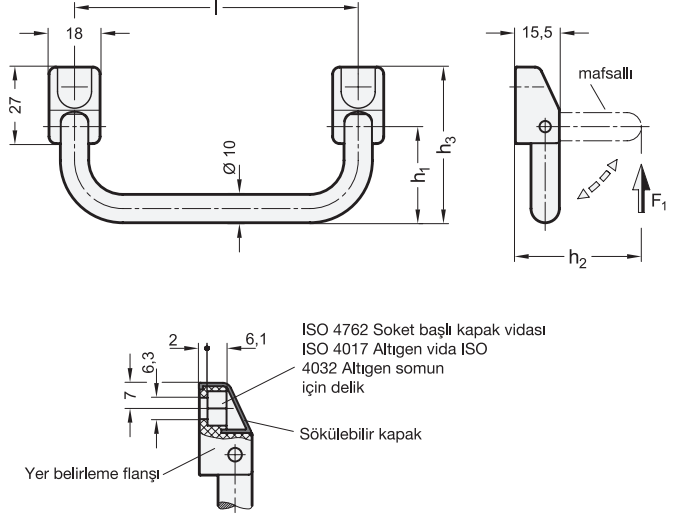

GN 425.5-CR

Açıklama	Uzunluk l	h ₁	h ₂	h ₃	F ₁ Katlanmış statik yük N şeklinde	⚖
GN 425.5-100-CR	100	34	44.5	55	500	106
GN 425.5-120-CR	120	34	44.5	55	500	118
GN 425.5-180-CR	180	34	44.5	55	500	163

GN 425.5-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Uzunluk l	h ₁	h ₂	h ₃	F ₁ Katlanmış statik yük N şeklinde	⚖
GN 425.5-100-NI	100	34	44.5	55	500	106
GN 425.5-120-NI	120	34	44.5	55	500	118
GN 425.5-180-NI	180	34	44.5	55	500	163