

Katlanan kollar

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Arka taraftan dışıyla montaj
- Tip **B**: Operatörün tarafından delikle montaj
- Tip **C**: Operatörün tarafından kaynakla montaj

Tanıtma no.

- Tip **1**: 90° katlanır kol
- Tip **2**: Tespit yaylı 90° katlanır kol
- Tip **3**: 180° katlanır kol
- Tip **4**: Tespit yaylı 180° katlanır kol

Ek parça

Paslanmaz çelik AISI CF-8 hassas döküm **NI**

- Mat kumlanmış **GS**
- Toz kaplama
- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW** yalnızca tip A ve B

Kol çubuğu

Paslanmaz çelik AISI 304

Mat kumlanmış

Tespit yayları

Çelik yay AISI 301

BİLGİ

GN 425.9 katlanır kollar, kolun dinlenme pozisyonunda yalnızca kısa mesafede dışarı çıkmasını gerektiren durumlarda kullanılır.


1 ve 2 numaralı katlanır kollar, 90° hareket sınırlayıcıya sahip olduğundan yandan "erişim" için uygundur. Yukarıdan kullanılması durumunda, 180° serbestçe katlanabilen 3 ve 4 numaralı kollar daha uygun bir versiyondur.


2 ve 4 numaralı tespit yayları, kolu herhangi bir pozisyonda tutar. Bu, kolu kolayca erişilebilen bir pozisyondan tutar ve dinlenme pozisyonunda titreşime kaynaklı gürültüyü önler.

Kol ve tespit yayları, ekin tüm yüzeye monte edilmesiyle sabitlenir. Tüm bileşenler monte edilmemiş olarak temin edilir.

TEKNİK BİLGİ

- Yük Oranı Bilgisi (bkz. sayfa)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

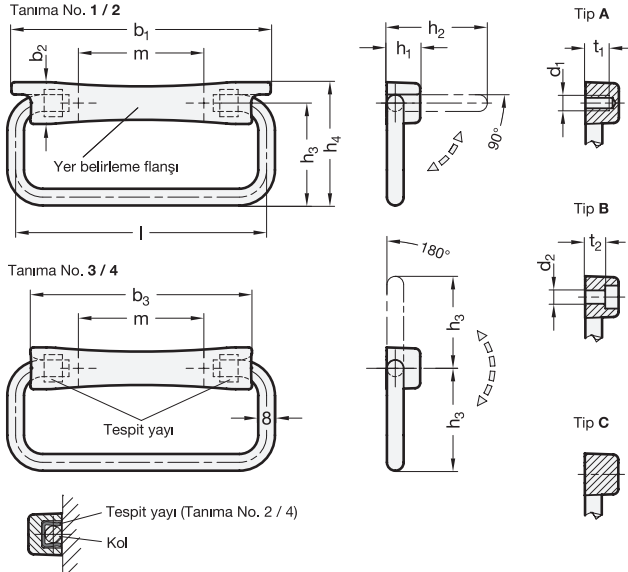

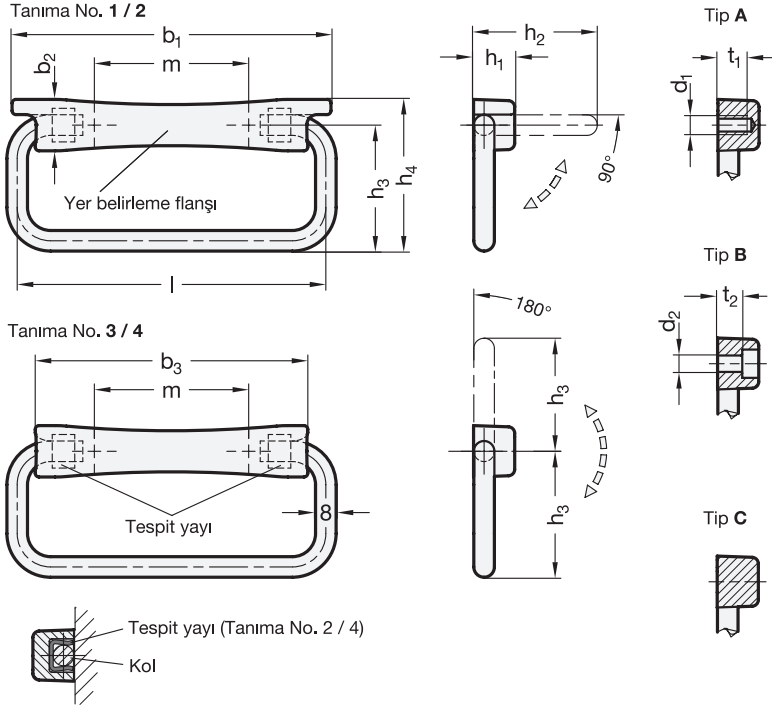

GN 425.9-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	Uzunluk l	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	h ₃	h ₄	m	t ₁	t ₂	⚖
GN 425.9-120-NI-A-1-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	266
GN 425.9-120-NI-A-1-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	266
GN 425.9-120-NI-A-2-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	267
GN 425.9-120-NI-A-2-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	267
GN 425.9-120-NI-A-3-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	259
GN 425.9-120-NI-A-3-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	259
GN 425.9-120-NI-A-4-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	261
GN 425.9-120-NI-A-4-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	261

GN 425.9-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	Uzunluk l	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	h ₃	h ₄	m	t ₁	t ₂	⚖
GN 425.9-120-NI-B-1-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	256
GN 425.9-120-NI-B-1-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	256
GN 425.9-120-NI-B-2-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	258
GN 425.9-120-NI-B-2-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	258
GN 425.9-120-NI-B-3-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246
GN 425.9-120-NI-B-3-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246
GN 425.9-120-NI-B-4-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246
GN 425.9-120-NI-B-4-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246

GN 425.9-C

STAINLESS STEEL

Açıklama	Uzunluk l	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	h ₃	h ₄	m	t ₁	t ₂	⚖
GN 425.9-120-NI-C-1-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	270
GN 425.9-120-NI-C-2-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	269
GN 425.9-120-NI-C-3-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	264
GN 425.9-120-NI-C-4-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	258