

Kabin U kolları

Çelik / Paslanmaz Çelik / Alüminyum

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon Kol

Çelik

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- krom kaplamalı **CR**
- karartılmış **BT**

Kontak plakaları

Çinko döküm, nikel kaplama

Paslanmaz Çelik versiyon

Paslanmaz çelik NI

AISI 303 dı için = 6, 8, 10

AISI 304 dı için = 12, 16

- mat kumlama yapılmış **GS**
- Elektropolisik **EP**
- dı = 6, 8, 10 için sabitleme diskleri
Paslanmaz Çelik AISI 303

Paslanmaz Çelik AISI 316L A4

- mat kumlama yapılmış **GS**
- Kontak plakaları
Paslanmaz Çelik AISI 316L

Alüminyum versiyon

Alüminyum AL

- Plastik kaplama
 - siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
 - kırmızı, RAL 3000, dokulu kaplama **RS**
- anotlanmış, doğal renk **EL**
- dı = 8, 10 için sabitleme diskleri
Çinko döküm, nikel kaplama



BİLGİ

GN 425 Kabin U-kolları, bükülmüş paslanmaz çelik, çelik veya alüminyum profilden üretilmiştir. Ø dı = 6, 8 ve 10 olan kabin U-kolları, büyük bağlantı deliklerinde bile kulpun düzgün temasını sağlamak için iki konum diskiyle birlikte teslim edilir. Diskler gevşek şekilde takılı gelir.


Dış mekan uygulamaları için krom kaplamalı versiyon yerine paslanmaz çelik versiyon tercih edilir.

AKSESUAR

- GN 181 Bağlama setleri (Operatör tarafından montaj) (bkz. sayfa 488)

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

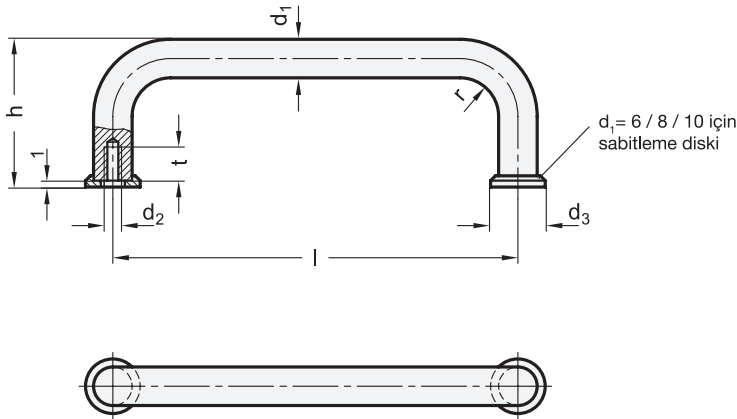

* ile tamamlayın

SW CR BT

GN 425-ST

Açıklama	d1	Uzunluk l	d2	d3	h	r	t min.	
GN 425-6-32-*	6	32	M 3	9	26	7	6	16
GN 425-6-45-*	6	45	M 3	9	26	7	6	19
GN 425-6-55-*	6	55**	M 3	9	26	7	6	22
GN 425-6-64-*	6	64	M 3	9	26	7	6	24
GN 425-6-88-*	6	88**	M 3	9	26	7	6	29
GN 425-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	40
GN 425-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	43
GN 425-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	52
GN 425-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	57
GN 425-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	58
GN 425-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	68
GN 425-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	70
GN 425-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	183
GN 425-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	190
GN 425-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	198
GN 425-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	231
GN 425-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	275
GN 425-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	371
GN 425-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	430
GN 425-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	503
GN 425-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	582

Ağırlık SW

** 19 inç raf ve mahfaza düzeni için uygundur

* ile tamamlayın

GS EP


GN 425-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	Uzunluk l	d2	d3	h	r	t min.	
GN 425-NI-6-32-*	6	32	M 3	9	26	7	6	16
GN 425-NI-6-45-*	6	45	M 3	9	26	7	6	19
GN 425-NI-6-55-*	6	55**	M 3	9	26	7	6	22
GN 425-NI-6-64-*	6	64	M 3	9	26	7	6	24
GN 425-NI-6-88-*	6	88**	M 3	9	26	7	6	29
GN 425-NI-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	40
GN 425-NI-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	43
GN 425-NI-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	52
GN 425-NI-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	57
GN 425-NI-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	58
GN 425-NI-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	68
GN 425-NI-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	70
GN 425-NI-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-NI-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-NI-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-NI-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-NI-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-NI-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	183
GN 425-NI-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	190
GN 425-NI-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	198
GN 425-NI-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	231
GN 425-NI-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	275
GN 425-NI-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	371
GN 425-NI-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	430
GN 425-NI-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	503
GN 425-NI-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	582

Ağırlık GS

** 19 inç raf ve mahfaza düzeni için uygundur

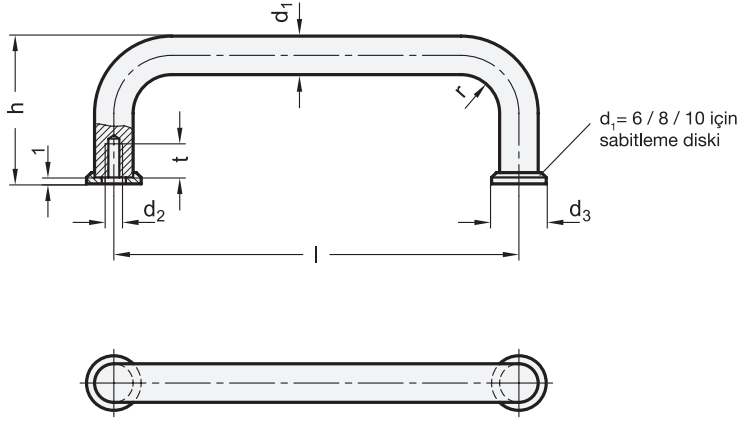

GN 425-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	Uzunluk l	d2	d3	h	r	t min.	⚖
GN 425-A4-10-88-GS	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-A4-10-100-GS	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-A4-10-120-GS	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-A4-10-180-GS	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-A4-10-200-GS	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-A4-10-235-GS	10	235**	M 5	15	43	12	12	183

* ile tamamlayın

SW
SR
RS
EL

GN 425-AL

Açıklama	d1	Uzunluk l	d2	d3	h	r	t min.	⚖
GN 425-AL-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	17
GN 425-AL-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	18
GN 425-AL-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	20
GN 425-AL-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	23
GN 425-AL-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	24
GN 425-AL-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	26
GN 425-AL-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	28
GN 425-AL-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	32
GN 425-AL-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	38
GN 425-AL-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	41
GN 425-AL-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	55
GN 425-AL-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	57
GN 425-AL-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	59
GN 425-AL-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	60
GN 425-AL-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	71
GN 425-AL-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	83
GN 425-AL-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	102
GN 425-AL-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	128
GN 425-AL-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	146
GN 425-AL-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	180
GN 425-AL-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	205

Ağırlık SW

** 19 inç raf ve mahfaza düzeni için uygundur