

Kabin U Kolları

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip B: Operatörün tarafından montaj

Kol

- Paslanmaz çelik AISI 304
- $d_1 = 20$: Sağlam malzeme
- $d_1 = 28$: Boru $\varnothing 28 \times 2$
- Mat kumlanmış

Dişli burç / Montaj somunu

Paslanmaz çelik AISI 303

Ayar vidası, tip B için

Paslanmaz çelik

- $d_1 = 20$: DIN 914-M5-6-NI
- $d_1 = 28$: DIN 914-M6-8-NI




BİLGİ

GN 426.5 Kabin U kolları, arkadan (tip A) ve operatörün tarafından (tip B) monte edilebilir. Bu durumda somun öncelikle makine tarafından takılır ve daha sonra kol itirilir ve saplama vidası ile sabitlenir. Her iki montaj yöntemi de bir çift kolun karşı pozisyonunda monte edilmesine olanak sağlar. Bu yöntem, örn. kapılarda (çift kollu) kullanılabilir. Genel olarak özel uzunluğa sahip bir montaj somunu lı gerekli olabilir.

TEKNİK BİLGİ

- Yük Oranı Bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

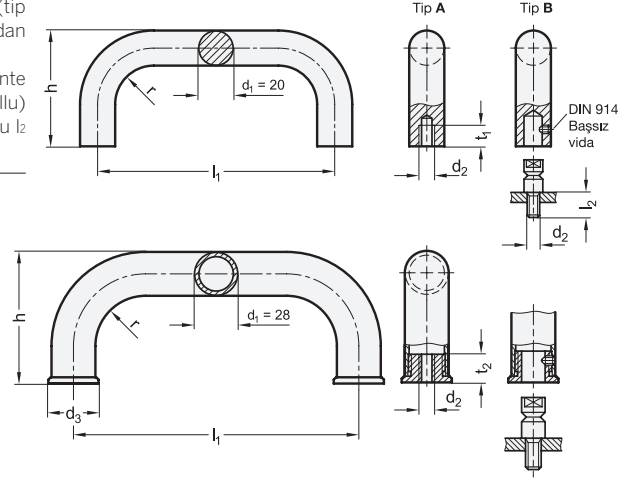

GN 426.5-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d_1	$l_1 \pm 0.5$	d_2	d_3	h	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	$\triangle$
GN 426.5-20-200-A	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	680
GN 426.5-20-250-A	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	696
GN 426.5-20-300-A	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	900
GN 426.5-20-350-A	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1080
GN 426.5-28-250-A	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	540
GN 426.5-28-300-A	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	580
GN 426.5-28-350-A	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	680
GN 426.5-28-400-A	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	729

GN 426.5-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d_1	$l_1 \pm 0.3$ Montaj saplaması için dişli delik	d_2	d_3	h	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	$\triangle$
GN 426.5-20-200-B	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	706
GN 426.5-20-250-B	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	829
GN 426.5-20-300-B	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	957
GN 426.5-20-350-B	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1086
GN 426.5-28-250-B	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	560
GN 426.5-28-300-B	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	690
GN 426.5-28-350-B	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	720
GN 426.5-28-400-B	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	780