

Kabin U Kolları

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip B: Operatörün tarafından montaj

Kol

- Paslanmaz çelik AISI 304
- $d_1 = 20$: Sağlam malzeme
- $d_1 = 28$: Boru $\varnothing 28 \times 2$
- Mat kumlanmış

Dişli burçlu versiyon için $d_1 = 28$

Paslanmaz çelik AISI 303

Montaj somunu için tip B

Paslanmaz çelik AISI 303

Ayar vidası, tip B için

- Paslanmaz çelik
- $d_1 = 20$: DIN 914-M5-6-NI



BİLGİ


GN 426.6 Kabin U kolları, arkadan (tip A) ve operatörün tarafından (tip B) monte edilebilir.

Bu durumda somun öncelikle makine tarafından takılır ve daha sonra kol ittirilir ve saplama vidası ile sabitlenir.

Her iki montaj yöntemi de bir çift kolun karşı pozisyonunda monte edilmesine olanak sağlar. Bu yöntem, örn. kapılarda (çift kollu) kullanılabilir. Genel olarak özel uzunluğa sahip bir montaj somunu ile gerekli olabilir.

TEKNİK BİLGİ

- Yük Oranı Bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

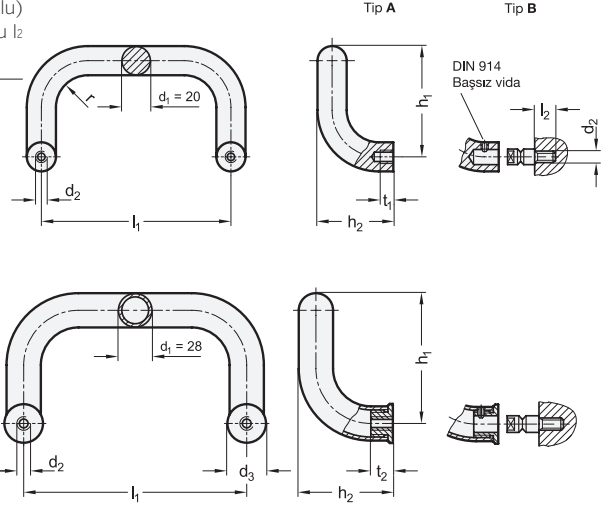

GN 426.6-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d_1	$l_1 \pm 0.5$	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	⚖
GN 426.6-20-200-A	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1094
GN 426.6-20-300-A	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1357
GN 426.6-28-250-A	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	820
GN 426.6-28-350-A	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	950
GN 426.6-28-500-A	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1200

GN 426.6-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d_1	$l_1 \pm 0.3$ Montaj saplaması için dişli delik	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	⚖
GN 426.6-20-200-B	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1112
GN 426.6-20-300-B	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1360
GN 426.6-28-250-B	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	870
GN 426.6-28-350-B	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1020
GN 426.6-28-500-B	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1205