

Kabin U kolları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Alüminyum AL

- Plastik kaplama, dokulu kaplama
 - siyah, RAL 9005, UV-ışınlarına karşı dayanıklı **SW**
 - gümüş, RAL 9006 **SR**
- Toz kaplamalı, antimikrobiyal
 - Beyaz, RAL 9016 **WSA**
 - siyah, RAL 9005 **SMA**
- Düz kaplama, tamburlu

BİLGİ

GN 426 U şeklindeki kabin kolları, bükülmüş alüminyum profilden üretilirler ve mükemmel stabiliteye ve ergonomik tasarıma sahiptirler.

Standart yüzeylere ek olarak, bu U şeklindeki kabin kolları fonksiyonel bir kaplama ile temin edilir.

SMA / WSA versiyonlarında, antibakteriyel özellikler veren gümüş iyonu bazlı bir toz kaplama vardır. Etki prensibinin, 24 saat içinde kol yüzeylerinin kontaminasyonunu, sonunda bakterilerin %1'den azının ve virüslerin %5'ten azının hayatta kalacağı şekilde azalttığı gösterilmiştir.


Antimikrobiyal plastik kaplamalı standart parçalar, öncelikli olarak sağlık hizmetleri sektöründe ve havaalanı, tren istasyonu, stadyumlar, vb. gibi kamu binalarında kullanılmaktadır.

AKSESUAR

- GN 181 Bağlama setleri (Operatör tarafından montaj) (bkz. sayfa 488)

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)

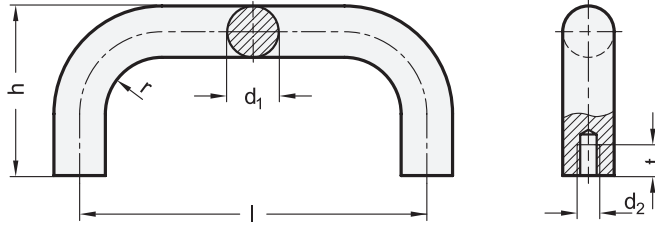

* ile tamamlayın

SW	SR	SMA	WSA	BL
RAL9005	RAL 9006	RAL 9005, antibakteriyel	RAL9016, antibakteriyel	boşluk

GN 426

Açıklama	d1	Uzunluk l	d2	h	r	t min.	⚖
GN 426-AL-20-200-*	20	200	M 8	68	22	15	236
GN 426-AL-20-250-*	20	250	M 8	68	22	15	285
GN 426-AL-20-300-*	20	300	M 8	68	22	15	330
GN 426-AL-20-350-*	20	350**	M 8	68	22	15	375
GN 426-AL-28-250-*	28	250	M 10	78	32	15	550
GN 426-AL-28-300-*	28	300	M 10	78	32	15	332
GN 426-AL-28-350-*	28	350**	M 10	78	32	15	719
GN 426-AL-28-400-*	28	400	M 10	78	32	15	776

Ağırlık SW

** WSA, SMA için mevcut değil