

## Düz çıkıntı kolları

yazma bloğu ile

### ÖZELLİKLER

Alüminyum

plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

anotlanmış, doğal renk **EL**

Uçlar

Plastik

Teknopolimer (Poliamid PA)

siyah-gri

Yazma bloğu

Şununla birlikte temin edilen takviye oluğu:

200 g/m<sup>2</sup> kağıt şerit ile temin edilir, 19.5 mm genişlik  
parlak beyaz, yıpranmaya dirençli

PVC sert film

şeffaf

### BİLGİ

Yazma bloğuna sahip GN 430.1 düz çıkıntı kolları için tipik uygulamalar, koruyucu kapılar ve ekipmanlar üzerindeki döner tabla veya sürgülü kapılar içerir. Ayrıca çekmece kolları olarak da kullanılmaya uygundur. M6 (çekme alüminyum) vida boyutları için vida kanalı, l<sub>2</sub> boyutu dahilindeki herhangi bir konumda isteğe bağlı sayıda sabitleme vidasına olanak sağlar.

**Özel uzunluklar** yukarıya doğru nispeten küçük miktarlardan üretilebilir.

Yazma bloğuna sahip tasarımda uç kapak, kağıt / film şerit yazılabilir ve oluğa yerleştirilebilir diye bir tarafa monte edilir.

Kağıt şerit ayrıca 18 mm'nin altındaki genişliklerde ortak yazma bandı için alt katman olarak kullanılabilir.

### İSTEK ÜZERİNE

- Özel uzunluklar
- tek kağıt şeritler / film şeritler

### TEKNİK BİLGİ


- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

### MONTAJ BİLGİLERİ

- Minimum vida derinliği: 10 mm
- Maks. yük (vida): 400 N
- Maksimum sıkma torqu: 4 Nm

\* Çıkıntılı kollarının renk indeksi birlikte verilir (SW veya EL)

**SW** **EL**  
RAL9005 anotlanmış

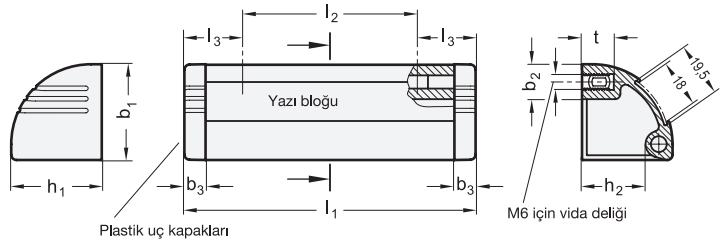

### GN 430.1

| Açıklama       | l1  | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | l2  | l3 | t  | ΔΔ  |
|----------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|
| GN 430.1-110-* | 110 | 36 | 13 | 8  | 34 | 24 | 66  | 22 | 12 | 87  |
| GN 430.1-130-* | 130 | 36 | 13 | 8  | 34 | 24 | 86  | 22 | 12 | 101 |
| GN 430.1-150-* | 150 | 36 | 13 | 8  | 34 | 24 | 106 | 22 | 12 | 140 |
| GN 430.1-200-* | 200 | 36 | 13 | 8  | 34 | 24 | 156 | 22 | 12 | 154 |
| GN 430.1-250-* | 250 | 36 | 13 | 8  | 34 | 24 | 206 | 22 | 12 | 195 |
| GN 430.1-300-* | 300 | 36 | 13 | 8  | 34 | 24 | 256 | 22 | 12 | 234 |
| GN 430.1-400-* | 400 | 36 | 13 | 8  | 34 | 24 | 356 | 22 | 12 | 320 |
| GN 430.1-500-* | 500 | 36 | 13 | 8  | 34 | 24 | 456 | 22 | 12 | 400 |