

Düz çıkıntılı tutamaklar

Tutamak Profili Alüminyum, Uç Kapakları Plastik

ÖZELLİKLER

Tutamak profili

Alüminyum

- Toz kaplama
Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Anotlanmış, doğal renk **EL**

Uç kapakları

Plastik, Poliamid (PA)
Siyah-gri

BİLGİ


GN 430 düz çıkıntılı tutamaklar için tipik uygulama, koruyucu kapılar ve ekipmanlar üzerindeki döner veya sürgülü kapıları içerir. Ayrıca çekmece tutamakları olarak da kullanılmak için uygundur. M6 vida boyutları için vida kanalı, l₂ boyutu dahilindeki herhangi bir konumda isteğe bağlı sayıda sabitleme vidasına olanak sağlar. Alüminyum profilin herhangi bir uzunluğu teslim edilebilir ve tekil uç kapakları da teslim edilebilir. Özel uzunluklar nispeten küçük miktarlardan itibaren üretilebilir.

İSTEK ÜZERİNE

- Özel uzunluklar

TEKNİK BİLGİ

- Montaj talimatları / Uygulama örnekleri (bkz. sayfa)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

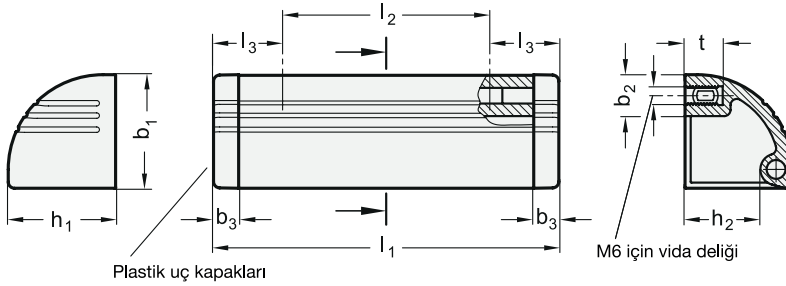


GN 430

Açıklama	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	l ₂ Vida alanı	l ₃	t	⚖
GN 430-110-SW	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-SW	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-SW	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-SW	200	36	13	8	34	24	156	22	12	163
GN 430-250-SW	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-SW	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-SW	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-SW	500	36	13	8	34	24	456	22	12	388
GN 430-110-EL	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-EL	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-EL	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-EL	200	36	13	8	34	24	156	22	12	159
GN 430-250-EL	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-EL	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-EL	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-EL	500	36	13	8	34	24	456	22	12	390

Bir vida kanalıyla sabitleme hakkında bilgiler

Boylu boyunca uzanan vida kanalı sayesinde, standart M6 dişli istenen sayıda vida, l_2 vida alanı içerisinde istenen konuma yerleştirilebilir. Lütfen aşağıdaki kılavuz değerlere dikkat edin:

- Minimum vidalama derinliği: 10 mm
- Maks. yük (vida): 400 N
- Maksimum sıkma torku: 4 Nm

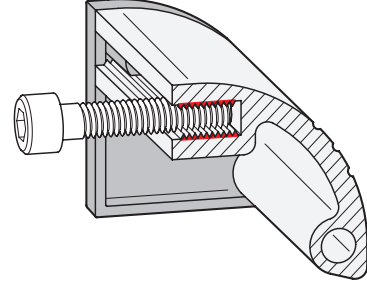

Uygulama örnekleri

