

Kabin U kolları

Paslanmaz Çelik, Uzun Tasarım, Dişsiz, Kaynak için

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik AISI 304 Ni

mat, bilyeli kumlanmış

BİLGİ

Kabin U kolları GN 435.3, uzun tasarım, bükülmüş yuvarlak profillerden yapılmıştır ve kaynakla tutturulur. Bunlar, kavrama için daha fazla yükseklik gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Örneğin, bu sayede güvenlik eldivenleri giymişken kolu kavramak veya tutmak mümkün olur. Bazı boyutlar, vinç erişim standardı DIN EN 13856'yı da karşılar.

Bir kol görevi görmeye ek olarak, bir hortum kılavuzu, tutma braketi olarak veya benzeri bir amaçla da kullanılabilirler.


Delikler d₂ gerekirse, kaynak işlemi için kabin U kolunu karşı taraftaki hizalama delikleri yoluyla yerleştirmek ve sabitlemek için basit bir yöntem sağlayan dübel pimleri veya kılavuz pimlerini yerleştirmeye yöneliktir.

İSTEK ÜZERİNE


- Diğer boyutlar
- Diğer malzemeler

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

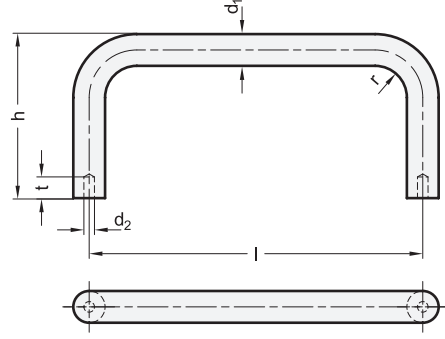

Uygulama ve montaj örneği

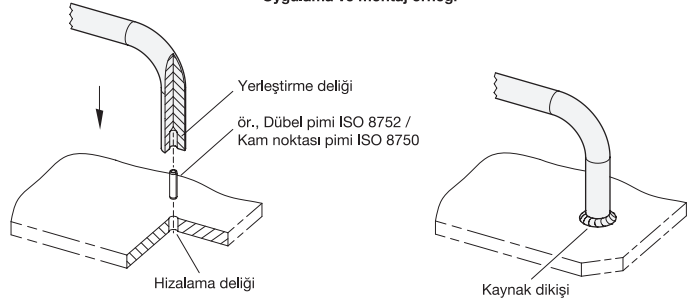

GN 435.3

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	Uzunluk l ±0.5	h	d ₂ H12	r	t	⚖
GN 435.3-12-125-75-Ni	12	125	75	4	14	6	218
GN 435.3-12-125-110-Ni	12	125	110	4	14	6	281
GN 435.3-12-160-75-Ni	12	160	75	4	14	6	290
GN 435.3-12-160-110-Ni	12	160	110	4	14	6	312
GN 435.3-12-200-75-Ni	12	200	75	4	14	6	320
GN 435.3-12-200-110-Ni	12	200	110	4	14	6	348
GN 435.3-16-160-85-Ni	16	160	85	4	18	6	462
GN 435.3-16-160-125-Ni	16	160	125	4	18	6	589
GN 435.3-16-200-85-Ni	16	200	85	4	18	6	590
GN 435.3-16-200-125-Ni	16	200	125	4	18	6	653
GN 435.3-16-300-85-Ni	16	300	85	4	18	6	684
GN 435.3-16-300-125-Ni	16	300	125	4	18	6	811