

Menteşeler

Çinko Pres Döküm, Tetikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: İndeksleme pozisyonları -90° / 0° / 90° / 180°
- Tip C: İndeksleme pozisyonları -3° / 117°

Tanıtma no.

- 1 Tutma torku 0,5 Nm
- 2 Tutma torku 1 Nm
- 3 Tutma torku 2,5 Nm
- 4 Tutma torku 4 Nm

Menteşe kanatları

Çinko pres döküm ZD

Toz kaplama

- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama SW
- Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama SR

Kilitleme elemanları / Kapatma kapağı

- Plastik, Poliasetal (POM) tanıtma no. 1 / 2 için
80 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- Paslanmaz çelik AISI 630, tanıtma no. 3 / 4 için

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

Basınç yayı

- Tanıtma no. 1/2 için çelik yay
- Paslanmaz çelik AISI 301, tanıtma no. 3 / 4 için

BİLGİ





Tetikli menteşeler GN 437.4, kapı ve kapakları, ek mekanizmalara gerek olmadan belirlenen indeksleme pozisyonunda tutarlar. Bu, makinelerin ve sistemlerin yükleme ve boşaltma için sık sık açılıp kapatılmaları gerektiği durumlarda ve ayrıca servis ve onarımlar için özellikle avantajlıdır. İstenmeyen bağımsız kapanma ve açılma önlenir. Yaklaşık -3° önindeksleme pozisyonuna sahip tip C, kapı ve yakapağın, kapatıldığında muhafaza çerçevesine hafifçe baskı yapmasını sağlar.


AKSESUAR

- GN 2370 Ara Plakalar (bkz. sayfa 1392)
- GN 2372 Plakalar (bkz. sayfa 1393)

TEKNİK BİLGİ

- Menteşe Tipleri Listesi (bkz. sayfa 1362)
- Metal Menteşelerin Yük Derecelendirme Bilgisi (bkz. sayfa A40)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)



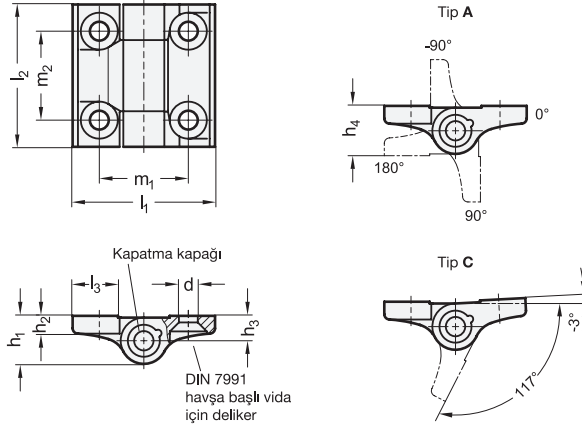

* ile tamamlayın

SW
RAL9005SR
RAL9006

GN 437.4-1

Açıklama	l ₁	l ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₃	m ₁	m ₂	Nm cinsinden maks. tutma torku Tolerans	
GN 437.4-ZD-60-60-A1-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±10 %	158
GN 437.4-ZD-60-60-C1-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±10 %	158

GN 437.4-2

Açıklama	l ₁	l ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₃	m ₁	m ₂	Nm cinsinden maks. tutma torku Tolerans	
GN 437.4-ZD-60-60-A2-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±10 %	152
GN 437.4-ZD-60-60-C2-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±10 %	155

GN 437.4-3

Açıklama	l ₁	l ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₃	m ₁	m ₂	Nm cinsinden maks. tutma torku Tolerans	
GN 437.4-ZD-60-60-A3-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±20 %	190
GN 437.4-ZD-60-60-C3-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±20 %	190

GN 437.4-4

Açıklama	l ₁	l ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₃	m ₁	m ₂	Nm cinsinden maks. tutma torku Tolerans	
GN 437.4-ZD-60-60-A4-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±20 %	191
GN 437.4-ZD-60-60-C4-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±20 %	191

Ağırlık SW

