

Paslanmaz Çelik Ara diskler ve ayak diskleri

kauçuk altlıklı, vulkanize

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Tespit deliği ile montaj
- Tip B: Yapışkan ped ile montaj

Paslanmaz Çelik AISI 304

Kauçuk altlık

Akrilonitril butadien kauçuk (NBR)

- vulkanize
- siyah
- 120 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Sertlik Shore A 70

Yapışkan ped (yalnızca B tipi)

Çift kanatlı altlık TM 5952

- çift taraflı
- Akrilat kauçuk göbek

BİLGİ

GN 438.5 Paslanmaz Çelik Ara diskler ve ayak diskleri, söndürme ve sönmülme işlevi görür ve yüzeyleri hasara karşı korur. Birkaç ara disk üst üste istiflenerek, paketin esneklik oranı artırılabilir, böylece yeni kullanım olanakları ortaya çıkabilir.


Ayak diskleri küçük makineler, sistemler veya cihazları kurmak için kullanılır ve A tipi vidalarla takılır. Vida başının maksimum yüksekliği hesaba katılır. Alternatif olarak, koruyucu film çıkartıldıktan sonra, B tipi yapışkan ped ile tüm uygun ve temiz yüzeylere yapıştırılabilir.

TEKNİK BİLGİ


- Elastomer özellikler (bkz. sayfa)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer Shore sertlikler

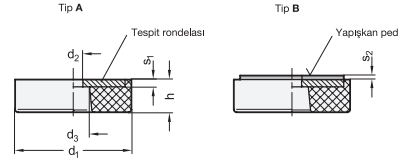

Montaj örnekleri



GN 438.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	△
GN 438.5-19-3-4-A-70	19	3	4	7.5	1.5	3
GN 438.5-19-7-4-A-70	19	7	4	7.5	1.5	4
GN 438.5-19-14-4-A-70	19	14	4	7.5	1.5	6
GN 438.5-25-3-4-A-70	25	3	4	7.5	1.5	5
GN 438.5-25-8-4-A-70	25	8	4	7.5	1.5	8
GN 438.5-25-16-4-A-70	25	16	4	7.5	1.5	12
GN 438.5-32-4-5-A-70	32	4	5	9	2	12
GN 438.5-32-9-5-A-70	32	9	5	9	2	16
GN 438.5-32-18-5-A-70	32	18	5	9	2	13
GN 438.5-38-4-5-A-70	38	4	5	9	2	17
GN 438.5-38-10-5-A-70	38	10	5	9	2	24
GN 438.5-38-20-5-A-70	38	20	5	9	2	37
GN 438.5-50-5-6-A-70	50	5	6	11	2.5	39
GN 438.5-50-11-6-A-70	50	11	6	11	2.5	51
GN 438.5-50-22-6-A-70	50	22	6	11	2.5	76
GN 438.5-64-5-6-A-70	64	5	6	11	2.5	66
GN 438.5-64-13-6-A-70	64	13	6	11	2.5	100
GN 438.5-64-26-6-A-70	64	26	6	11	2.5	145

GN 438.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	s2	△
GN 438.5-19-3-4-B-70	19	3	4	7.5	1.5	1.1	4
GN 438.5-19-7-4-B-70	19	7	4	7.5	1.5	1.1	5
GN 438.5-19-14-4-B-70	19	14	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438.5-25-3-4-B-70	25	3	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438.5-25-8-4-B-70	25	8	4	7.5	1.5	1.1	8
GN 438.5-25-16-4-B-70	25	16	4	7.5	1.5	1.1	15
GN 438.5-32-4-5-B-70	32	4	5	9	2	1.1	22
GN 438.5-32-9-5-B-70	32	9	5	9	2	1.1	16
GN 438.5-32-18-5-B-70	32	18	5	9	2	1.1	25
GN 438.5-38-4-5-B-70	38	4	5	9	2	1.1	18
GN 438.5-38-10-5-B-70	38	10	5	9	2	1.1	20
GN 438.5-38-20-5-B-70	38	20	5	9	2	1.1	38
GN 438.5-50-5-6-B-70	50	5	6	11	2.5	1.1	40
GN 438.5-50-11-6-B-70	50	11	6	11	2.5	1.1	52
GN 438.5-50-22-6-B-70	50	22	6	11	2.5	1.1	77
GN 438.5-64-5-6-B-70	64	5	6	11	2.5	1.1	68
GN 438.5-64-13-6-B-70	64	13	6	11	2.5	1.1	102
GN 438.5-64-26-6-B-70	64	26	6	11	2.5	1.1	147