

## Paslanmaz Çelik-Dengeleme ayağı

kauçuk altlıklı, vulkanize

### ÖZELLİKLER

- Paslanmaz Çelik AISI 304
- Kauçuk altlık
- Akrilonitril butadien kauçuk (NBR)
- vulkanize
- siyah
- 120 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Sertlik Shore A 70

### BİLGİ



GN 439.5 dengeleme ayakları daha küçük makine, sistem veya cihazların kurulumunda kullanılır. Kauçuk altlık sayesinde, sönümleyici ve gürültü azaltıcı bir etki sergiler ve yüzey hasarını önler. Aynı zamanda dişli dingilin itme kuvvetlerini emebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu gereklidir çünkü tespit rondelası dengeleme sırasında eşit şekilde desteklenmez. Dişli dingil ile tespit rondelası arasındaki sabit perçin bağlantısı sayesinde, uygulanan kuvvetler güvenli bir şekilde kauçuk altlığa aktarılabilir.

### TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)
- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

### İSTEK ÜZERİNE

- diğer dingil çapları ve uzunlukları

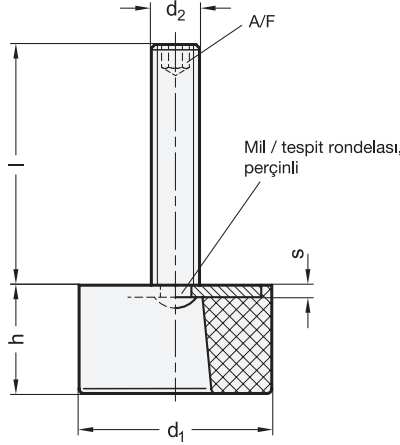

### GN 439.5

STAINLESS STEEL

| Açıklama              | d1 | d2   | l  | h  | s   | A/F | Statik yük<br>N şeklinde | ⚖   |
|-----------------------|----|------|----|----|-----|-----|--------------------------|-----|
| GN 439.5-19-M6-30-70  | 19 | M 6  | 30 | 14 | 1.5 | 3   | 240                      | 25  |
| GN 439.5-19-M6-45-70  | 19 | M 6  | 45 | 14 | 1.5 | 3   | 240                      | 14  |
| GN 439.5-25-M6-30-70  | 25 | M 6  | 30 | 16 | 1.5 | 3   | 540                      | 32  |
| GN 439.5-25-M6-45-70  | 25 | M 6  | 45 | 16 | 1.5 | 3   | 540                      | 22  |
| GN 439.5-32-M8-40-70  | 32 | M 8  | 40 | 18 | 2   | 4   | 840                      | 38  |
| GN 439.5-32-M8-65-70  | 32 | M 8  | 65 | 18 | 2   | 4   | 840                      | 45  |
| GN 439.5-38-M8-40-70  | 38 | M 8  | 40 | 20 | 2   | 4   | 920                      | 54  |
| GN 439.5-38-M8-65-70  | 38 | M 8  | 65 | 20 | 2   | 4   | 920                      | 59  |
| GN 439.5-50-M10-45-70 | 50 | M 10 | 45 | 22 | 2.5 | 5   | 2500                     | 100 |
| GN 439.5-50-M10-70-70 | 50 | M 10 | 70 | 22 | 2.5 | 5   | 2500                     | 112 |
| GN 439.5-64-M10-45-70 | 64 | M 10 | 45 | 26 | 2.5 | 5   | 3700                     | 178 |
| GN 439.5-64-M10-70-70 | 64 | M 10 | 70 | 26 | 2.5 | 5   | 3700                     | 190 |