

Dengeleme ayağı

kauçuk altlıklı, vulkanize

ÖZELLİKLER

- Çelik
- Çekme gerilimi sınıf 5
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Kauçuk altlık
- Akrilonitril butadien kauçuk (NBR)
- vulkanize
- siyah
- 120 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Sertlik Shore A 70

BILGI



GN 439 dengeleme ayakları daha küçük makine, sistem veya cihazların kurulumunda kullanılır. Kauçuk altlık sayesinde, sönümleyici ve gürültü azaltıcı bir etki sergiler ve yüzey hasarını önler. Aynı zamanda dişli dingilin itme kuvvetlerini emebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu gereklidir çünkü tespit rondelası dengeleme sırasında eşit şekilde desteklenmez. Dişli dingil ile tespit rondelası arasındaki sabit perçin bağlantısı sayesinde, uygulanan kuvvetler güvenli bir şekilde kauçuk altlığa aktarılabilir.

TEKNİK BILGI

- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa)
- Elastomer özellikler (bkz. sayfa)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer dingil çapları ve uzunlukları

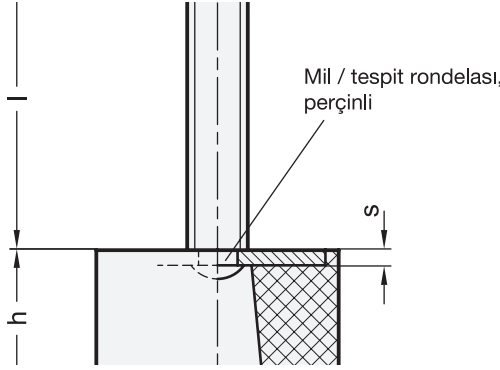

GN 439

Açıklama	d1	d2	l	h	s	A/F	Statik yük N şeklinde	Δ
GN 439-19-M6-30-70	19	M 6	30	14	1.5	3	240	12
GN 439-19-M6-45-70	19	M 6	45	14	1.5	3	240	14
GN 439-25-M6-30-70	25	M 6	30	16	1.5	3	540	20
GN 439-25-M6-45-70	25	M 6	45	16	1.5	3	540	22
GN 439-32-M8-40-70	32	M 8	40	18	2	4	840	37
GN 439-32-M8-65-70	32	M 8	65	18	2	4	840	40
GN 439-38-M8-40-70	38	M 8	40	20	2	4	920	52
GN 439-38-M8-65-70	38	M 8	65	20	2	4	920	57
GN 439-50-M10-45-70	50	M 10	45	22	2.5	5	2500	100
GN 439-50-M10-70-70	50	M 10	70	22	2.5	5	2500	110
GN 439-64-M10-45-70	64	M 10	45	26	2.5	5	3700	130
GN 439-64-M10-70-70	64	M 10	70	26	2.5	5	3700	177