

Dengeleme ayağı

Paslanmaz Çelik AISI 316 L

ÖZELLİKLER

Tipler (Taban plakası)

- Tip **DO**: kauçuk tabansız
- Tip **BO**: kauçuk tabansız, iki sabitleme delikli
- Tip **D1**: kauçuk klipsli, siyah
- Tip **D3**: kauçuk altlıklı, vulkanize, siyah

Dişli gövde versiyonları

- Versiyon **S**: somunsuz, tabanda dış altıgen
- Versiyon **SK**: somunlu, tabanda dış altıgen
- Versiyon **T**: somunsuz, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **TK**: somunlu, tabanda anahtar ağızı

Taban plakası
Paslanmaz Çelik AISI 316 L
boşluk, taşlanmış

Dişli sap
Paslanmaz Çelik AISI 316 L

Altıgen somun ISO 4032
Paslanmaz çelik

Kauçuk kapak
Klipslenmiş
siyah, TPE (Santoprene®)
≈ 80 Shore A

Kauçuk taban
vulkanize
siyah, NBR (Perbunan®)
70±5 Shore A

BİLGİ

GN 44 dengeleme ayağı, agresif ortamlarda kullanıma uygundur. Taban plakaları ve ayarlanabilir dingil versiyonlarının kombinasyon aralığı, bu dengeleme ayaklarının her durumda kullanılmasını sağlar. Kauçuk altlıklı taban plakası, hassas yüzeyleri korur ve yanıl kaymayı azaltır. Ayrıca B0 tipi de iki delik üzerinden montaj yüzeyine sabitlenebilir.

Dengeleme ayakları tamamen monte edilmiş olarak temin edilir ve sökülemez.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



DENGELEME AYAKLARININ YÜK DERECESİ

BİLGİ

Tabloda verilen statik yük taşıma kapasitesi, yükün temel plakasına (kauçuk altlık olmadan) dikey olarak uygulandığı test serilerine dayanmaktadır. Tabloda verilen değerler için gerilim azaltma temel plakasında küçük deformasyonlara neden olacaktır.


Genelde uygulamada meydana gelen eğilme ve bükülme gerilimi ayar milinin yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve dikkate alınması gerekir.

Ayrıca, mil gücünün $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ olduğu kabul edilir.





Kuvvet üzerine verilen detaylar, herhangi bir yükümlülük üstlenmeden verilen bağlayıcı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, herhangi bir kalite garantisi sağlamazlar.

Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.


GN 41 / GN 44




GN 43 / GN 45

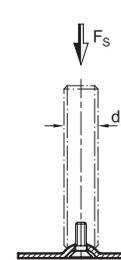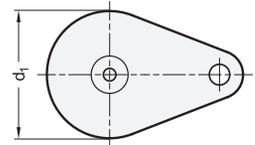



Dişli gövde versiyonları



S / SK: Tabanda dış altıgen, d_2 konumunda
M 8, M 10, M 12




T / TK: Tabanda anahtar ağızı, d_2 konumunda
M 16, M 20, M 24, M 30

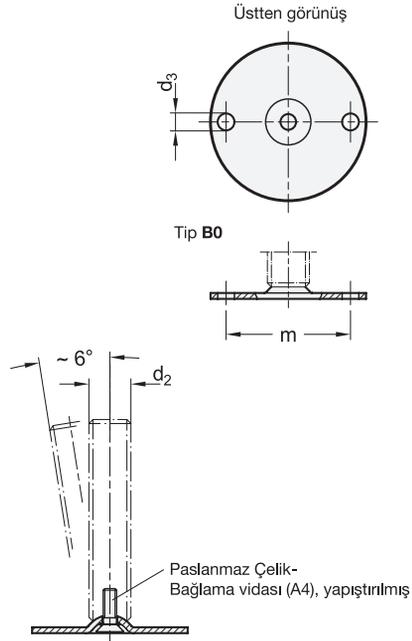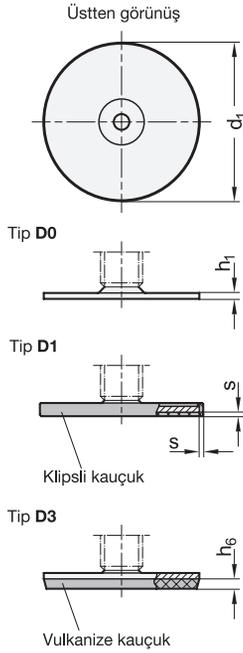

Paslanmaz Çelik-
Bağlama vidası (A4), yapıştırılmış



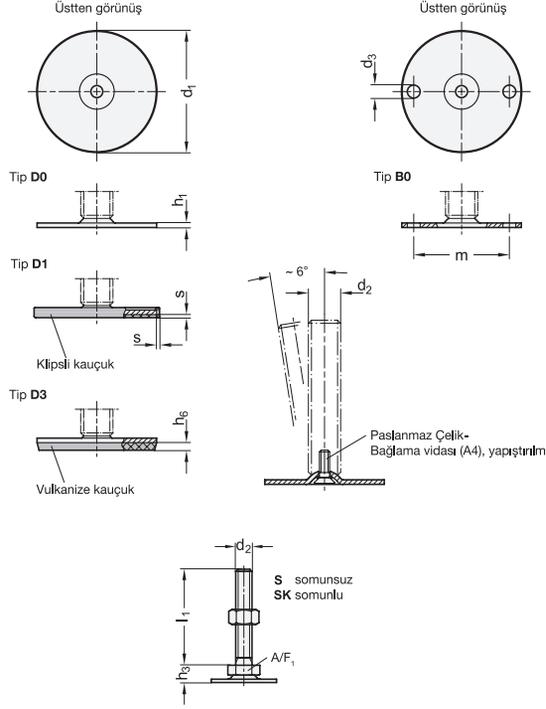

* ile tamamlayın

S somunsuz SK somunlu

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	kN ekinde statik yük	
GN 44-40-M8-40-D0-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	-	17	8	63
GN 44-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	11	-	30	-	17	8	62
GN 44-40-M8-40-D1-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	1.5	17	8	66
GN 44-40-M8-40-D3-*	40	M 8	40	-	2	11	3.5	30	-	17	8	48
GN 44-40-M8-50-D0-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	-	17	8	56
GN 44-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	11	-	30	-	17	8	65
GN 44-40-M8-50-D1-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	1.5	17	8	69
GN 44-40-M8-50-D3-*	40	M 8	50	-	2	11	3.5	30	-	17	8	70
GN 44-40-M8-63-D0-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	-	17	8	50
GN 44-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	11	-	30	-	17	8	69
GN 44-40-M8-63-D1-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	1.5	17	8	54
GN 44-40-M8-63-D3-*	40	M 8	63	-	2	11	3.5	30	-	17	8	74
GN 44-40-M10-50-D0-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	-	17	12	55
GN 44-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	11	-	30	-	17	12	54
GN 44-40-M10-50-D1-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	1.5	17	12	58
GN 44-40-M10-50-D3-*	40	M 10	50	-	2	11	3.5	30	-	17	12	59
GN 44-40-M10-60-D0-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	-	17	12	79
GN 44-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	78
GN 44-40-M10-60-D1-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12	82
GN 44-40-M10-60-D3-*	40	M 10	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12	70
GN 44-40-M10-80-D0-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	-	17	12	73
GN 44-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12	89
GN 44-40-M10-80-D1-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12	92
GN 44-40-M10-80-D3-*	40	M 10	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12	93
GN 44-40-M10-100-D0-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	-	17	12	79
GN 44-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12	79
GN 44-40-M10-100-D1-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12	82
GN 44-40-M10-100-D3-*	40	M 10	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12	83
GN 44-40-M12-60-D0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	92
GN 44-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	91

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	kN ekinde statik yük	
GN 44-40-M12-60-D1-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12	95
GN 44-40-M12-60-D3-*	40	M 12	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12	96
GN 44-40-M12-80-D0-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	-	17	12	107
GN 44-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12	106
GN 44-40-M12-80-D1-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12	110
GN 44-40-M12-80-D3-*	40	M 12	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12	110
GN 44-40-M12-100-D0-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	-	17	12	121
GN 44-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12	120
GN 44-40-M12-100-D1-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12	124
GN 44-40-M12-100-D3-*	40	M 12	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12	125
GN 44-40-M12-125-D0-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	-	17	12	139
GN 44-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	11	-	30	-	17	12	138
GN 44-40-M12-125-D1-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	1.5	17	12	142
GN 44-40-M12-125-D3-*	40	M 12	125	-	2	11	3.5	30	-	17	12	143
GN 44-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	-	17	8	81
GN 44-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	80
GN 44-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	2	17	8	87
GN 44-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	-	2.5	11	4	38	-	17	8	71
GN 44-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	-	17	8	85
GN 44-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	83
GN 44-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	2	17	8	91
GN 44-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	-	2.5	11	4	38	-	17	8	92
GN 44-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	-	17	8	88
GN 44-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	87
GN 44-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	2	17	8	94
GN 44-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	-	2.5	11	4	38	-	17	8	80
GN 44-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	-	17	14	93
GN 44-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	92

Ağırlık Versiyon S

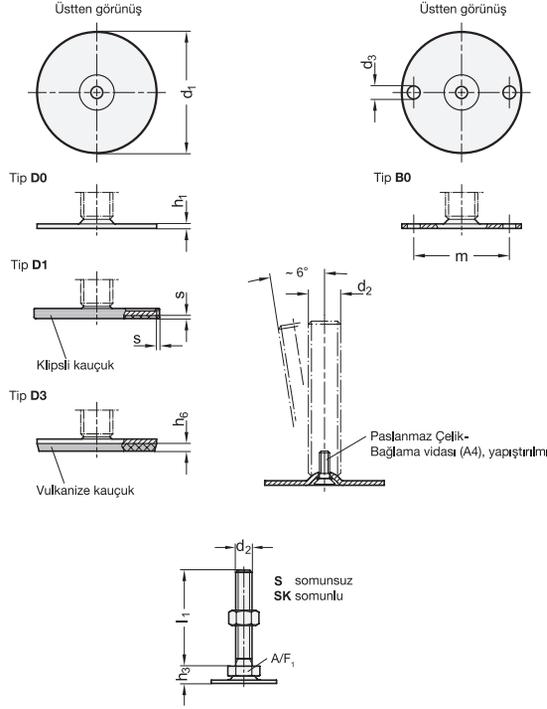

*ile tamamlayın

S somunsuz SK somunlu

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	kN ekleinde statik yük	
GN 44-50-M10-50-D1-*	50	M10	50	-	2.5	11	-	38	2	17	14	99
GN 44-50-M10-50-D3-*	50	M10	50	-	2.5	11	4	38	-	17	14	90
GN 44-50-M10-60-D0-*	50	M10	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	98
GN 44-50-M10-60-B0-*	50	M10	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	96
GN 44-50-M10-60-D1-*	50	M10	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	104
GN 44-50-M10-60-D3-*	50	M10	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	105
GN 44-50-M10-80-D0-*	50	M10	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	108
GN 44-50-M10-80-B0-*	50	M10	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 44-50-M10-80-D1-*	50	M10	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	114
GN 44-50-M10-80-D3-*	50	M10	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	116
GN 44-50-M10-100-D0-*	50	M10	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	118
GN 44-50-M10-100-B0-*	50	M10	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	116
GN 44-50-M10-100-D1-*	50	M10	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	124
GN 44-50-M10-100-D3-*	50	M10	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	125
GN 44-50-M12-60-D0-*	50	M12	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	111
GN 44-50-M12-60-B0-*	50	M12	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	109
GN 44-50-M12-60-D1-*	50	M12	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	117
GN 44-50-M12-60-D3-*	50	M12	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	118
GN 44-50-M12-80-D0-*	50	M12	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 44-50-M12-80-B0-*	50	M12	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	124
GN 44-50-M12-80-D1-*	50	M12	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	131
GN 44-50-M12-80-D3-*	50	M12	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	133
GN 44-50-M12-100-D0-*	50	M12	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	140
GN 44-50-M12-100-B0-*	50	M12	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	138
GN 44-50-M12-100-D1-*	50	M12	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	146
GN 44-50-M12-100-D3-*	50	M12	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	147
GN 44-50-M12-125-D0-*	50	M12	125	-	2.5	11	-	38	-	17	14	158
GN 44-50-M12-125-B0-*	50	M12	125	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	156
GN 44-50-M12-125-D1-*	50	M12	125	-	2.5	11	-	38	2	17	14	164
GN 44-50-M12-125-D3-*	50	M12	125	-	2.5	11	4	38	-	17	14	165

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	kN ekleinde statik yük	
GN 44-60-M8-40-D0-*	60	M8	40	-	2.5	11	-	48	-	17	8	98
GN 44-60-M8-40-B0-*	60	M8	40	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	96
GN 44-60-M8-40-D1-*	60	M8	40	-	2.5	11	-	48	2	17	8	106
GN 44-60-M8-40-D3-*	60	M8	40	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	90
GN 44-60-M8-50-D0-*	60	M8	50	-	2.5	11	-	48	-	17	8	101
GN 44-60-M8-50-B0-*	60	M8	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	100
GN 44-60-M8-50-D1-*	60	M8	50	-	2.5	11	-	48	2	17	8	109
GN 44-60-M8-50-D3-*	60	M8	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	115
GN 44-60-M8-63-D0-*	60	M8	63	-	2.5	11	-	48	-	17	8	105
GN 44-60-M8-63-B0-*	60	M8	63	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	103
GN 44-60-M8-63-D1-*	60	M8	63	-	2.5	11	-	48	2	17	8	113
GN 44-60-M8-63-D3-*	60	M8	63	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	118
GN 44-60-M10-50-D0-*	60	M10	50	-	2.5	11	-	48	-	17	14	110
GN 44-60-M10-50-B0-*	60	M10	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	108
GN 44-60-M10-50-D1-*	60	M10	50	-	2.5	11	-	48	2	17	14	118
GN 44-60-M10-50-D3-*	60	M10	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	123
GN 44-60-M10-60-D0-*	60	M10	60	-	2.5	11	-	48	-	17	14	115
GN 44-60-M10-60-B0-*	60	M10	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	113
GN 44-60-M10-60-D1-*	60	M10	60	-	2.5	11	-	48	2	17	14	123
GN 44-60-M10-60-D3-*	60	M10	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	128
GN 44-60-M10-80-D0-*	60	M10	80	-	2.5	11	-	48	-	17	14	125
GN 44-60-M10-80-B0-*	60	M10	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	123
GN 44-60-M10-80-D1-*	60	M10	80	-	2.5	11	-	48	2	17	14	133
GN 44-60-M10-80-D3-*	60	M10	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	138
GN 44-60-M10-100-D0-*	60	M10	100	-	2.5	11	-	48	-	17	14	135
GN 44-60-M10-100-B0-*	60	M10	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	133
GN 44-60-M10-100-D1-*	60	M10	100	-	2.5	11	-	48	2	17	14	143
GN 44-60-M10-100-D3-*	60	M10	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	148

Ağırlık Versiyon S

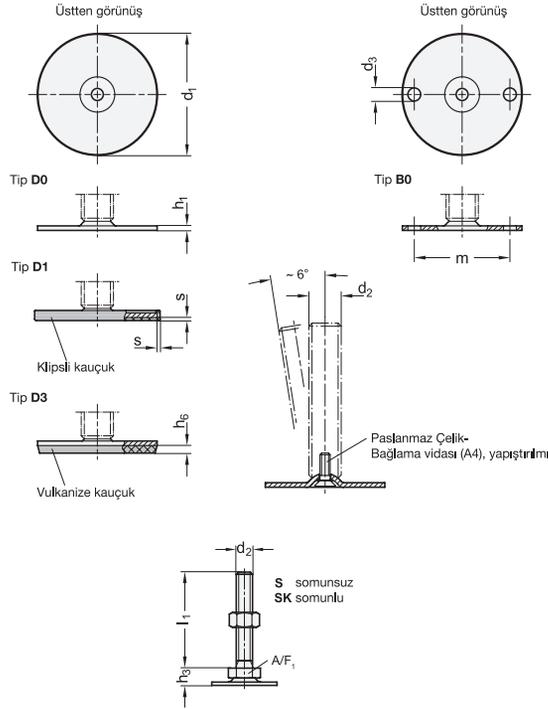

* ile tamamlayın

S somunsuz SK somunlu

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	kN ekinde statik yük
GN 44-60-M12-60-D0-*	60	M 12	60	2.5	11	48	17	16	128		
GN 44-60-M12-60-B0-*	60	M 12	60	6.6	2.5	11	48	17	16	126	
GN 44-60-M12-60-D1-*	60	M 12	60	2.5	11	48	2	17	16	136	
GN 44-60-M12-60-D3-*	60	M 12	60	2.5	11	4.5	48	17	16	141	
GN 44-60-M12-80-D0-*	60	M 12	80	2.5	11	48	17	16	120		
GN 44-60-M12-80-B0-*	60	M 12	80	6.6	2.5	11	48	17	16	140	
GN 44-60-M12-80-D1-*	60	M 12	80	2.5	11	48	2	17	16	150	
GN 44-60-M12-80-D3-*	60	M 12	80	2.5	11	4.5	48	17	16	155	
GN 44-60-M12-100-D0-*	60	M 12	100	2.5	11	48	17	16	156		
GN 44-60-M12-100-B0-*	60	M 12	100	6.6	2.5	11	48	17	16	154	
GN 44-60-M12-100-D1-*	60	M 12	100	2.5	11	48	2	17	16	164	
GN 44-60-M12-100-D3-*	60	M 12	100	2.5	11	4.5	48	17	16	170	
GN 44-60-M12-125-D0-*	60	M 12	125	2.5	11	48	17	16	174		
GN 44-60-M12-125-B0-*	60	M 12	125	6.6	2.5	11	48	17	16	173	
GN 44-60-M12-125-D1-*	60	M 12	125	2.5	11	48	2	17	16	182	
GN 44-60-M12-125-D3-*	60	M 12	125	2.5	11	4.5	48	17	16	188	
GN 44-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	3	12	64	17	8	160		
GN 44-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	8.5	3	12	64	17	8	158	
GN 44-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	3	12	64	2	17	8	174	
GN 44-80-M8-40-D3-*	80	M 8	40	3	12	5	64	17	8	188	
GN 44-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	3	12	64	17	8	164		
GN 44-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	8.5	3	12	64	17	8	161	
GN 44-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	3	12	64	2	17	8	178	
GN 44-80-M8-50-D3-*	80	M 8	50	3	12	5	64	17	8	191	
GN 44-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	3	12	64	17	8	167		
GN 44-80-M8-63-B0-*	80	M 8	63	8.5	3	12	64	17	8	165	
GN 44-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	3	12	64	2	17	8	181	
GN 44-80-M8-63-D3-*	80	M 8	63	3	12	5	64	17	8	195	
GN 44-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	3	12	64	17	14	172		
GN 44-80-M10-50-B0-*	80	M 10	50	8.5	3	12	64	17	14	170	
GN 44-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	3	12	64	2	17	14	186	
GN 44-80-M10-50-D3-*	80	M 10	50	3	12	5	64	17	14	200	

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	kN ekinde statik yük
GN 44-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	3	12	64	17	14	177		
GN 44-80-M10-60-B0-*	80	M 10	60	8.5	3	12	64	17	14	174	
GN 44-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	3	12	64	2	17	14	191	
GN 44-80-M10-60-D3-*	80	M 10	60	3	12	5	64	17	14	205	
GN 44-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	3	12	64	17	14	187		
GN 44-80-M10-80-B0-*	80	M 10	80	8.5	3	12	64	17	14	184	
GN 44-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	3	12	64	2	17	14	201	
GN 44-80-M10-80-D3-*	80	M 10	80	3	12	5	64	17	14	215	
GN 44-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	3	12	64	17	14	197		
GN 44-80-M10-100-B0-*	80	M 10	100	8.5	3	12	64	17	14	194	
GN 44-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	3	12	64	2	17	14	211	
GN 44-80-M10-100-D3-*	80	M 10	100	3	12	5	64	17	14	225	
GN 44-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	3	12	64	17	20	190		
GN 44-80-M12-60-B0-*	80	M 12	60	8.5	3	12	64	17	20	187	
GN 44-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	3	12	64	2	17	20	204	
GN 44-80-M12-60-D3-*	80	M 12	60	3	12	5	64	17	20	218	
GN 44-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	3	12	64	17	20	204		
GN 44-80-M12-80-B0-*	80	M 12	80	8.5	3	12	64	17	20	202	
GN 44-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	3	12	64	2	17	20	218	
GN 44-80-M12-80-D3-*	80	M 12	80	3	12	5	64	17	20	232	
GN 44-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	3	12	64	17	20	218		
GN 44-80-M12-100-B0-*	80	M 12	100	8.5	3	12	64	17	20	216	
GN 44-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	3	12	64	2	17	20	232	
GN 44-80-M12-100-D3-*	80	M 12	100	3	12	5	64	17	20	246	
GN 44-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	3	12	64	17	20	237		
GN 44-80-M12-125-B0-*	80	M 12	125	8.5	3	12	64	17	20	234	
GN 44-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	3	12	64	2	17	20	251	
GN 44-80-M12-125-D3-*	80	M 12	125	3	12	5	64	17	20	264	

Ağırlık Versiyon S

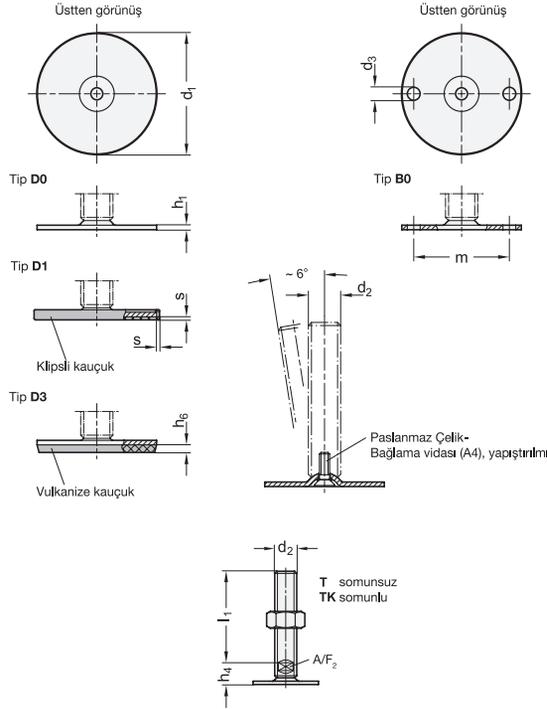

* ile tamamlayın

T somunsuz TK somunlu

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	kN ekinde statik yük	⚖️
GN 44-40-M16-75-D0-*	40**	M 16	75	2	17	30			12	12	149	
GN 44-40-M16-75-D1-*	40**	M 16	75	2	17	30	1.5	12	12	12	152	
GN 44-40-M16-75-D3-*	40**	M 16	75	2	17	3.5	30	12	12	12	153	
GN 44-40-M16-100-D0-*	40**	M 16	100	2	17	30			12	12	182	
GN 44-40-M16-100-D1-*	40**	M 16	100	2	17	30	1.5	12	12	12	185	
GN 44-40-M16-100-D3-*	40**	M 16	100	2	17	3.5	30	12	12	12	186	
GN 44-40-M16-125-D0-*	40**	M 16	125	2	17	30			12	12	216	
GN 44-40-M16-125-D1-*	40**	M 16	125	2	17	30	1.5	12	12	12	219	
GN 44-40-M16-125-D3-*	40**	M 16	125	2	17	3.5	30	12	12	12	219	
GN 44-40-M16-150-D0-*	40**	M 16	150	2	17	30			12	12	251	
GN 44-40-M16-150-D1-*	40**	M 16	150	2	17	30	1.5	12	12	12	254	
GN 44-40-M16-150-D3-*	40**	M 16	150	2	17	3.5	30	12	12	12	255	
GN 44-40-M16-200-D0-*	40**	M 16	200	2	17	30			12	12	315	
GN 44-40-M16-200-D1-*	40**	M 16	200	2	17	30	1.5	12	12	12	318	
GN 44-40-M16-200-D3-*	40**	M 16	200	2	17	3.5	30	12	12	12	319	
GN 44-40-M16-250-D0-*	40**	M 16	250	2	17	30			12	12	654	
GN 44-40-M16-250-D1-*	40**	M 16	250	2	17	30	1.5	12	12	12	657	
GN 44-40-M16-250-D3-*	40**	M 16	250	6.6	2	17	3.5	30	12	12	658	
GN 44-50-M16-75-D0-*	50	M 16	75	2.5	17	38			12	14	168	
GN 44-50-M16-75-B0-*	50	M 16	75	2.5	17	38			12	14	167	
GN 44-50-M16-75-D1-*	50	M 16	75	2.5	17	38	2	12	14	14	174	
GN 44-50-M16-75-D3-*	50	M 16	75	6.6	2.5	17	4	38	12	14	176	
GN 44-50-M16-100-D0-*	50	M 16	100	2.5	17	38			12	14	201	
GN 44-50-M16-100-B0-*	50	M 16	100	2.5	17	38			12	14	200	
GN 44-50-M16-100-D1-*	50	M 16	100	2.5	17	38	2	12	14	207		
GN 44-50-M16-100-D3-*	50	M 16	100	6.6	2.5	17	4	38	12	14	209	
GN 44-50-M16-125-D0-*	50	M 16	125	2.5	17	38			12	14	234	
GN 44-50-M16-125-B0-*	50	M 16	125	2.5	17	38			12	14	233	
GN 44-50-M16-125-D1-*	50	M 16	125	2.5	17	38	2	12	14	240		
GN 44-50-M16-125-D3-*	50	M 16	125	6.6	2.5	17	4	38	12	14	242	
GN 44-50-M16-150-D0-*	50	M 16	150	2.5	17	38			12	14	270	
GN 44-50-M16-150-B0-*	50	M 16	150	2.5	17	38			12	14	269	
GN 44-50-M16-150-D1-*	50	M 16	150	2.5	17	38	2	12	14	276		
GN 44-50-M16-150-D3-*	50	M 16	150	6.6	2.5	17	4	38	12	14	278	


GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	kN ekinde statik yük	⚖️
GN 44-50-M16-200-D0-*	50	M 16	200	2.5	17	38			12	14	333	
GN 44-50-M16-200-B0-*	50	M 16	200	2.5	17	38			12	14	332	
GN 44-50-M16-200-D1-*	50	M 16	200	2.5	17	38	2	12	14	339		
GN 44-50-M16-200-D3-*	50	M 16	200	6.6	2.5	17	4	38	12	14	341	
GN 44-50-M16-250-D0-*	50	M 16	250	2.5	17	38			12	14	672	
GN 44-50-M16-250-B0-*	50	M 16	250	2.5	17	38			12	14	671	
GN 44-50-M16-250-D1-*	50	M 16	250	2.5	17	38	2	12	14	678		
GN 44-50-M16-250-D3-*	50	M 16	250	6.6	2.5	17	4	38	12	14	680	
GN 44-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	2.5	17	48			12	16	185	
GN 44-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	2.5	17	48			12	16	184	
GN 44-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	2.5	17	48	2	12	16	193		
GN 44-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	198	
GN 44-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	2.5	17	48			12	16	218	
GN 44-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	2.5	17	48			12	16	217	
GN 44-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	2.5	17	48	2	12	16	226		
GN 44-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	231	
GN 44-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	2.5	17	48			12	16	251	
GN 44-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	2.5	17	48			12	16	250	
GN 44-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	2.5	17	48	2	12	16	259		
GN 44-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	264	
GN 44-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	2.5	17	48			12	16	287	
GN 44-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	2.5	17	48			12	16	286	
GN 44-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	2.5	17	48	2	12	16	295		
GN 44-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	300	
GN 44-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	2.5	17	48			12	16	350	
GN 44-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	2.5	17	48			12	16	363	
GN 44-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	2.5	17	48	2	12	16	358		
GN 44-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	363	
GN 44-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	2.5	17	48			12	16	689	
GN 44-60-M16-250-B0-*	60	M 16	250	2.5	17	48			12	16	702	
GN 44-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	2.5	17	48	2	12	16	697		
GN 44-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	8.5	2.5	17	4.5	48	12	16	702	

Ağırlık Versiyon T

** tip B0'da mevcut değildir

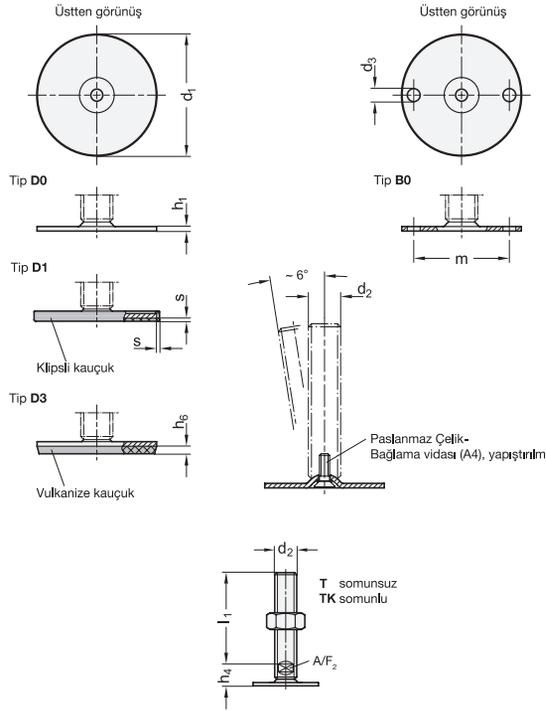

* ile tamamlayın

T somunsuz

TK somunlu

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	kN ekinde statik yük
GN 44-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	3	18	64		12	20	248	
GN 44-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	3	18	64		12	20	244	
GN 44-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	3	18	64	2	12	20	262	
GN 44-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	8.5	3	18	5	64	12	20	275
GN 44-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	3	18	64		12	20	281	
GN 44-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	3	18	64		12	20	277	
GN 44-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	3	18	64	2	12	20	295	
GN 44-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	8.5	3	18	5	64	12	20	308
GN 44-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	3	18	64		12	20	314	
GN 44-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	3	18	64		12	20	310	
GN 44-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	3	18	64	2	12	20	328	
GN 44-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	8.5	3	18	5	64	12	20	341
GN 44-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	3	18	64		12	20	350	
GN 44-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	3	18	64		12	20	346	
GN 44-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	3	18	64	2	12	20	364	
GN 44-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	8.5	3	18	5	64	12	20	377
GN 44-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	3	18	64		12	20	413	
GN 44-80-M16-200-B0-*	80	M16	200	3	18	64		12	20	409	
GN 44-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	3	18	64	2	12	20	427	
GN 44-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	8.5	3	18	5	64	12	20	440
GN 44-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	3	18	64		12	20	752	
GN 44-80-M16-250-B0-*	80	M16	250	3	18	64		12	20	748	
GN 44-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	3	18	64	2	12	20	766	
GN 44-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	8.5	3	18	5	64	12	20	779
GN 44-80-M20-75-D0-*	80	M20	75	3	19	64		15	20	311	
GN 44-80-M20-75-B0-*	80	M20	75	3	19	64		15	20	308	
GN 44-80-M20-75-D1-*	80	M20	75	3	19	64	2	15	20	325	
GN 44-80-M20-75-D3-*	80	M20	75	8.5	3	19	5	64	15	20	339
GN 44-80-M20-100-D0-*	80	M20	100	3	19	64		15	20	363	
GN 44-80-M20-100-B0-*	80	M20	100	3	19	64		15	20	360	
GN 44-80-M20-100-D1-*	80	M20	100	3	19	64	2	15	20	377	
GN 44-80-M20-100-D3-*	80	M20	100	8.5	3	19	5	64	15	20	391
GN 44-80-M20-125-D0-*	80	M20	125	3	19	64		15	20	414	
GN 44-80-M20-125-B0-*	80	M20	125	3	19	64		15	20	411	
GN 44-80-M20-125-D1-*	80	M20	125	3	19	64	2	15	20	428	
GN 44-80-M20-125-D3-*	80	M20	125	8.5	3	19	5	64	15	20	442

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	kN ekinde statik yük
GN 44-80-M20-150-D0-*	80	M20	150	3	19	64		15	20	469	
GN 44-80-M20-150-B0-*	80	M20	150	3	19	64		15	20	466	
GN 44-80-M20-150-D1-*	80	M20	150	3	19	64	2	15	20	483	
GN 44-80-M20-150-D3-*	80	M20	150	8.5	3	19	5	64	15	20	497
GN 44-80-M20-200-D0-*	80	M20	200	3	19	64		15	20	569	
GN 44-80-M20-200-B0-*	80	M20	200	3	19	64		15	20	566	
GN 44-80-M20-200-D1-*	80	M20	200	3	19	64	2	15	20	570	
GN 44-80-M20-200-D3-*	80	M20	200	8.5	3	19	5	64	15	20	597
GN 44-80-M20-250-D0-*	80	M20	250	3	19	64		15	20	1102	
GN 44-80-M20-250-B0-*	80	M20	250	3	19	64		15	20	1099	
GN 44-80-M20-250-D1-*	80	M20	250	3	19	64	2	15	20	1103	
GN 44-80-M20-250-D3-*	80	M20	250	8.5	3	19	5	64	15	20	1130
GN 44-80-M24-100-D0-*	80	M24	100	3	22	64		19	22	474	
GN 44-80-M24-100-B0-*	80	M24	100	3	22	64		19	22	470	
GN 44-80-M24-100-D1-*	80	M24	100	3	22	64	2	19	22	488	
GN 44-80-M24-100-D3-*	80	M24	100	8.5	3	22	5	64	19	22	499
GN 44-80-M24-125-D0-*	80	M24	125	3	22	64		19	22	549	
GN 44-80-M24-125-B0-*	80	M24	125	3	22	64		19	22	545	
GN 44-80-M24-125-D1-*	60	M24	125	3	22	64	2	19	22	563	
GN 44-80-M24-125-D3-*	60	M24	125	8.5	3	22	5	64	19	22	574
GN 44-80-M24-150-D0-*	60	M24	150	3	22	64		19	22	624	
GN 44-80-M24-150-B0-*	60	M24	150	3	22	64		19	22	620	
GN 44-80-M24-150-D1-*	60	M24	150	3	22	64	2	19	22	638	
GN 44-80-M24-150-D3-*	60	M24	150	8.5	3	22	5	64	19	22	650
GN 44-80-M24-200-D0-*	80	M24	200	3	22	64		19	22	774	
GN 44-80-M24-200-B0-*	80	M24	200	3	22	64		19	22	770	
GN 44-80-M24-200-D1-*	80	M24	200	3	22	64	2	19	22	788	
GN 44-80-M24-200-D3-*	80	M24	200	8.5	3	22	5	64	19	22	799
GN 44-80-M24-300-D0-*	80	M24	300	3	22	64		19	22	1707	
GN 44-80-M24-300-B0-*	80	M24	300	3	22	64		19	22	1703	
GN 44-80-M24-300-D1-*	80	M24	300	3	22	64	2	19	22	1721	
GN 44-80-M24-300-D3-*	80	M24	300	3	22	64	5	64	19	22	1732

Ağırlık Versiyon T

** tip B0'da mevcut değildir