

Ekipman ayakları

Alüminyum / Paslanmaz Çelik, Kauçuk Kapaklı

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip R: Kapatma kapaklı, kaymaz

Taban gövdesi

- Alüminyum AL
Tornalanmış, anotlanmış siyah S
- Paslanmaz Çelik AISI 316L A4
Tornalanmış M

Kapatma kapağı

Termoplastik elastomer (TPE)

- Sertlik $\approx$ 75 Shore A
- Siyah




BİLGİ

Ekipman ayakları GN 440, cihazları, küçük makineleri veya aksamaları çalışma tezgahlarının veya tablalarının üzerine kurmakta kullanılır. Kaymaz kapak stabiliteyi artırır, alttaki yüzeyin yıpranmasını azaltır ve montaj deliğini alttan kapatır.

Bunlar ister dahili diş kullanılarak yukarıdan takılabilir d_2 veya ister geçmeli delik kullanılarak bir soket başlı kapak vidası ISO 4762 ile takılır d_3 . Kapatma kapağı ayrı olarak paketlenmiştir ve tekrar kullanılabilir.

Siyah versiyon ALS, göze çarpmayan bir görünüm sunar ve yüzey yansımalarını azaltır. A4M versiyonu, sert koşullarda kullanıma özellikle uygundur.

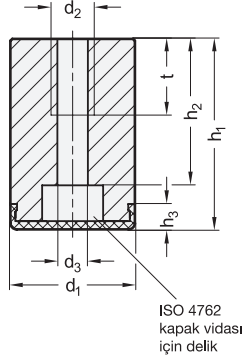


İSTEK ÜZERİNE

- $d_1 = 25 / 32$ paslanmaz çelik, ESD kapatma kapaklı

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

Uygulama örnekleri

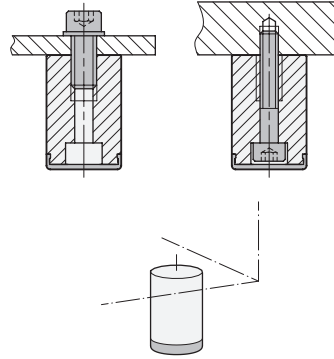

GN 440-AL

Açıklama	d_1	h_1	d_2	d_3 Vida için geçmeli delik	h_2	h_3	t min.	Statik yük kapasitesi kN cinsinden	⚖
GN 440-16-16-M4-R-ALS	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	7
GN 440-16-24-M4-R-ALS	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	11
GN 440-20-20-M5-R-ALS	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	14
GN 440-20-30-M5-R-ALS	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	22
GN 440-25-25-M6-R-ALS	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	29
GN 440-25-40-M6-R-ALS	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	48
GN 440-32-32-M8-R-ALS	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	62
GN 440-32-50-M8-R-ALS	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	99

GN 440-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d_1	h_1	d_2	d_3 Vida için geçmeli delik	h_2	h_3	t min.	Statik yük kapasitesi kN cinsinden	⚖
GN 440-16-16-M4-R-A4M	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	20
GN 440-16-24-M4-R-A4M	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	31
GN 440-20-20-M5-R-A4M	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	40
GN 440-20-30-M5-R-A4M	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	63
GN 440-25-25-M6-R-A4M	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	139
GN 440-25-40-M6-R-A4M	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	288
GN 440-32-32-M8-R-A4M	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	178
GN 440-32-50-M8-R-A4M	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	288