

Dişli tapalar

100°C'ye kadar dayanıklı, Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tanım no.

- No. **1**: havalandırma deliksiz
- No. **2**: havalandırma delikli

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL, 9005, mat kaplama **SW**

boş, taşlanmış **BL**

100 °C sıcaklığa kadar dayanıklılık

Sızdırmazlık halkası kauçuğu NBR (Perbunan)



BİLGİ

Dış çapı d₁ olan GN 441 dişli tapalar DIN 3852 boru cıvatası bağlantılarının vida deliklerine uyar.


Conta halkası düz taraftaki dairesel girintiye gömülüdür ve böylece conta halkası sıkma sırasında sıkışmaz ve ezilmez. Contanın yumuşak olması sayesinde düz olmayan yüzeylerde sızdırmazlık özelliği artar.

İSTEK ÜZERİNE

- Seviye ölçme çubuklu dişli tapalar

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

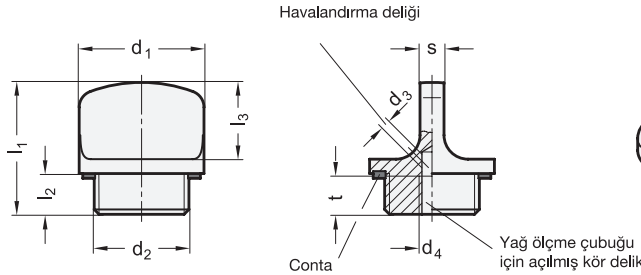

* Dişli tapaların renk indeksi ile kodunu tamamlayın

SW **BL**
RAL9005 boş

GN 441

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.5	l2	l3	s	t min.	Δ
GN 441-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1,5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1,5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1,5	-	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 441-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1,5	2	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 441-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1,5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1,5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 441-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 441-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32,5	11	18	7	8	48
GN 441-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32,5	11	18	7	8	48

Ağırlık renk SW