

Dişli tapalar

200 °C sıcaklığa kadar dirençli, Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tanıtma no.

- No. 1: havalandırma deliksiz
- No. 2: havalandırma delikli

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, mat kaplama **SW**

boş, taşlanmış **BL**

200 °C sıcaklığa kadar direnç

Kauçuk conta halkası FPM (Viton®)

Contanın siyah olmayan kaplaması sayesinde tanıma

BILGI

Diş çapı d4 olan GN 442 dişli tapalar DIN 3852 boru civatası bağlantılarının vida deliklerine uyar.


Conta halkası düz taraftaki dairesel girintiye gömülüdür ve böylece conta halkası sıkma sırasında sıkışmaz ve ezilmez. Contanın yumuşak olması sayesinde düz olmayan yüzeylerde sızdırmazlık özelliği artar.

İSTEK ÜZERİNE

- Seviye ölçme çubuklu dişli tapalar

TEKNİK BILGI

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

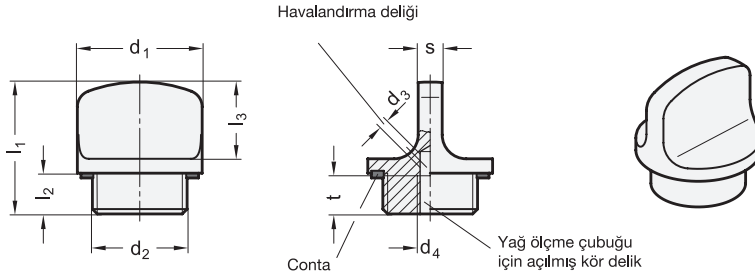

* Dişli tapaların renk indeksi ile kodunu tamamlayın

SW RAL9005 BL boş

GN 442

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.5	l2	l3	s	t min.	Δ
GN 442-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1.5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1.5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1.5	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1.5	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1.5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1.5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32.5	11	18	7	8	48
GN 442-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32.5	11	18	7	8	48

Ağırlık renk SW