

Hareketli somunlar

ÖZELLİKLER

Çelik

- Çekme gerilimi sınıf 5.8
- Karartılmış

BİLGİ

Başsız vidalar DIN 913 veya DIN 6379 (bkz. sayfa 937 ve hareketli somunlar DIN 444.2, çeşitli uzunluklarda hareketli civata olarak beraber kullanılır.



Ek olarak, DIN 912 kapak vidası ile kullanıldığı zaman döner kenetleme vidası üretilebilir.

d2, d3 ve s boyutları ile şunlar aynıdır DIN 444 (bkz. sayfa 935).


GN 732.1 (bkz. sayfa 919) silindirik başlı omuzlu civatalar, yatak pimi olarak M8, M10, M12 ölçüleri için kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Somunların kuvvet değerleri (bkz. sayfa A20)

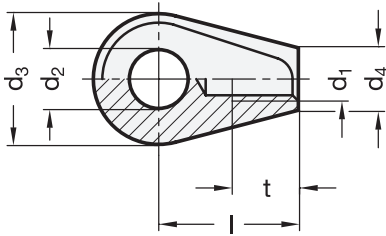

Yatak pimi olarak kullanılan
silindirik başlı
omuzlu civata GN 732.1



GN 444.2

Açıklama	d1	d2 H7	d3 -0.3	d4	l	s -0.15	t min.	Δ
GN 444.2-M6-8	M 6	8	18	8.5	19	9	9	18
GN 444.2-M8-10	M 8	10	20	11	24	12	11	30
GN 444.2-M10-12	M 10	12	25	13.5	28	14	14	52
GN 444.2-M12-16	M 12	16	32	16	34	17	16	101