

Yaylı kilit mandalları

Paslanmaz Çelik, Tutma Tepsili, Kilit ve Kilitless

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **OS**: Kilitless
- Tip **SC**: Anahtarlı (aynı kilit)

Kilit Mandalı / Kıskaç

Paslanmaz çelik AISI 304


- Yuva bileziği / Montaj halkası / Açma kolu
- cıvalı **PL**
- Tava başlı vidalar

Kilit

Paslanmaz Çelik AISI 316

Anahtar

Pirinç, nikel kaplamalı



BİLGİ

Yaylı kilit mandalları GN 449.5 bir kavrama tepsisinin işlevini bir yaylı kilit mandalının işleviyle birleştirerek kapıları, kapakları ve bölmeleri kapalı tutmanın kolay bir yolunu sağlarlar.

Montaj deliği açıldıktan sonra, yuva etkinleştirildiğinde kapı gövdesindeki deliğe yerleştirilir ve montaj halkası arkadan bastırılır. Yuva ve montaj halkası, birlikte verilen iki tava başlı vidayla bağlanır.


Kıskaç, kapı profiline veya çerçevesine yay elemanına dik açıyla ve boyutlara göre monte edilir.

SC tipi yaylı kilit mandalları, tek bir anahtar ile teslim edilmektedir.

Anahtar her iki uç pozisyonda çıkartılabilir. Kilit standarttır, böylece her kilit aynı anahtarla açılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

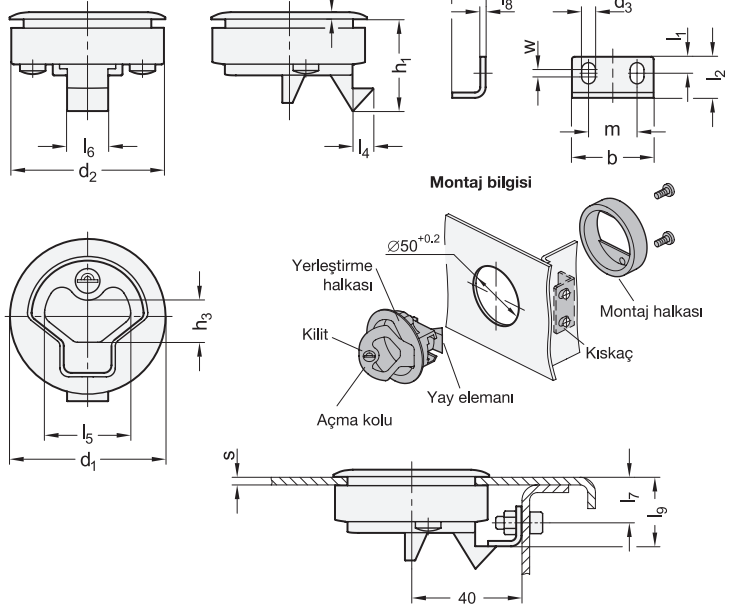

GN 449.5-OS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	Duvar kalınlığı Nominal ebat	Duvar kalınlığı s	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m	w	Ayarlanabilir aralık	⚖
GN 449.5-61-OS-PL	61	A1	1...5	32	60	5.5	36	3	16.5	6.5	16	13	8	33.5	16	18	1.2	27.5	19.5	3	280	

GN 449.5-SC

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	Duvar kalınlığı Nominal ebat	Duvar kalınlığı s	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m	w	Ayarlanabilir aralık	⚖
GN 449.5-61-SC-PL	61	A1	1...5	32	60	5.5	36	3	16.5	6.5	16	13	8	33.5	16	18	1.2	27.5	19.5	3	280	