

Çevirme kolları

Çinko pres döküm

ÖZELLİKLER

Gövde

Çinko pres döküm
Toz kaplama
siyah, dokulu kaplama

Döner kollar


Plastik, Polipropilen (PP)
• Siyah, mat kaplama
• Dingil Çelik
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

Çevirme kolları GN 471.1, ayarlamalar yapmak veya mekanizmaları tahrik etmek için kullanılır.
Çevirme hareketi, döner silindirik kol yoluyla iletilir. Döner kol gövdesi, çevirme hareketi sırasında sıkıca ve sağlamca yerinde tutulabilir.
Çevirme kolları, çapraz delikler GN 110 ile birlikte de sipariş edilebilir.

TEKNİK BİLGİ

- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

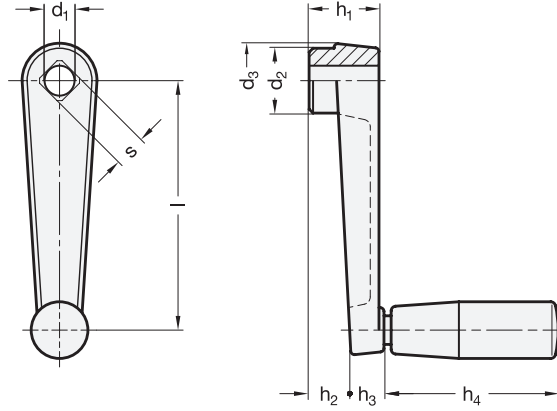

GN 471.1-B

Açıklama	Uzunluk l	d1 H7 Delik	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Kol	⚖
GN 471.1-50-B8	50	B 8	16	18	18	10	10	28.5	14	58
GN 471.1-64-B10	64	B 10	19	22	20	11	12	42.5	18	100
GN 471.1-80-B10	80	B 10	23	26	24	14	14	52.5	21	160
GN 471.1-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	15	67.5	23	280

GN 471.1-S

Açıklama	Uzunluk l	s H11 Kare	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Kol	⚖
GN 471.1-50-V8	50	V 8	16	18	18	10	10	28.5	14	58
GN 471.1-64-V10	64	V 10	19	22	20	11	12	42.5	18	95
GN 471.1-80-V10	80	V 10	23	26	24	14	14	52.5	21	162
GN 471.1-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	15	67.5	23	270