

Geri çekilebilir kollu çevirme kolları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Gövde

Alüminyum

- Toz kaplama
- siyah, dokulu kaplama
- Göbeğin işlenmiş temas yüzeyi

Geri Çekilebilir Kol GN 598.3 (bkz. sayfa 585)

Plastik, Poliamid (PA)

- siyah, parlak yüzey
- Geri çekilebilir mekanizma
- Çelik, karartılmış

BİLGİ

GN 471.3 geri çekilebilir kollu çevirme kollarının kolu, çalışma konumunda konik bir delikte kilitlenir.

Eğmek için kol, eksenel doğrultuda konik aparatın dışarı doğru çekilmelidir.

Bir basınç yayı, kolu her iki uç konumda tutar. Kıvrıldığında otomatik olarak yeniden çalışır.


İSTEK ÜZERİNE

- Geri Çekilebilir Kollu GN 598.5 (bkz. sayfa 585)
- (Geri Çekme Mekanizması Paslanmaz Çelik)



TEKNİK BİLGİ

- Çapraz delikler GN 110 (bkz. sayfa A17)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

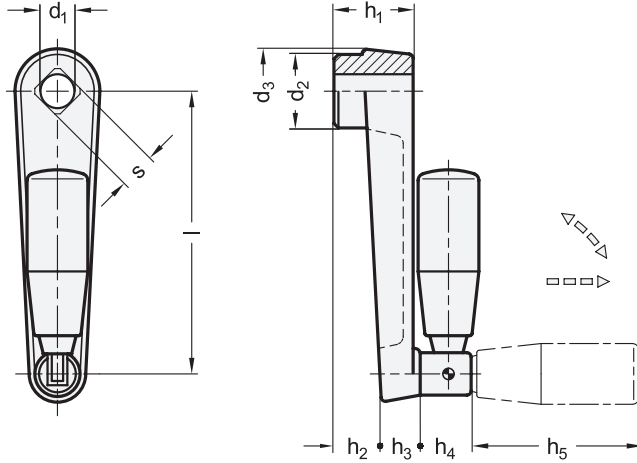

GN 471.3-B

Açıklama	l	d1 H7 Delik	d2	d3	h1	h2	h3	h4	h5 ≈	Ø Kol	⚖
GN 471.3-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	13	19.5	67.5	23	160
GN 471.3-125-B14	125	B 14	32	35	34	22	14	19.5	67.5	23	220
GN 471.3-160-B17	160	B 17	35	39	38	26	16	19.5	82.5	26	346

GN 471.3-S

Açıklama	l	s H11 Kare	d2	d3	h1	h2	h3	h4	h5 ≈	Ø Kol	⚖
GN 471.3-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	13	19.5	67.5	23	190
GN 471.3-125-V14	125	V 14	32	35	34	22	14	19.5	67.5	23	247
GN 471.3-160-V17	160	V 17	35	39	38	26	16	19.5	82.5	26	330