

Çevirme kolları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Gövde

Alüminyum

- Toz kaplama
- siyah, dokulu kaplama
- Göbeğin işlenmiş temas yüzeyi

Döner kollar

Plastik, Polipropilen (PP)

- Siyah, mat kaplama
- Dingil Çelik
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş


BİLGİ

Çevirme kolları GN 471, ayarlamalar yapmak veya mekanizmaları tahrik etmek için kullanılır.

Çevirme hareketi, döner silindirik kol yoluyla iletilir. Döner kol gövdesi, çevirme hareketi sırasında sıkıca ve sağlamca yerinde tutulabilir. Çevirme kolları, çapraz delikler GN 110 ile birlikte de sipariş edilebilir.

TEKNİK BİLGİ

- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

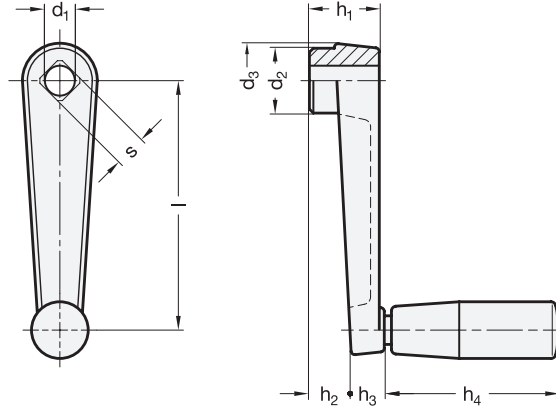

GN 471-B

Açıklama	Uzunluk l	d1 H7 Delik	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Kol	⚖
GN 471-80-B10	80	B 10	23	26	24	14	14	52.5	21	89
GN 471-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	15	67.5	23	155
GN 471-125-B14	125	B 14	32	35	34	22	18	82.5	26	240
GN 471-160-B17	160	B 17	35	39	38	26	18	82.5	26	270

GN 471-S

Açıklama	Uzunluk l	s H11 Kare	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Kol	⚖
GN 471-80-V10	80	V 10	23	26	24	14	14	52.5	21	89
GN 471-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	15	67.5	23	155
GN 471-125-V14	125	V 14	32	35	34	22	18	82.5	26	240
GN 471-160-V17	160	V 17	35	39	38	26	18	82.5	26	270