

Geri çekilebilir kollu çevirme kolları

Alüminyum, geri çekilebilir mekanizma Çelik

ÖZELLİKLER

Gövde

Alüminyum

- Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
- Göbeğin işlenmiş temas yüzeyi

Kapak

Plastik

Açık gri

Katlanır kol tipi GN 798.3 (bkz. sayfa 586)

Plastik, Poliamid (PA)

- Siyah, mat kaplama
- Geri çekilebilir mekanizma
 - Çelik, karartılmış



BİLGİ


GN 472.3 manivellalı koldaki tutma parçası, çalışma pozisyonundayken konik uçlu bir deliğe kilitlenir.

Eğmek için kol, eksenel doğrultuda konik aparatın dışarı doğru çekilmelidir.

Bir sıkıştırma yayı her iki uç tarafta kolları tutmaktadır. Kıvrıldığında otomatik olarak yeniden çalışır.

TEKNİK BİLGİ

- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

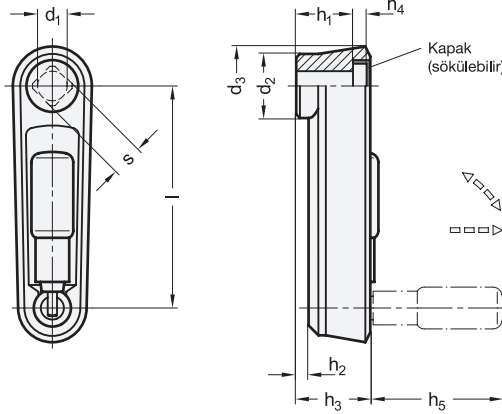

* ile tamamlayın

SW RAL9005 **SR** RAL9006

GN 472.3-B

Açıklama I	Uzunluk I	d1 H7 Delik	d2	d3	h1	h2 ≈	h3	h4	h5 ≈	Ø Kol	⚖
GN 472.3-80-B10-*	80	B 10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	131
GN 472.3-100-B12-*	100	B 12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	180
GN 472.3-125-B14-*	125	B 14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	305

GN 472.3-S

Açıklama I	Uzunluk I	s H11 Kare	d2	d3	h1	h2 ≈	h3	h4	h5 ≈	Ø Kol	⚖
GN 472.3-80-V10-*	80	V 10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	131
GN 472.3-100-V12-*	100	V 12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	180
GN 472.3-125-V14-*	125	V 14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	280

Ağır SW