

Geri çekilebilir kollu çevirme kolları

Alüminyum, paslanmaz çelik geri çekilebilir mekanizma

ÖZELLİKLER

Gövde

Alüminyum

- Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
- Göbeğin işlenmiş temas yüzeyi

Kapak

Plastik

Açık gri

Katlanır kol tipi GN 798.5 (bkz. sayfa 586)

Plastik, Poliamid (PA)

- Siyah, mat kaplama
- Geri çekilebilir mekanizma
 - Paslanmaz çelik
 - Mil, AISI 303
 - Düz taban, AISI 316 LHC
 - Sinterlenmiş



BİLGİ



GN 472.5 çevirme kolunun el aleti çalışma pozisyonunda konik bir delikte kilitlenir.

Eğmek için kol, eksenel doğrultuda konik aparatın dışarı doğru çekilmelidir.

Bir sıkıştırma yayı her iki uç tarafta kolları tutmaktadır. Kıvrıldığında otomatik olarak yeniden çalışır.

TEKNİK BİLGİ

- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

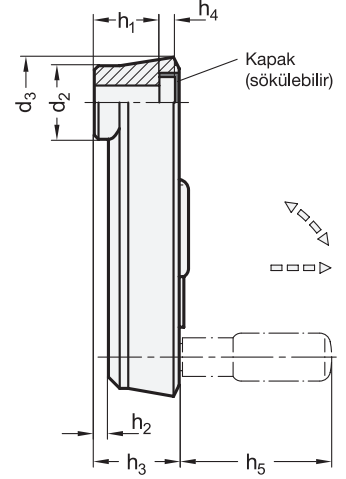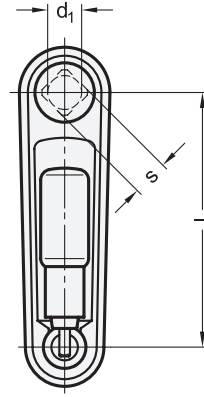

* ile tamamlayın

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 472.5-B

Açıklama I	Uzunluk I	d1 H7 Delik	d2	d3	h1	h2 ≈	h3	h4	h5 ≈	Ø Kol	⚖
GN 472.5-80-B10-*	80	B 10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	118
GN 472.5-100-B12-*	100	B 12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	197
GN 472.5-125-B14-*	125	B 14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	301

GN 472.5-S

Açıklama I	Uzunluk I	s H11 Kare	d2	d3	h1	h2 ≈	h3	h4	h5 ≈	Ø Kol	⚖
GN 472.5-80-V10-*	80	V 10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	118
GN 472.5-100-V12-*	100	V 12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	197
GN 472.5-125-V14-*	125	V 14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	301

Ağırlık SW