

## Taban plakası kenetleme bağlantı parçaları

### Alüminyum

#### ÖZELLİKLER

Alüminyum

- mat, kaydırmalı taşlama **MT**
- anotlanmış, siyah **ELS**

DIN 912 soket kapaklı vidalar  
Paslanmaz Çelik AISI 304

#### BİLGİ

GN 473 taban plakası kenetleme bağlantı parçaları, bir adet yatay ve bir adet dikey kenetleme deliğine sahiptir. Dikey kenetleme deliği ek olarak bir kare ile takıldır.

GN 473 ayak kenetleme tabanı delik mesafesi m, kenetleme tabanı GN 477 (bkz. sayfa 1879) flanş cıvaları GN 480 (bkz. sayfa 1855) ve tespit mıknatısları GN51.6 (bkz. sayfa 2032) ile uyumludur.


Sıkıştırma vidasının standart versiyonu, DIN 912 altıgen soketli bir soket başlı vidadır. Ayarlanabilir kenetleme kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893) (boyutlar tablosuna bakınız) ile değiştirilebilirler.

#### TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- ISO Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- 

#### AKSESUAR


- Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)

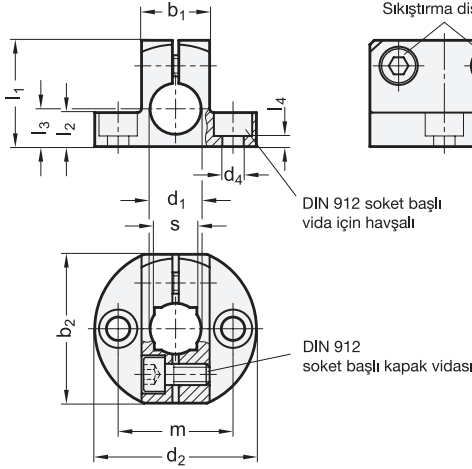

GN 511 Sıkıştırma kit



Uygulama örneği



Tutma mıknatısları GN 51.6

\* Taban plakası kenetleme bağlantılarının kaplaması (MT veya ELS) ile kodunu tamamlayın

**MT** mat, taşlanmış  
**ELS** anotlanmış, siyah

#### GN 473

| Açıklama     | d1 Şaft P to-<br>leransı için<br>h11 | b1 | b2 | d2   | d3  | d4  | l1 | l2   | l3   | l4  | m  | s  | Şunlar için sıkıştır-<br>ma takımları d3 | 🔗  |
|--------------|--------------------------------------|----|----|------|-----|-----|----|------|------|-----|----|----|------------------------------------------|----|
| GN 473-B8-*  | B 8                                  | 14 | 29 | 31.5 | M 4 | M 4 | 20 | 7    | 7    | 3   | 22 | -  | GN 511-M4-14                             | 23 |
| GN 473-B10-* | B 10                                 | 16 | 35 | 38   | M 5 | M 5 | 24 | 8    | 8    | 2.5 | 27 | 8  | GN 511-M5-16                             | 36 |
| GN 473-B12-* | B 12                                 | 16 | 35 | 38   | M 5 | M 5 | 25 | 8    | 8    | 2.5 | 27 | 10 | GN 511-M5-16                             | 33 |
| GN 473-B15-* | B 15                                 | 20 | 41 | 45   | M 6 | M 6 | 30 | 10   | 10   | 4   | 32 | 12 | GN 511-M6-20                             | 57 |
| GN 473-B16-* | B 16                                 | 20 | 41 | 45   | M 6 | M 6 | 31 | 10   | 10   | 4   | 32 | -  | GN 511-M6-20                             | 57 |
| GN 473-B20-* | B 20                                 | 25 | 44 | 50   | M 6 | M 6 | 35 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 36 | 16 | GN 511-M6-25                             | 76 |

Ağırlık ELS