

Ray Montaj Kelepçeleri

Alüminyum, Ayrılabilir, Çapraz / Paralel Delikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip Q: Çapraz delikli
- Tip P: Paralel delikli

Montaj kelepçesi

Alüminyum

- düz, mat tamburlanmış kaplama **MT**
- anodlanmış, siyah **ELS**

ISO 4762 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz çelik

Tespit pimi ISO 2338

Paslanmaz çelik



BİLGİ

Ray montaj kelepçeleri GN 474.2, boruları ve çubukları paralel olarak veya dik açılarda bağlarlar. Bunlar, montaj kelepçelerinin kenardan dışarı çıkmaması gereken yan kılavuzlar gibi uygulamalarda kullanılır.

Ayrıca ayırık kelepçeleme noktası, montaj kelepçesinin mevcut bir yapıya sonradan takılmasına izin verir ve örneğin eğimler nedeniyle ekselel yerleştirmenin olanaklı olmadığı durumlarda kurulumu basitleştirir.


Kareli boyalar, kare çubukların/boruların kelepçelenmesine izin verir. Standart sıkıştırma vidası, ISO 4762 altıgen soketli bir soket kapaklı vidadır. Bu bir sıkıştırma kitiyle değiştirilebilir GN 511 (bkz. sayfa 1893) (ürün kodu için boyutlar tablosuna bakın).

AKSESUAR

- GN 511 Sıkıştırma Kitleri (bkz. sayfa 1893)
- GN 480.1 Tutma Çubukları / Tutma Boruları (bkz. sayfa 1904)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)

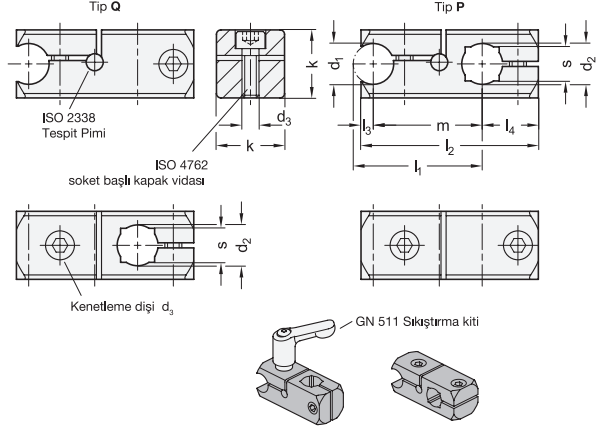

*ile tamamlayın

MT
mat kaplama

ELS
anodlanmış, siyah

GN 474.2-Q

Açıklama	d1 Şaft toleransı h11 için delik	d2 Şaft toleransı h11 için delik	d3 Sıkıştırma dişi	k	l1	l2	l3	l4	m	s Kare	d3 için kenetleme kiti	
GN 474.2-B8-B8-Q-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-Q-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-Q-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-Q-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-Q-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-Q-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

GN 474.2-P

Açıklama	d1 Şaft toleransı h11 için delik	d2 Şaft toleransı h11 için delik	d3 Sıkıştırma dişi	k	l1	l2	l3	l4	m	s Kare	d3 için kenetleme kiti	
GN 474.2-B8-B8-P-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-P-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-P-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-P-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-P-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-P-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

Ağırık MT