

Ayarlanabilir Milli Paralel Montajlı Kelepçeler

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **K**: İki el manivellalı ve iki soket başlı vidalı
- Tip **S**: Dört soket başlı vidalı

Montaj kelepçesi
Alüminyum

- Mat, taşlanmış **MT**
- anotlanmış, siyah **ELS**

Ayarlanabilir el manivelaları (Tip K)

- Çinko pres döküm
- Plastik kaplama
- gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama
- Dişli ankraj ve tespit vidası
- Paslanmaz Çelik AISI 303

Ayar çarkı

Paslanmaz Çelik AISI 303

Baskı rondelası
Plastik

ISO 4762 soket kapaklı vidalar
Paslanmaz Çelik AISI 304

- 2x kimyasal olarak karartılmış (Tip S)
- 2x düz kaplama (Tip K / Tip S)

Havşa başlı vida ISO 14581
Paslanmaz Çelik AISI 304

Tespit halkası (yay)
Çelik yay AISI 301



BİLGİ


Ayarlanabilir milli paralel montajlı kelepçeler GN 474.3, ölçme veya test etme kurulumlarında ayar yapmak için kullanılır.

Milimetre cinsinden kaba ayarlar için, iki bitişik sıkıştırma noktası serbest bırakılarak çubuğun hızla yer değiştirilmesi sağlanır. Tutma çubukları / tutma boruları kullanıldığında GN 480.1 (bkz. sayfa 1904) uzunlamasına ölçekli tip LS'de, ölçek ön ayar sırasında yönelim sağlar.

İnce ayarlar için, diyagonal olarak karşıt iki sıkıştırma noktası serbest bırakılır. Ardından tutma çubuklarının/tutma borularının göreceli konumu, ayar çarkıyla ayarlanabilir. Ayar mesafesi, tırtıklı bölmelere dayanarak 0,1 mm artışlarla okunabilir. Entegre yay sayesinde, ayar sırasında geri tepme olmaz.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

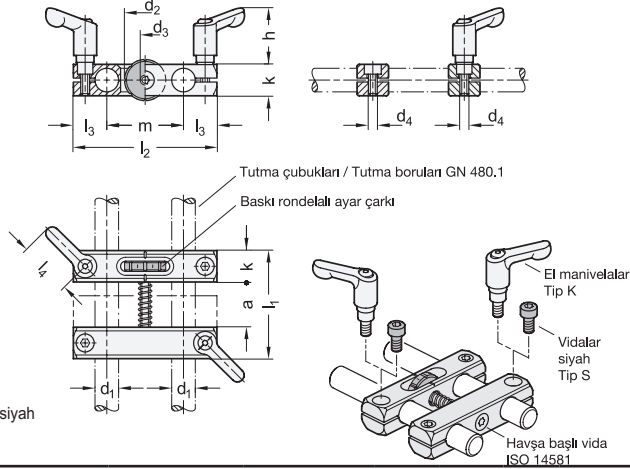

* ile tamamlayın

MT
mat, taşlanmış

ELS
anotlanmış, siyah

GN 474.3-K

Açıklama	d1	a	d2	d3	d4	h	k	l1 maks.	l2	l3	l4	m	
GN 474.3-B8-K-*	B 8	12	19	M 4	M 4	23.5	14	40	59	13.5	22	32	92
GN 474.3-B12-K-*	B 12	18	21	M 5	M 5	32	16	50	73	17	30	39	154
GN 474.3-B16-K-*	B 16	24	26	M 6	M 6	35	20	64	91	20.5	45	50	256


GN 474.3-S

Açıklama	d1	a	d2	d3	d4	k	l1 maks.	l2	l3	m	
GN 474.3-B8-S-*	B 8	12	19	M 4	M 4	14	40	59	13.5	32	92
GN 474.3-B12-S-*	B 12	18	21	M 5	M 5	16	50	73	17	39	154
GN 474.3-B16-S-*	B 16	24	26	M 6	M 6	20	64	91	20.5	50	256


Ağırık MT

Montaj çeşitleri


Teslim edildiği şekilde






Sıkıştırma noktaları ters çevrilmiş



Hareketli montaj kelepçesi, açılı ve sıkıştırma noktası ters çevrilmiş

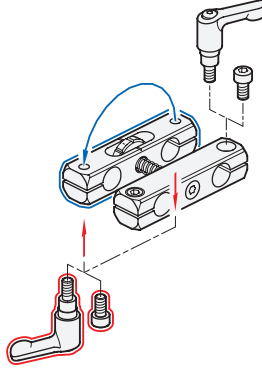

Sabit montaj kelepçesi, açılı ve sıkıştırma noktası ters çevrilmiş

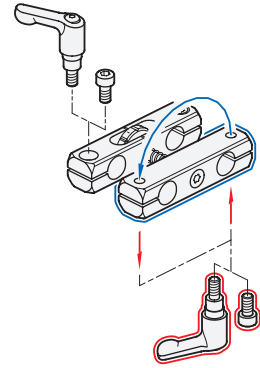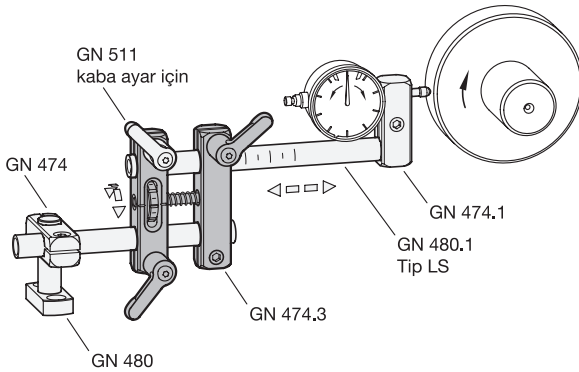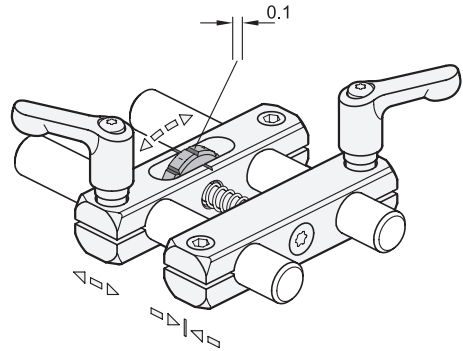**Uygulama örneği****Ayar**

Ayar çarkında çizgi ölçeğiyle 1/10 mm artışlarla ayar