

İki yöllü kenetleme bağlantı parçaları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Alüminyum

- mat, kaydırmalı taşlama **MT**
- anotlanmış, siyah **ELS**

DIN 912 soket kapaklı vidalar
Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ



Sıkıştırma vidasının standart versiyonu, DIN 912 altıgen soketli bir soket başlı vidadır. Ayarlanabilir kenetleme kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893) (boyutlar tablosuna bakınız) ile değiştirilebilirler.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



AKSESUAR

- Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)

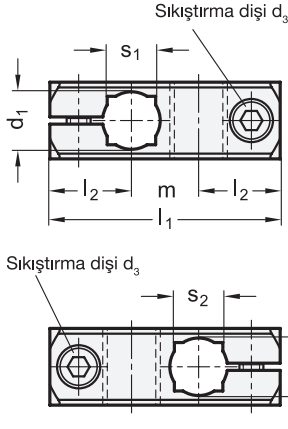

DIN 912 soket kapak vidası

Sıkıştırma kiti



* İki yöllü kenetleme bağlantılarının kaplaması (MT veya ELS) ile kodunu tamamlayın

MT mat, taşlanmış **ELS** anotlanmış, siyah

GN 474

Açıklama	d1 Şaft toleransı için h11	d2 Şaft toleransı için h11	k	d3	l1	l2	m	s1	s2	Şunlar için sıkıştırma takımları d3	16
GN 474-B8-B8-*	B 8	B 8	14	M 4	37	13.5	10	-	-	GN 511-M4-14	16
GN 474-B10-B10-*	B 10	B 10	16	M 5	46	17	12	8	8	GN 511-M5-16	25
GN 474-B10-B8-*	B 10	B 8	16	M 5	46	17	12	8	-	GN 511-M5-16	27
GN 474-B12-B12-*	B 12	B 12	16	M 5	48	17	14	10	10	GN 511-M5-16	25
GN 474-B12-B8-*	B 12	B 8	16	M 5	48	17	14	10	-	GN 511-M5-16	27
GN 474-B15-B10-*	B 15	B 10	20	M 6	58	20.5	17	12	8	GN 511-M6-20	51
GN 474-B15-B12-*	B 15	B 12	20	M 6	58	20.5	17	12	10	GN 511-M6-20	49
GN 474-B15-B15-*	B 15	B 15	20	M 6	58	20.5	17	12	12	GN 511-M6-20	44
GN 474-B16-B12-*	B 16	B 12	20	M 6	59	20.5	18	-	10	GN 511-M6-20	49
GN 474-B16-B16-*	B 16	B 16	20	M 6	59	20.5	18	-	-	GN 511-M6-20	44
GN 474-B20-B15-*	B 20	B 15	25	M 6	65	21.5	22	16	12	GN 511-M6-25	80
GN 474-B20-B16-*	B 20	B 16	25	M 6	65	21.5	22	16	-	GN 511-M6-25	77
GN 474-B20-B20-*	B 20	B 20	25	M 6	65	21.5	22	16	16	GN 511-M6-25	67

Ağırlık ELS