

Döndürülebilir iki yöllü kenetleme bağlantı parçaları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Alüminyum

- mat, kaydırmalı taşlama **MT**
- anodlanmış, siyah **ELS**

DIN 912 soket kapaklı vidalar
Paslanmaz Çelik AISI 304

DIN 915 başsız vida
Paslanmaz Çelik AISI 304

Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)



BİLGİ

GN 475 döndürülebilir iki yöllü kenetleme bağlantı parçaları çubukları ve boruları herhangi bir ayarlanabilir açıda kenetleme bağlantı sistemine bağlar. Ortaya çıkan açı ayarı ile, kenetleme bağlantı parçasının yarısı form kilitleme etkisi ile bağlı kalır.

d3 ve d4 sıkıştırma dişlerindeki sıkıştırma vidalarının standart versiyonu, DIN 912 altıgen soketli soket başlı vidalardır. Ayarlanabilir bir sıkma kolu ile değiştirilebilir GN 511 (bkz. sayfa 1893).

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR


- Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)

DIN 915 başsız vida

Kenetleme dişi d₄

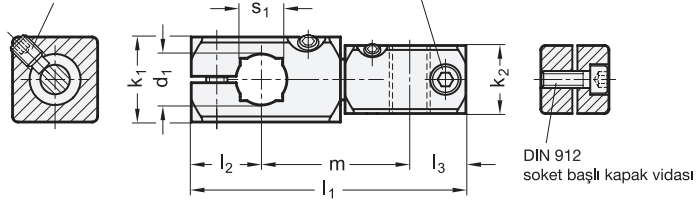

Kenetleme kiti



* Döndürülebilir iki yöllü kenetleme bağlantılarının kaplaması (MT veya ELS) ile kodunu tamamlayın

MT mat, taşlanmış
ELS anodlanmış, siyah

GN 475

Açıklama	d1 Şaft toleransı için h11	d2 Şaft toleransı için h11	k1	k2	d3	d4	l1	l2	l3	m	s1	s2	Şunlar için sıkıştırma takımları d3	Şunlar için sıkıştırma takımları d4	📐
GN 475-B8-B8-*	B 8	B 8	16	16	M 4	M 4	52.5	13	13	26.5	-	-	GN 511-M4-16	GN 511-M4-16	34
GN 475-B10-B8-*	B 10	B 8	20	16	M 5	M 4	58	15.5	13	29.5	8	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16	50
GN 475-B10-B10-*	B 10	B 10	20	20	M 5	M 5	63.5	15.5	15.5	32.5	8	8	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20	65
GN 475-B12-B8-*	B 12	B 8	20	16	M 5	M 4	62	16.5	13	32.5	10	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16	54
GN 475-B12-B12-*	B 12	B 12	20	20	M 5	M 5	71.5	16.5	16.5	38.5	10	10	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20	73
GN 475-B15-B10-*	B 15	B 10	25	20	M 6	M 5	75.5	20	15.5	40	12	8	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	105
GN 475-B15-B12-*	B 15	B 12	25	20	M 6	M 5	79.5	20	16.5	43	12	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	108
GN 475-B15-B15-*	B 15	B 15	25	25	M 6	M 6	87.5	20	20	47.5	12	12	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25	143
GN 475-B16-B12-*	B 16	B 12	25	20	M 6	M 5	81	20	16.5	44.5	-	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	112
GN 475-B16-B16-*	B 16	B 16	25	25	M 6	M 6	90.5	20	20	50.5	-	-	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25	139
GN 475-B20-B15-*	B 20	B 15	30	25	M 6	M 6	95	22	20	53	16	12	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25	193
GN 475-B20-B16-*	B 20	B 16	30	25	M 6	M 6	96.5	22	20	54.5	16	-	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25	196
GN 475-B20-B20-*	B 20	B 20	30	30	M 6	M 6	102.5	22	22	58.5	16	16	GN 511-M6-30	GN 511-M6-30	242

Ağırlık ELS