

Ray T Montaj Kelepçeleri

Alüminyum, Ayrılabilir

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: delikli
- Tip **W**: cıvatalı

Montaj kelepçesi

Alüminyum

- düz, mat tamburlanmış kaplama **MT**
- anotlanmış, siyah **ELS**

Tip W cıvata için

Paslanmaz Çelik AISI 303

ISO 4762 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz çelik

Tespit pimi ISO 2338

Paslanmaz çelik

Tip A için DIN 913 ayar vidası

Paslanmaz çelik

Tip W için DIN 915 ayar vidası

Paslanmaz çelik

BİLGİ

Ray T montaj kelepçeleri GN 476.2, boruları ve çubukları bir T şeklinde bağlarlar. Bunlar, montaj kelepçelerinin kenardan dışarı çıkmaması gereken yan kılavuzlar gibi uygulamalarda kullanılır.

Ayrıca ayırık kelepçeleme noktası, montaj kelepçesinin mevcut bir yapıya sonradan takılmasına izin verir ve örneğin eğimler nedeniyle eksenel yerleştirmenin olanaklı olmadığı durumlarda kurulumu basitleştirir.



Bir tip W ve bir tip A montaj kelepçesi birleştirilerek, iki boru veya çubuk ayarlanabilir her açıda birbirlerine bağlanabilir. Standart sıkıştırma vidası, ISO 4762 altıgen soketli bir soket kapaklı vidadır. Bu bir sıkıştırma kitiyle değiştirilebilir GN 511 (bkz. sayfa 1893) (ürün kodu için boyutlar tablosuna bakın).


AKSESUAR

- GN 511 Sıkıştırma Kitleri (bkz. sayfa 1893)
- GN 480.1 Tutma Çubukları / Tutma Boruları (bkz. sayfa 1904)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

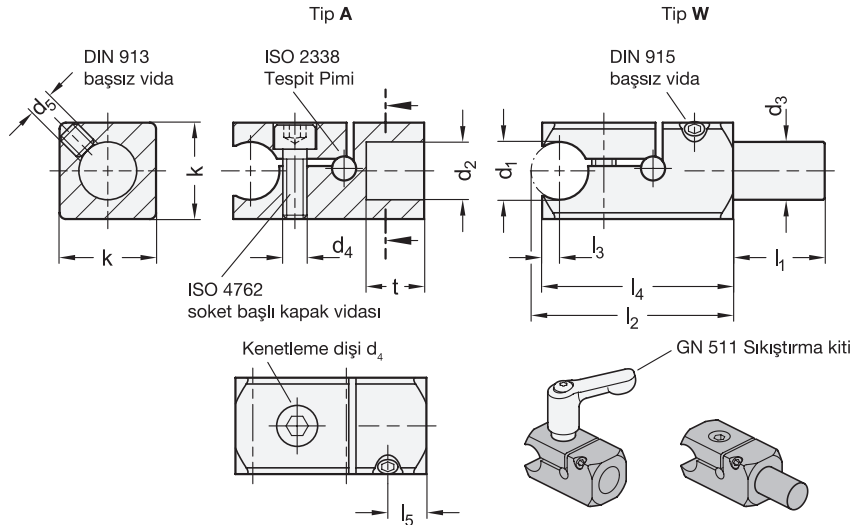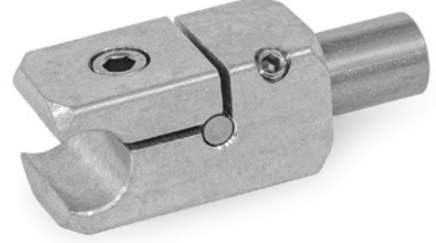

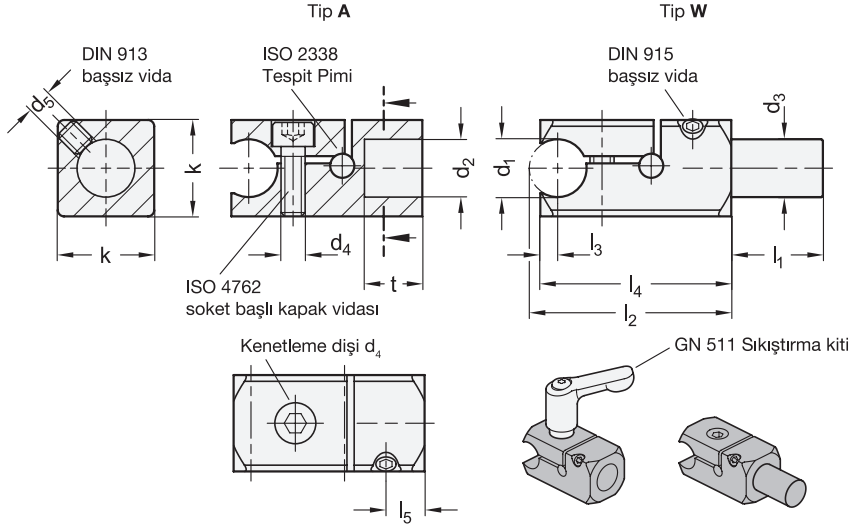

* ile tamamlayın

MT
mat kaplamaELS
anotlanmış, siyah

GN 476.2-A

Açıklama	d1 Şaft toleransı h11 için delik	d2	d4 Sıkıştırma dişi	d5	k	l2	l3	l4	l5	t	d4 için kenetleme kiti	
GN 476.2-B8-B8-A-*	B 8	B 8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	8	GN 511-M4-16	20
GN 476.2-B10-B10-A-*	B 10	B 10	M 5	M 5	20	38	3.1	36.1	7	10	GN 511-M5-20	36
GN 476.2-B12-B12-A-*	B 12	B 12	M 5	M 5	20	42	3.6	39.6	8	12	GN 511-M5-20	42
GN 476.2-B15-B15-A-*	B 15	B 15	M 6	M 6	25	52	4.4	48.9	10	15	GN 511-M6-25	70
GN 476.2-B16-B16-A-*	B 16	B 16	M 6	M 6	25	55	4.8	51.8	11	16	GN 511-M6-25	72
GN 476.2-B20-B20-A-*	B 20	B 20	M 6	M 6	30	63	6	59	12	18	GN 511-M6-30	111

GN 476.2-W

Açıklama	d1 Şaft toleransı h11 için delik	d3	d4 Sıkıştırma dişi	d5	k	l1	l2	l3	l4	l5	d4 için kenetleme kiti	
GN 476.2-B8-8-W-*	B 8	8	M 4	M 4	16	16	32	2.5	30.5	5.5	GN 511-M4-16	29
GN 476.2-B10-10-W-*	B 10	10	M 5	M 5	20	17	38	3.1	36.1	7	GN 511-M5-20	53
GN 476.2-B12-12-W-*	B 12	12	M 5	M 5	20	19	42	3.6	39.6	8	GN 511-M5-20	64
GN 476.2-B15-15-W-*	B 15	15	M 6	M 6	25	21	52	4.4	48.9	10	GN 511-M6-25	119
GN 476.2-B16-16-W-*	B 16	16	M 6	M 6	25	24	55	4.8	51.8	11	GN 511-M6-25	134
GN 476.2-B20-20-W-*	B 20	20	M 6	M 6	30	26	63	6	59	12	GN 511-M6-30	219

Ağırlık MT