

T Kenetleme bağlantı parçaları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: delikli
- Tip **W**: cıvatalı

Alüminyum

- mat, kaydırmalı taşlama **MT**
- anotlanmış, siyah **ELS**

Cıvata (W Tip)

Paslanmaz Çelik AISI 303

DIN 912 soket kapaklı vida

Paslanmaz Çelik AISI 304

DIN 913 başsız vida (Tip A)

Paslanmaz Çelik AISI 304

DIN 915 başsız vida (Tip W)

Paslanmaz Çelik AISI 304

Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)

BİLGİ

GN 476 (Tip W) T-kenetleme bağlantıları, GN 475 (bkz. sayfa 1882) döndürülebilir iki yönlü kenetleme bağlantılarına yüksek açılabilir kuvvetler gerekli olduğunda alternatifidir.


d₄ sıkıştırma dişindeki sıkıştırma vidasının standart versiyonu, DIN 912 altıgen soketli bir soket başlı vidadır. Ayarlanabilir kenetleme kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893) (boyutlar tablosuna bakınız) ile değiştirilebilirler.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR

- Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)

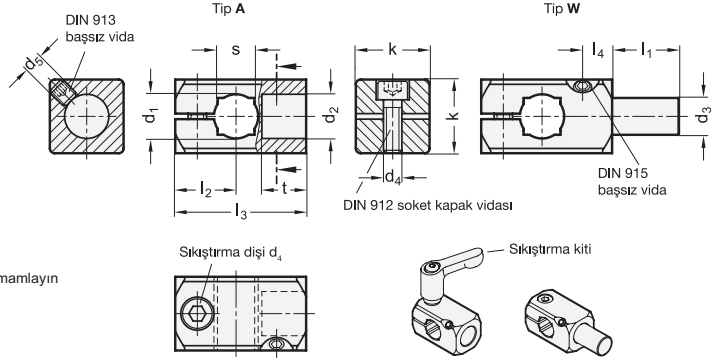

* T-kenetleme bağlantılarının kaplaması (MT veya ELS) ile kodunu tamamlayın

MT

mat, taşlanmış

ELS

anotlanmış, siyah

GN 476

Açıklama	d1 Şaft toleransı için h11	d2	d3	k	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t	s	Şunlar için sıkıştırma takımları d4	
GN 476-B8-B8-A-*	B 8	B 8	-	16	M 4	M 4	16	13	26	5.5	8	-	GN 511-M4-16	20
GN 476-B10-B10-A-*	B 10	B 10	-	20	M 5	M 5	17	15.5	31.5	7	10	8	GN 511-M5-20	28
GN 476-B12-B12-A-*	B 12	B 12	-	20	M 5	M 5	19	16.5	35.5	8	12	10	GN 511-M5-20	28
GN 476-B15-B15-A-*	B 15	B 15	-	25	M 6	M 6	21	20	43.5	10	15	12	GN 511-M6-25	54
GN 476-B16-B16-A-*	B 16	B 16	-	25	M 6	M 6	24	20	45	11	16	-	GN 511-M6-25	54
GN 476-B20-B20-A-*	B 20	B 20	-	30	M 6	M 6	26	22	51	12	18	16	GN 511-M6-30	80
GN 476-B8-8-W-*	B 8	-	8	16	M 4	M 4	16	13	26	5.5	8	-	GN 511-M4-16	25
GN 476-B10-10-W-*	B 10	-	10	20	M 5	M 5	17	15.5	31.5	7	10	8	GN 511-M5-20	45
GN 476-B12-12-W-*	B 12	-	12	20	M 5	M 5	19	16.5	35.5	8	12	10	GN 511-M5-20	57
GN 476-B15-15-W-*	B 15	-	15	25	M 6	M 6	21	20	43.5	10	15	12	GN 511-M6-25	103
GN 476-B16-16-W-*	B 16	-	16	25	M 6	M 6	24	20	45	11	16	-	GN 511-M6-25	120
GN 476-B20-20-W-*	B 20	-	20	30	M 6	M 6	26	22	51	12	18	16	GN 511-M6-30	191

Ağırlık ELS