

Kenetleme bağlantı parçaları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Alüminyum

- mat, kaydırmalı taşıma **MT**
- anodlanmış, siyah **ELS**

Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)

Çinko pres döküm

Takviyeler / Mesafe burçları

Paslanmaz Çelik AISI 303

BİLGİ

GN 477 kenetleme tabanları dışsızdır. Sabitleme veya kenetleme, ek taraf üzerindeki iki dış tarafından yapılır.



GN 477 kenetleme bağlantılarının m delik mesafesi GN 473 (bkz. sayfa 1878) ayak kenetleme bağlantıları ve GN 480 (bkz. sayfa 1885) flanş civataları ayrıca GN 51.6 tespit mknatısları ile uyumludur.

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR

- Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)

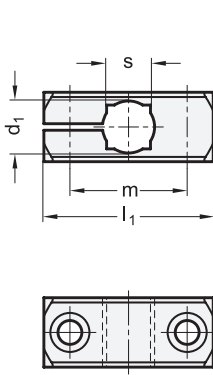

Uygulama örneği



Tutma mknatısları GN 51.6

GN 477

Açıklama	d1 Şaft toleransı için h11	k	d2 Vida için	l1	l2	m	s	Şunlar için sıkıştırma takımları d2	16
GN 477-B8-ELS	B 8	14	M 4	31.5	10	22	-	GN 511-M4-20	11
GN 477-B8-MT	B 8	14	M 4	31.5	10	22	-	GN 511-M4-20	11
GN 477-B10-ELS	B 10	16	M 5	38	10.5	27	8	GN 511-M5-25	18
GN 477-B10-MT	B 10	16	M 5	38	10.5	27	8	GN 511-M5-25	17
GN 477-B12-ELS	B 12	16	M 5	38	10.5	27	10	GN 511-M5-25	16
GN 477-B12-MT	B 12	16	M 5	38	10.5	27	10	GN 511-M5-25	16
GN 477-B15-ELS	B 15	20	M 6	45	14	32	12	GN 511-M6-25	31
GN 477-B15-MT	B 15	20	M 6	45	14	32	12	GN 511-M6-25	30
GN 477-B16-ELS	B 16	20	M 6	45	14	32	-	GN 511-M6-25	29
GN 477-B16-MT	B 16	20	M 6	45	14	32	-	GN 511-M6-25	29
GN 477-B20-ELS	B 20	25	M 6	50	19	36	16	GN 511-M6-32	52
GN 477-B20-MT	B 20	25	M 6	50	19	36	16	GN 511-M6-32	52