

Kenetleme bağlantı parçaları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Alüminyum

- mat, kaydırmalı taşlama **MT**
- anodlanmış, siyah **ELS**

DIN 912 soket kapaklı vida
Paslanmaz Çelik AISI 304

Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)

- Çinko pres döküm
- Takviyeler / Mesafe burçları, AISI 303 Paslanmaz Çelik

BİLGİ

GN 478 ek kenetleme bağlantı parçaları öncelikli olarak GN 479 (bkz. sayfa 1895) sensör tutucuları ve GN 479.1 (bkz. sayfa 1896) tutma plakalarının montajı için tasarlanmıştır. Bir orta diş ve $d_1 = B15$ delik ve daha yükseği ile yerlerine oturtulmuştur, ek delik şablonu 4 x M4 şeklindedir.


Standart sıkıştırma vidası, DIN 912 altıgen başlı vidalardır. Kenetleme kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893) (boyutlar tablosuna bakınız) ile değiştirilebilirler.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR

- Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)

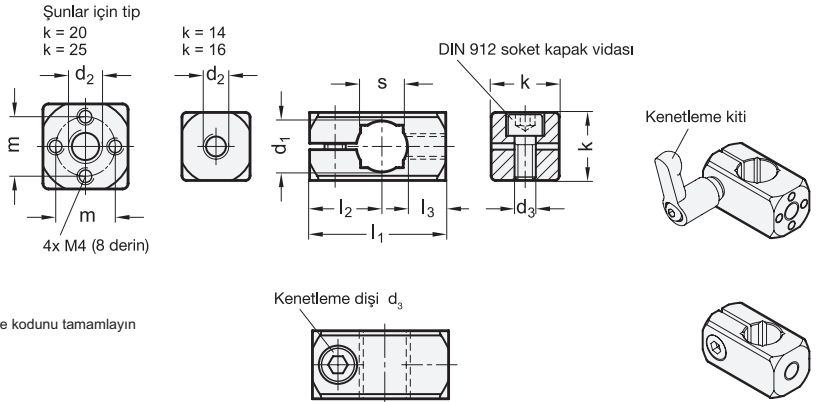

*Kenetleme bağlantılarının kaplaması (MT veya ELS) ile kodunu tamamlayın

MT mat, taşlanmış
ELS anodlanmış, siyah

GN 478

Açıklama	d_1 Şaft toleransı için h11	d_2	d_3	k	m	l_1	l_2	l_3	s	Şunlar için sıkıştırma takımları d_3	⚖
GN 478-B8-M5-*	B 8	M 5	M 4	14	-	25	13.5	7.5	-	GN 511-M4-14	11
GN 478-B10-M5-*	B 10	M 5	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B10-M6-*	B 10	M 6	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B10-M8-*	B 10	M 8	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B12-M5-*	B 12	M 5	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	16
GN 478-B12-M6-*	B 12	M 6	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	17
GN 478-B12-M8-*	B 12	M 8	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	17
GN 478-B15-M6-*	B 15	M 6	M 6	20	14	40	20.5	12	12	GN 511-M6-20	32
GN 478-B15-M8-*	B 15	M 8	M 6	20	14	40	20.5	12	12	GN 511-M6-20	31
GN 478-B16-M6-*	B 16	M 6	M 6	20	14	40	20.5	11.5	-	GN 511-M6-20	31
GN 478-B16-M8-*	B 16	M 8	M 6	20	14	40	20.5	11.5	-	GN 511-M6-20	30
GN 478-B20-M8-*	B 20	M 8	M 6	25	17	45	21.5	12	16	GN 511-M6-25	51
GN 478-B20-M10-*	B 20	M 10	M 6	25	17	45	21.5	12	16	GN 511-M6-25	50

Ağırlık ELS